

* All right s reserved.

* 版权由坚朗公司所有, 严禁翻版和影印。

* 本公司产品已申请中国专利, 严禁仿制, 违者负法律责任。

* 本公司保留对图册及产品的修改权利, 如有变更, 恕不另行通知。

* 2022年01月印刷



扫一扫, 了解更多资讯



扫一扫, 下载更多图册



了解更多信息关 注
坚朗官方抖音号

KIN LONG 坚朗

KIN LONG 坚朗

一切为了改善人类居住环境

门控五金移门产品目录



门控五金移门产品目录



广东坚朗五金制品股份有限公司
Guangdong Kinlong Hardware Products Co., Ltd.

东莞市塘厦镇坚朗路3号
No.3, Jian Lang Rd., Tangxia a Town, Donggua n City, China.

T: 0086-769-82166666 82136666
F: 0086-769-82955240 82955241
E: mail@kinlong. com
H: www.kinlong. com

www.kinlong.com

CONTENT 目录

企业简介	A
坚朗荣誉	B

典型工程案例

酒店项目	01
住宅项目	02
公建项目	03

A 铝窄框推拉门配件系列

铝窄框联动推拉门配件 60Kg	07
铝窄框缓冲推拉门配件 80Kg	15

B 木质推拉门配件系列

木质推拉门配件

木质推拉门配件 60Kg	25
木质推拉门配件 80Kg	31
木质推拉门配件 100Kg	49
木质推拉门配件 120Kg	53
木质推拉门配件 150Kg	59
木质推拉门配件 200Kg	61
木质推拉门配件 350Kg	63

木质缓冲推拉门配件

木质缓冲推拉门配件 80Kg	65
木质缓冲推拉门配件 100Kg	83
木质缓冲推拉门配件 120Kg	87

C 玻璃推拉门配件系列

玻璃推拉门配件

玻璃推拉门配件 60Kg	91
玻璃推拉门配件 80Kg	93
玻璃推拉门配件 100Kg	95
玻璃推拉门配件 120Kg	99

玻璃缓冲推拉门配件

玻璃缓冲推拉门配件 80Kg	103
玻璃缓冲推拉门配件 100Kg	105

玻璃隐藏式推拉门配件

隐藏式推拉门配件 80Kg	107
---------------	-----

D 谷仓门配件系列

木质推拉门配件

木质推拉门配件 100Kg	113
木质推拉门配件 150Kg	117

玻璃推拉门配件

玻璃推拉门配件 100Kg	119
---------------	-----

E 折叠门配件系列

木质折叠门配件

木质折叠门配件 75Kg	123
木质折叠门配件 80Kg	125

玻璃折叠门配件

玻璃折叠门配件 60Kg	129
玻璃折叠门配件 80Kg	131

F 活动隔断配件系列


木质活动隔断配件 125Kg	137
玻璃活动隔断配件 125Kg	139

G 辅助配件系列

铝窄框门配件	142
暗拉手系列	143
移门拉手系列	149
移门锁系列	151
吊轨 / 下导向轨 / 配套产品	155
技术说明引导页	157

移门系统五金解决方案

应用场景

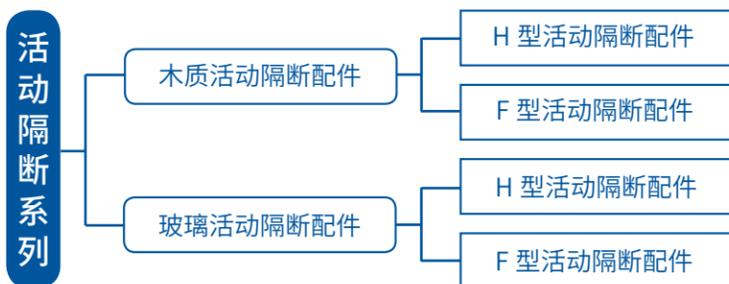

住宅



酒店



医院



写字楼



购物广场



学校



会议厅



商务办公



Others
.....

其它

酒店项目工程案例



广州市保利洲际酒店

- 重庆熙美酒店
- 广东丽悦酒店
- 湖南一缦酒店
- 北京怡生园酒店
- 河南诺富特酒店
- 四川凤凰山酒店
- 云南腾冲悦椿酒店
- 甘肃海鸿假日酒店
- 吉林卡伊洛斯酒店
- 广西漓江泊隐酒店
- 广西安曼达国际酒店
- 福建中都华美达酒店
- 福州市佰翔海景酒店
- 福州市佰翔海景酒店
- 浙江千岛湖阳光酒店
- 云南海豚湾主题酒店
- 湖北雄楚国际大酒店
- 湖南长沙双塔美居酒店
- 海南三亚西岛珊瑚酒店
- 齐鲁交通威海酒店项目
- 山东蓬莱宝龙艺珺酒店
- 四川豪威益国际大酒店
- 海南海棠湾阳光国际酒店
- 海南三亚金凤凰海景酒店
- 福建福州融侨皇冠假日酒店
- 广东南沙叠翠峰木莲庄酒店
- 广西桂林市阳朔美豪丽致酒店
- 阿尔及利亚安纳巴塞布斯酒店
- 广东深圳万科浪骑游艇会五星级酒店
-

住宅项目工程案例



宝丰集团健康城

- 福建银溪墅府
- 内蒙伊泰华府
- 海南半山香榭
- 福建锦绣碧湖
- 海南蓝湾小镇
- 江苏星翠澜庭
- 海南三亚湾新城
- 海南鲁能红塘湾
- 广东中国美林湖
- 海南博鳌珊瑚湾
- 四川铁建西派澜岸
- 广东岭宏健康家园
- 北京密苑云顶乐园
- 浙江临海天骏公馆
- 浙江保利中央公馆
- 浙江杭州华策中心
- 海南三亚湾美丽五区
- 辽宁大连中信丰悦城
- 广东清远保利大都会
- 广西铁建云景山语城
- 广东深圳市悦林大厦
- 宁夏宝丰集团健康城
- 河北雄安市民服务中心
- 海南新世界旅游度假中心
-

工商建项目工程案例




北京华文学院

重庆大学城
北京华文学院
宁波四明中学
香港中文大学
上海科技大学
广东深圳大学城
江苏南通理工学院
福建厦门理工学院
辽宁锦州市实验学校
广东艾美国际商学院
广东深圳市望海学校
江苏张家港实验小学

山东省潍坊第四中学
山东烟台开发区党校
浙江中共宁波市委党校
广东中山大学珠海校区
福建厦门华锐双语学校
广东深圳国际交流学校
贵州贵阳市南湖实验中学
北京市昌平区和谐家园小学
山东出版集团新知外国语学校
江苏环溪小学及环溪初级中学
福建华侨大学华文教育综合大楼
.....

广西新工人医院
广西美澳妇产医院
广东孝逸园养老院
上海孟超肿瘤医院
浙江宁波市第九医院
援斯里兰卡国家医院
浙江宁波市眼科医院
四川仪陇县人民医院
吉林公主岭市国文医院

陕西西安国际医学中心
福建厦门如心妇婴医院
江苏苏州高新康复医院
广东中山大学第六附属医院
贵州河景区温泉疗养中心
江苏淮安泽明妇产医院改造
陕西商洛国际医学中心项目
.....


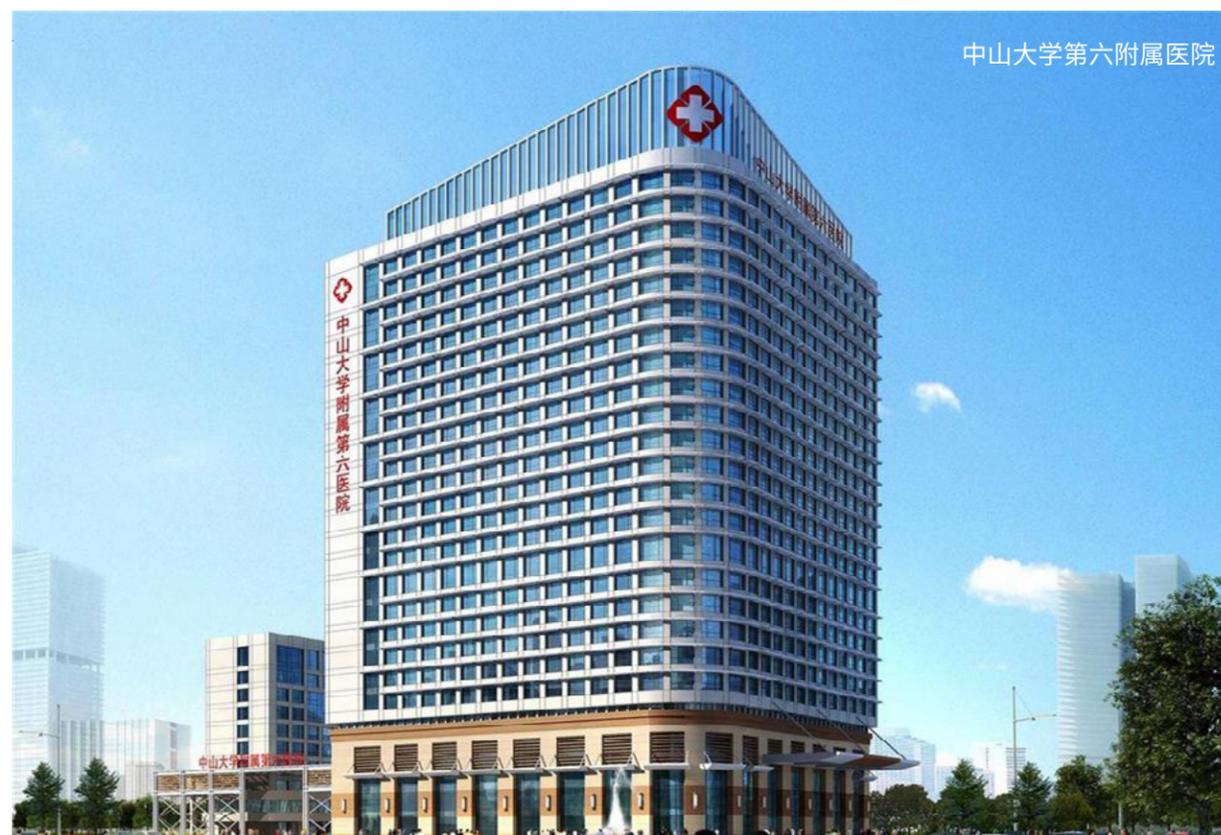


中山大学第六附属医院

A

铝窄框推拉门配件系列


Aluminum narrow frame sliding door accessories series

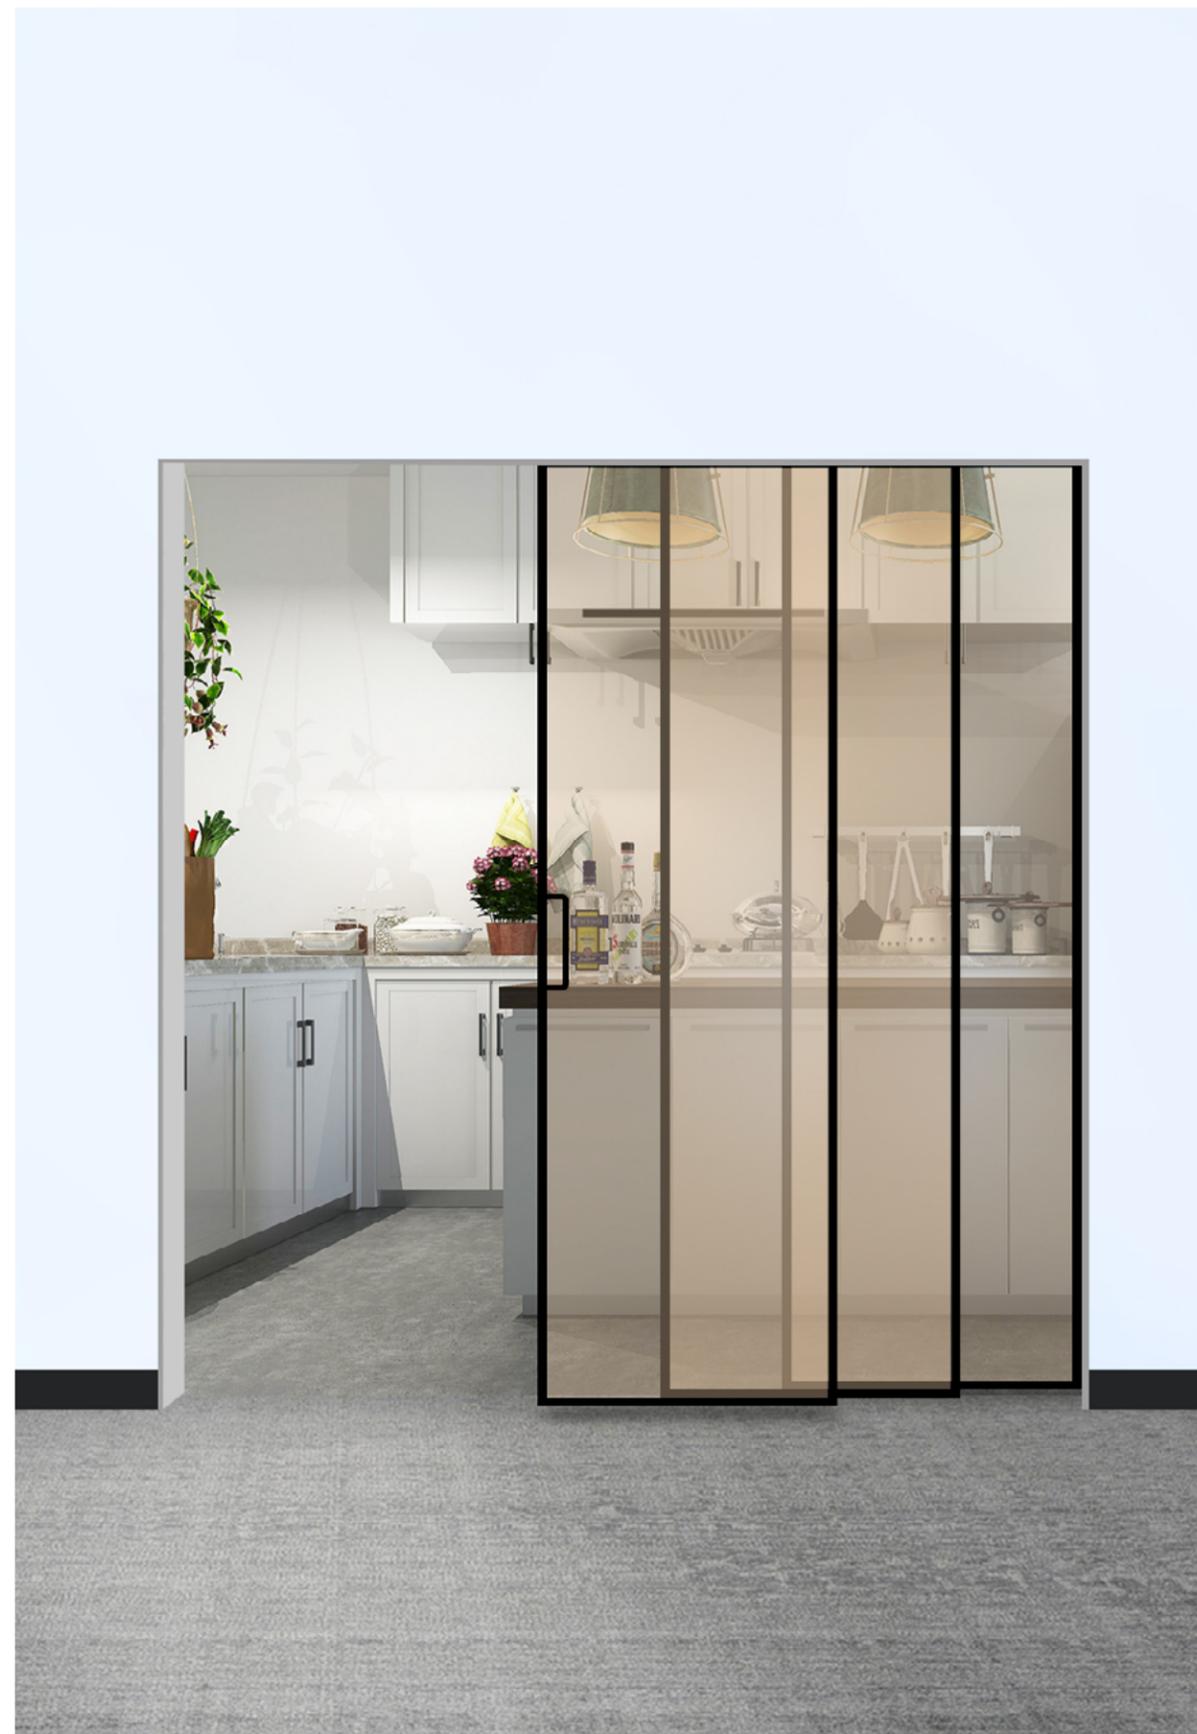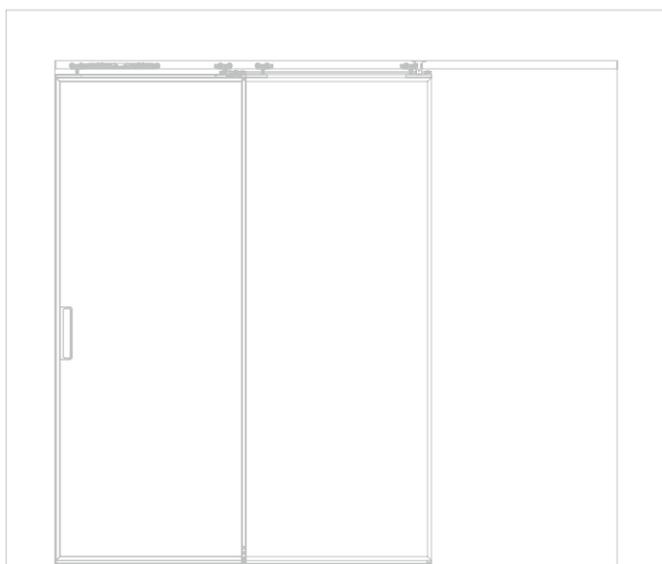


铝窄框联动推拉门配件 KYN6121LD

适用门重 60Kg


功能示意图



缓冲联动式



同步同向



门底导向

技术参数

门重	≤60Kg	缓冲形式	双向缓冲
门宽	≥600mm	联动形式	皮带传动
门高	≤2600mm	适用门型	铝窄边框门
高度调节	±5mm		

主要材质

吊轮主体	锌合金
可调固定座	铝合金
门底导向件	不锈钢+尼龙
吊轨	铝合金




标准配置 (3 联动 2+1)

型号	配件名称	配件图片	数量	配件名称	配件图片	数量
KYN6121LD	缓冲吊轮		1	吊轮		3
	可调固定座		2	联动皮带夹		1
	长导轮		1	外装联动导向件		1
	短导轮		1	门底导向件		1
	缓冲拨块		2	皮带		1
	顶装固定夹		1			


配套轨道

型号	产品图片	外形尺寸图	备注
KYN91015			数量根据门扇配置形式确定 长度根据门洞宽度计算, 需另订购

安装示意图

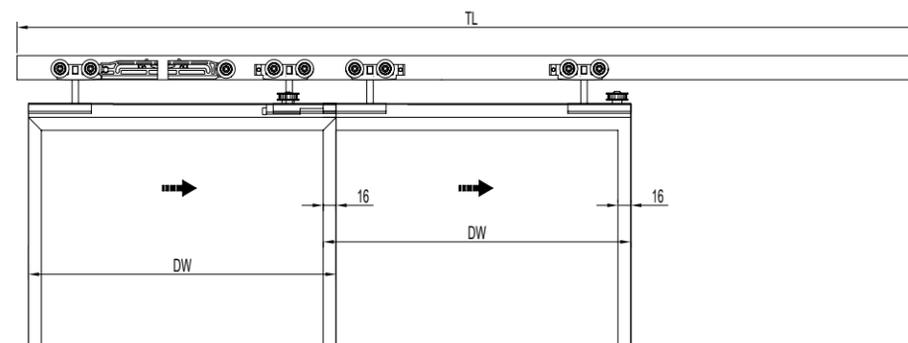

吊轮吊轨安装尺寸图

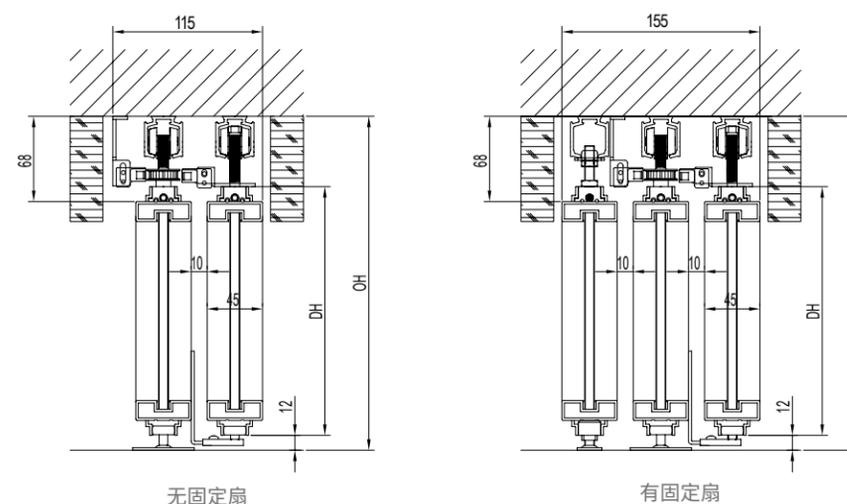

尺寸说明

门扇宽度	DW
门洞宽度	OW
固定扇宽度	FW
门扇高度	DH
门洞高度	OH
吊轨长度	TL

计算公式

$$DH = OH - 69$$

$$DW = (OW + 16 * 2) / 3$$

$$TL = OW - 5$$

常见配置形式



联动门配件: 1套
吊轨: 2根

联动门配件: 1套
吊轨: 3根
固定扇配件: 1套


配套产品 (可选配)

- 移门拉手或移门拉手锁 (KLS94504或KLS94404) 1套 (详见P150-151)
- 窄框门组件 (KYN97004) 2套 (无固定扇) 或 3套 (有固定扇) 根据配置形式确定 (详见P142)
- 固定扇配件 (KYN97005) 1套 (详见P142)

铝窄框联动门推拉门配件 KYN6131LD

适用门重 60Kg

功能示意图




缓冲联动式 同步同向 门底导向

技术参数

门重	≤60Kg	缓冲形式	双向缓冲
门宽	≥600mm	联动形式	皮带传动
门高	≤2600mm	适用门型	铝窄边框门
高度调节	±5mm		

主要材质

吊轮主体	锌合金
可调固定座	铝合金
门底导向件	不锈钢+尼龙
吊轨	铝合金

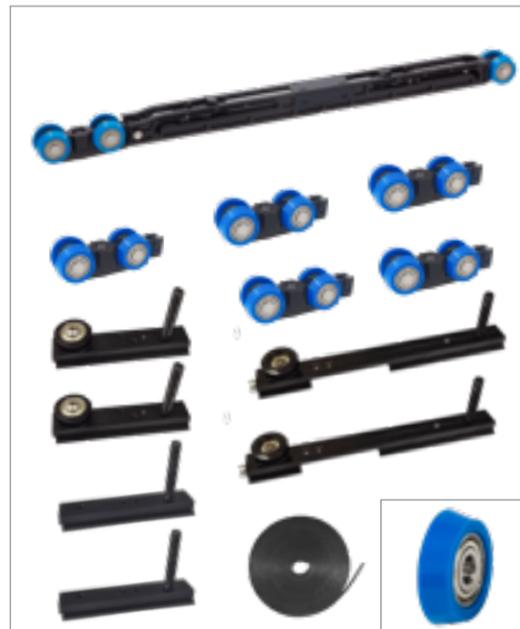


标准配置 (4 联动 3+1)

型号	配件名称	配件图片	数量	配件名称	配件图片	数量
KYN6131LD	缓冲吊轮		1	吊轮		5
	可调固定座		2	联动皮带夹		3
	长导轮		2	外装联动导向件		2
	短导轮		2	门底导向件		1
	缓冲拨块		2	皮带		2
	顶装固定夹		1			


配套轨道

型号	产品图片	外形尺寸图	备注
KYN91015			数量根据门扇配置形式确定 长度根据门洞宽度计算, 需另订购


安装示意图

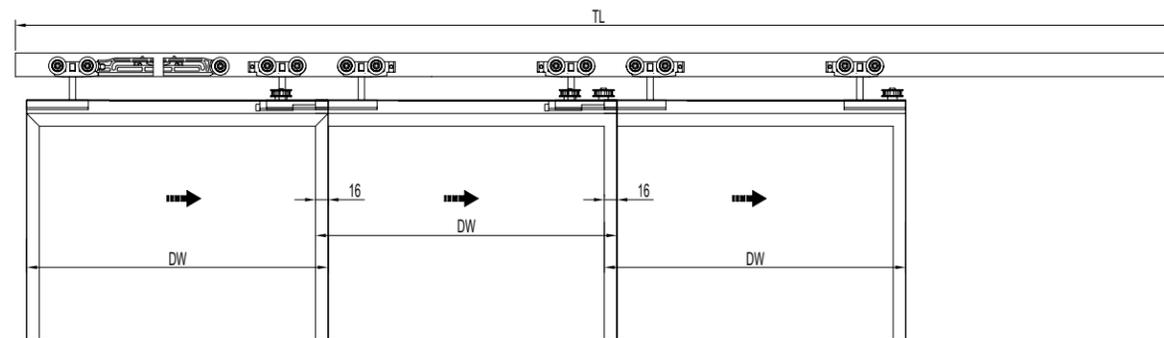

吊轮吊轨安装尺寸图

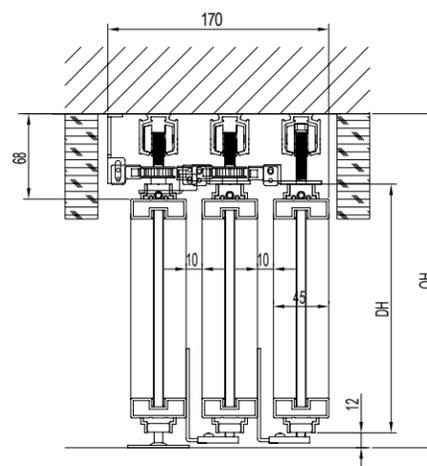

无固定扇

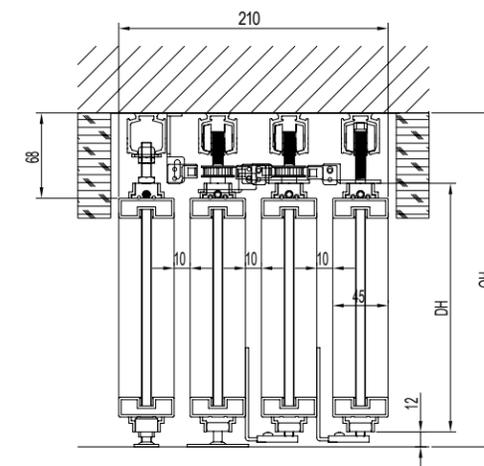

有固定扇

尺寸说明

门扇宽度	DW
门洞宽度	OW
固定扇宽度	FW
门扇高度	DH
门洞高度	OH
吊轨长度	TL

计算公式

$$DH = OH - 69$$

$$DW = (OW + 16 \times 3) / 4$$

$$TL = OW - 5$$

常见配置形式



联动门配件: 1套
吊轨: 3根

联动门配件: 1套
吊轨: 4根
固定扇配件: 1套


配套产品 (可选配)

- 移门拉手或移门拉手锁 (KLS94504或KLS94404) 1套 (详见P150-151)
- 窄框门组件 (KYN97004) 2套 (无固定扇) 或 3套 (有固定扇) 根据配置形式确定 (详见P142)
- 固定扇配件 (KYN97005) 1套 (详见P142)


铝窄框联动推拉门配件 KYN6221LD

适用门重 60Kg


功能示意图



缓冲联动式



同步同向



门底导向

技术参数

门重	≤60Kg	缓冲形式	双向缓冲
门宽	≥600mm	联动形式	钢丝传动
门高	≤2600mm	适用门型	铝窄边框门
高度调节	±5mm		

主要材质

吊轮主体	锌合金
可调固定座	铝合金
门底导向件	不锈钢+尼龙
吊轨	铝合金

标准配置 (3 联动 2+1)


型号	配件名称	配件图片	数量	配件名称	配件图片	数量
KYN6221LD	缓冲吊轮		1	吊轮		3
	可调固定座		2	联动固定线器		1
	长导轮		1	外装联动导向件		1
	短导轮		1	门底导向件		1
	缓冲拨块		2	钢丝绳		1
	顶装固定夹		1			

配套轨道


型号	产品图片	外形尺寸图	备注
KYN91015			数量根据门扇配置形式确定 长度根据门洞宽度计算, 需另订购



安装示意图

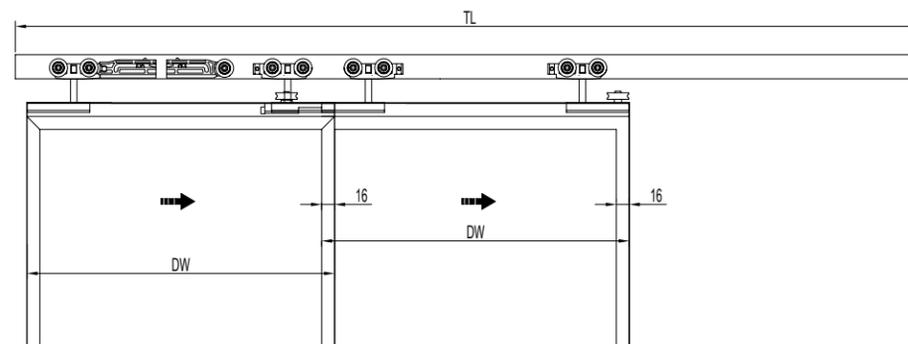

吊轮吊轨安装尺寸图

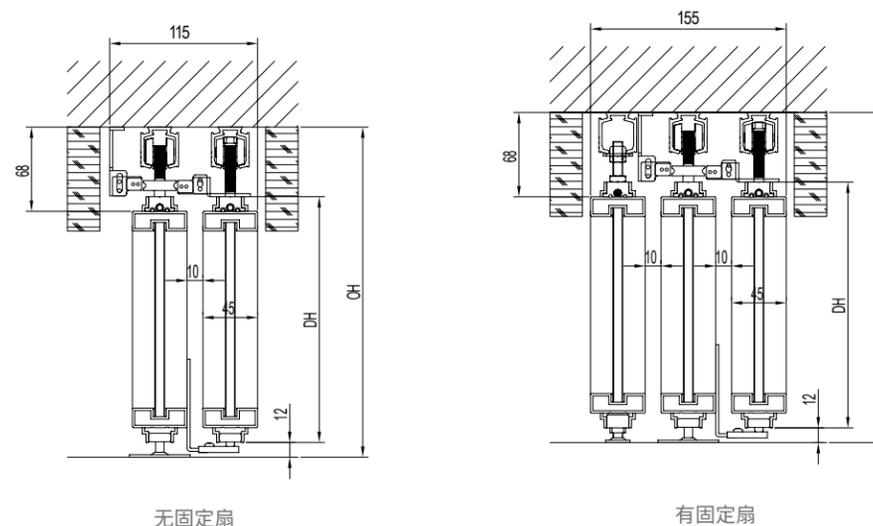

尺寸说明

门扇宽度	DW
门洞宽度	OW
固定扇宽度	FW
门扇高度	DH
门洞高度	OH
吊轨长度	TL

计算公式

$$DH = OH - 69$$

$$DW = (OW + 16 * 2) / 3$$

$$TL = OW - 5$$

常见配置形式



联动门配件: 1套
吊轨: 2根

联动门配件: 1套
吊轨: 3根
固定扇配件: 1套

配套产品 (可选配)

- 移门拉手或移门拉手锁 (KLS94504或KLS94404) 1套 (详见P150-151)
- 窄框门组件 (KYN97004) 2套 (无固定扇) 或 3套 (有固定扇) 根据配置形式确定 (详见P142)
- 固定扇配件 (KYN97005) 1套 (详见P142)

铝窄框联动推拉门配件 KYN6231LD

适用门重 60Kg

功能示意图



技术参数

门重	≤60Kg	缓冲形式	双向缓冲
门宽	≥600mm	联动形式	钢丝传动
门高	≤2600mm	适用门型	铝窄边框门
高度调节	±5mm		

主要材质

吊轮主体	锌合金
可调固定座	铝合金
门底导向件	不锈钢+尼龙
吊轨	铝合金


标准配置 (4 联动 3+1)

型号	配件名称	配件图片	数量	配件名称	配件图片	数量
KYN6231LD	缓冲吊轮		1	吊轮		5
	可调固定座		2	联动固线器		3
	长导轮		2	外装联动导向件		2
	短导轮		2	门底导向件		1
	缓冲拨块		2	钢丝绳		2
	顶装固定夹		1			


配套轨道

型号	产品图片	外形尺寸图	备注
KYN91015			数量根据门扇配置形式确定 长度根据门洞宽度计算, 需另订购

安装示意图

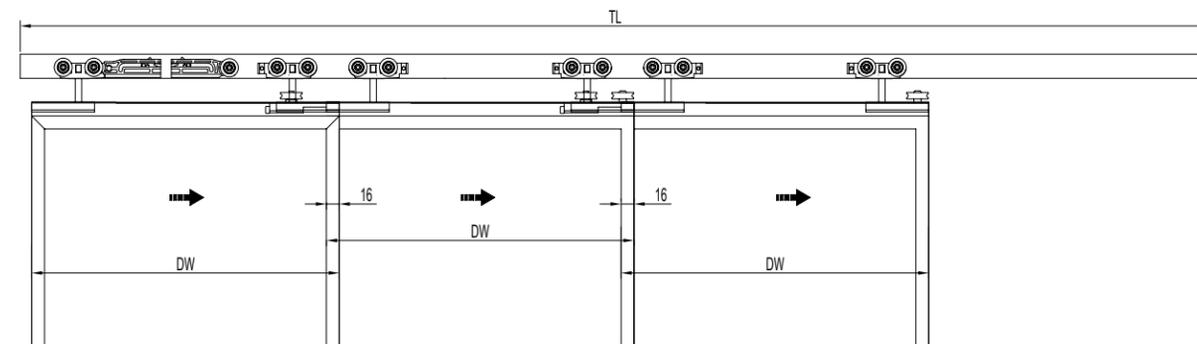

吊轮吊轨安装尺寸图

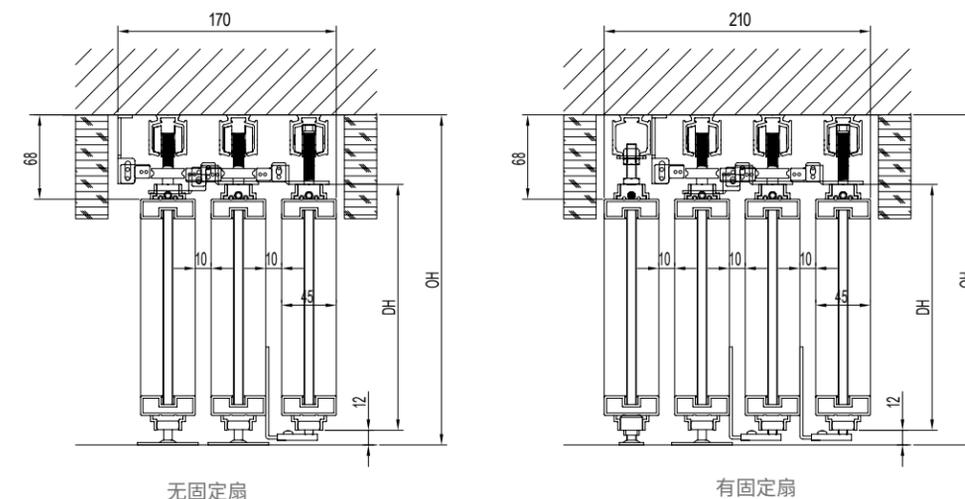

尺寸说明

门扇宽度	DW
门洞宽度	OW
固定扇宽度	FW
门扇高度	DH
门洞高度	OH
吊轨长度	TL

计算公式

$$DH = OH - 69$$

$$DW = (OW + 16 \times 3) / 4$$

$$TL = OW - 5$$

常见配置形式




配套产品 (可选配)

- 移门拉手或移门拉手锁 (KLS94504或KLS94404) 1套 (详见P150-151)
- 窄框门组件 (KYN97004) 2套 (无固定扇) 或 3套 (有固定扇) 根据配置形式确定 (详见P142)
- 固定扇配件 (KYN97005) 1套 (详见P142)


铝窄框缓冲推拉门配件 KYN8210HD

适用门重 80Kg


功能示意图



缓冲推拉门



内挂式




门底导向

技术参数

门重	≤80Kg
门宽	≥570mm
门高	≤2400mm
高度调节	±3mm
缓冲形式	双向缓冲
适用门型	铝窄边框门

主要材质

吊轮主体	锌合金
挂盒	铝合金
门底导向件	不锈钢+尼龙
吊轨	铝合金

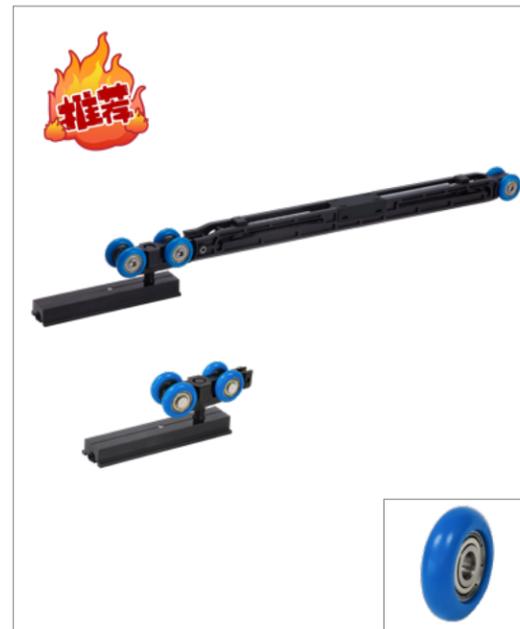


推拉门配件 (一扇门)

型号	配件名称	配件图片	数量
KYN8210HD	缓冲吊轮组件		1个
	吊轮组件		1个
	拨块		2个
	门底导向件		1个

配套吊轨

型号	图片	外形尺寸	备注
KYN91013			数量根据门扇配置形式确定 长度根据门洞宽度计算, 需另订购

安装示意图

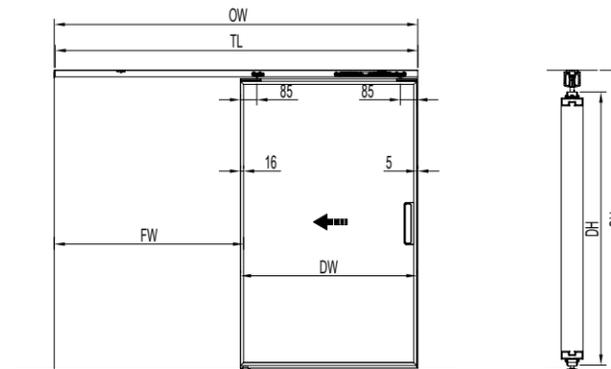


尺寸说明

门扇宽度	DW
门洞宽度	OW
固定扇宽度	FW
门扇高度	DH
门洞高度	OH
吊轨长度	TL

计算公式

DH=OH-55
FW=OW/2+16
DW=FW-21
TL=OW-5


吊轮吊轨安装尺寸图

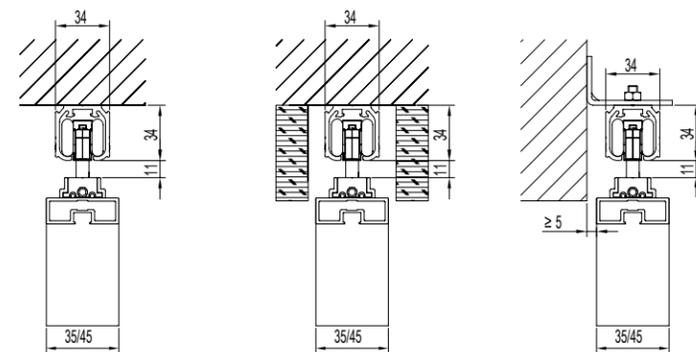

顶部安装 (明装式)


顶部安装 (隐藏式)

侧部安装 (明装式)



门底导向件安装尺寸图

常用配置形式

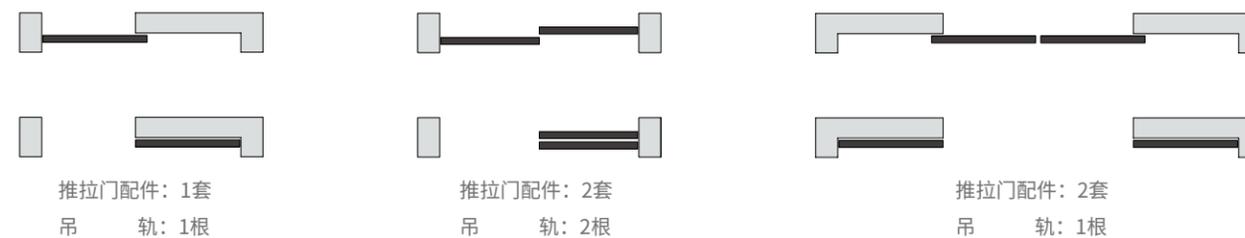


配套产品 (可选配)

移门拉手或移门拉手锁 (KLS94504或KLS94404)	1套 (详见P150-151)
窄框门组件 (KYN97004)	2套 (无固定扇) 或 3套 (有固定扇) 根据配置形式确定 (详见P142)
固定扇配件 (KYN97005)	1套 (详见P142)

铝窄框缓冲推拉门配件 KYN8220HD

适用门重 80Kg


功能示意图



缓冲推拉门



内挂式




门底导向

技术参数

门重	≤80Kg
门宽	≥570mm
门高	≤2400mm
高度调节	±3mm
缓冲形式	双向缓冲
适用门型	铝窄边框门

主要材质

吊轮主体	锌合金
挂盒	铝合金
门底导向件	不锈钢+尼龙
吊轨	铝合金

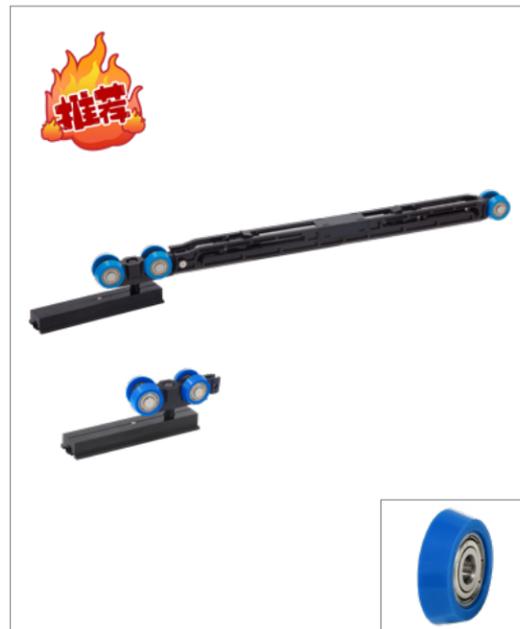


推拉门配件 (一扇门)

型号	配件名称	配件图片	数量
KYN8220HD	缓冲吊轮组件		1个
	吊轮组件		1个
	拨块		2个
	门底导向件		1个

配套吊轨

型号	图片	外形尺寸	备注
KYN91015			数量根据门扇配置形式确定 长度根据门洞宽度计算, 需另订购

安装示意图

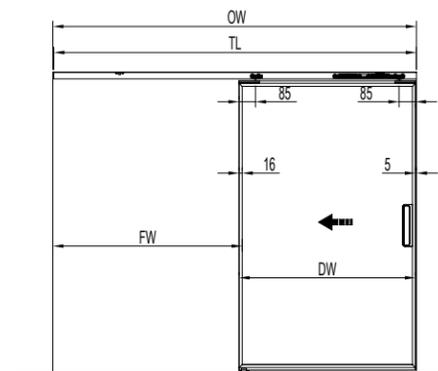


尺寸说明

门扇宽度	DW
门洞宽度	OW
固定扇宽度	FW
门扇高度	DH
门洞高度	OH
吊轨长度	TL


计算公式

DH=OH-55
FW=OW/2+16
DW=FW-21
TL=OW-5


吊轮吊轨安装尺寸图

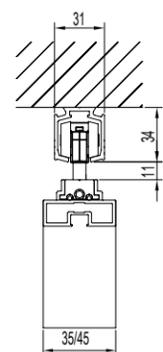


顶部安装 (明装式)

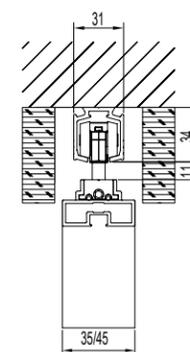

顶部安装 (隐藏式)

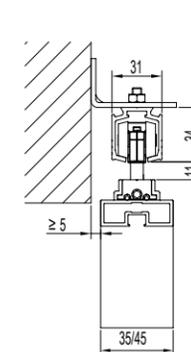


侧部安装 (明装式)




门底导向件安装尺寸图

常用配置形式



推拉门配件: 1套
吊 轨: 1根



推拉门配件: 2套
吊 轨: 2根



推拉门配件: 2套
吊 轨: 1根


配套产品 (可选配)

移门拉手或移门拉手锁 (KLS94504或KLS94404)	1套 (详见P150-151)
窄框门组件 (KYN97004)	2套 (无固定扇) 或 3套 (有固定扇) 根据配置形式确定 (详见P142)
固定扇配件 (KYN97005)	1套 (详见P142)


铝窄框缓冲推拉门配件 KYN8212HD

适用门重 80Kg


功能示意图



缓冲推拉门



内挂式



门底导向

技术参数

门重	≤80Kg
门宽	≥790mm
门高	≤2400mm
高度调节	±3mm
缓冲形式	双向缓冲
适用门型	铝窄边框门

主要材质

吊轮主体	锌合金
挂盒	铝合金
门底导向件	不锈钢+尼龙
吊轨	铝合金




推拉门配件 (一扇门)

型号	配件名称	配件图片	数量
KYN8212HD	缓冲吊轮组件		2个
	拨块		2个
	门底导向件		1个

配套吊轨

型号	图片	外形尺寸	备注
KYN91013			数量根据门扇配置形式确定 长度根据门洞宽度计算, 需另订购

安装示意图

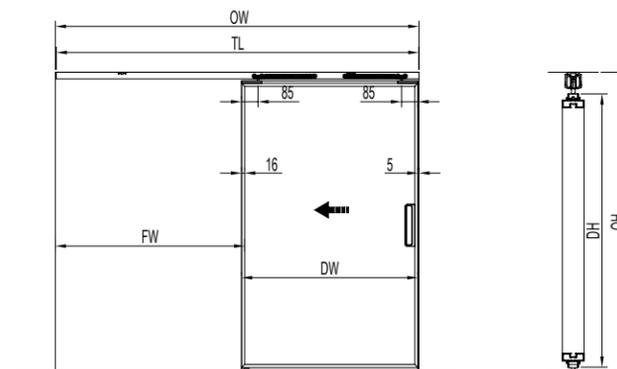


尺寸说明

门扇宽度	DW
门洞宽度	OW
固定扇宽度	FW
门扇高度	DH
门洞高度	OH
吊轨长度	TL

计算公式

DH=OH-55
FW=OW/2+16
DW=FW-21
TL=OW-5


吊轮吊轨安装尺寸图

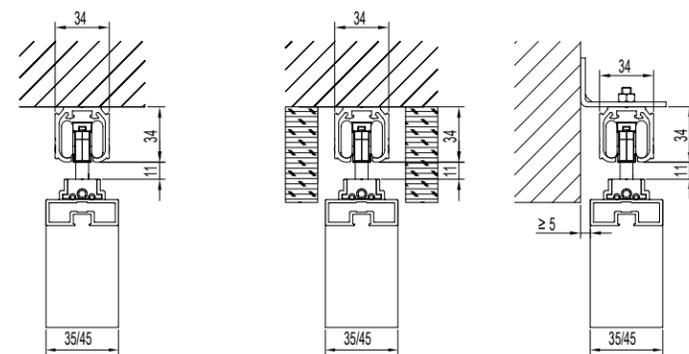

顶部安装 (明装式)


顶部安装 (隐藏式)

侧部安装 (明装式)



门底导向件安装尺寸图

常用配置形式

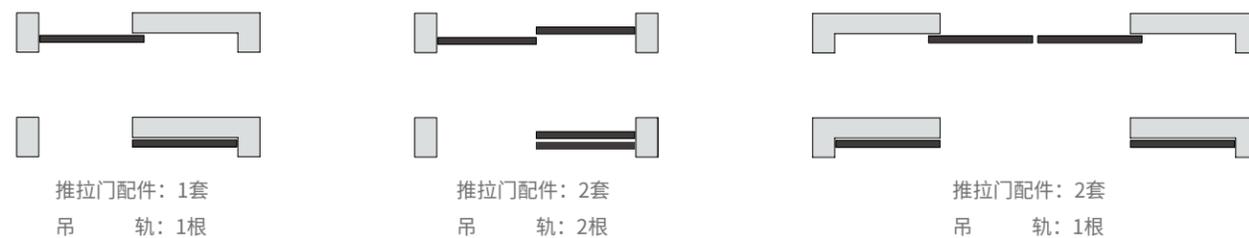

配套产品 (可选配)

移门拉手或移门拉手锁 (KLS94504或KLS94404)	1套 (详见P150-151)
窄框门组件 (KYN97004)	2套 (无固定扇) 或 3套 (有固定扇) 根据配置形式确定 (详见P142)
固定扇配件 (KYN97005)	1套 (详见P142)


铝窄框缓冲推拉门配件 KYN8214HD

适用门重 80Kg


功能示意图



缓冲推拉门



内挂式



门底导向

技术参数



门重	≤80Kg
门宽	≥790mm
门高	≤2400mm
高度调节	±3mm
缓冲形式	双向缓冲
适用门型	铝窄边框门

主要材质

吊轮主体	锌合金
挂盒	铝合金
门底导向件	不锈钢+尼龙
吊轨	铝合金



安装示意图

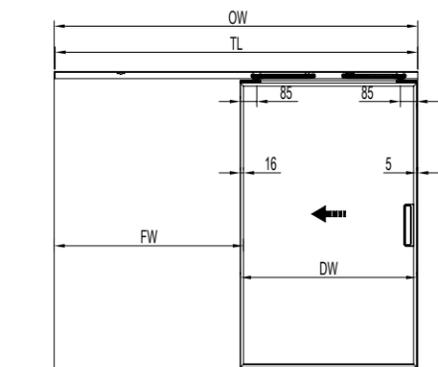


尺寸说明

门扇宽度	DW
门洞宽度	OW
固定扇宽度	FW
门扇高度	DH
门洞高度	OH
吊轨长度	TL

计算公式

DH=OH-55
FW=OW/2+16
DW=FW-21
TL=OW-5


吊轮吊轨安装尺寸图

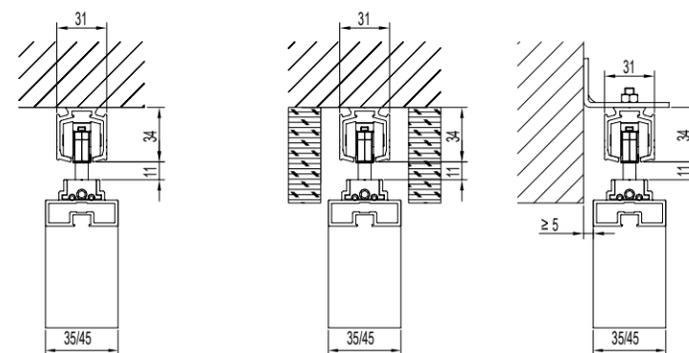

顶部安装（明装式）

顶部安装（隐藏式）

侧部安装（明装式）



门底导向件安装尺寸图


推拉门配件（一扇门）

型号	配件名称	配件图片	数量
KYN8214HD	缓冲吊轮组件		2个
	拨块		2个
	门底导向件		1个

配套吊轨

型号	图片	外形尺寸	备注
KYN91015			数量根据门扇配置形式确定 长度根据门洞宽度计算，需另订购

常用配置形式

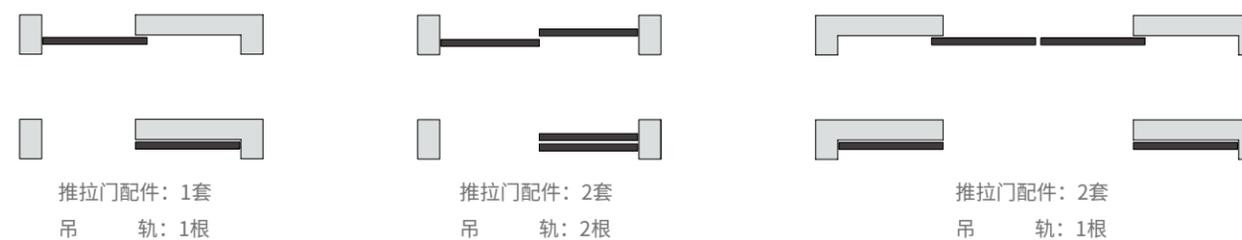

推拉门配件：1套
吊轨：1根

推拉门配件：2套
吊轨：2根

推拉门配件：2套
吊轨：1根

配套产品（可选配）

移门拉手或移门拉手锁（KLS94504或KLS94404）	1套（详见P150-151）
窄框门组件（KYN97004）	2套（无固定扇）或3套（有固定扇）根据配置形式确定（详见P142）
固定扇配件（KYN97005）	1套（详见P142）

B

木质推拉门配件系列


Wooden sliding door accessories series




木质推拉门配件 KYN8110A

适用门重 60Kg


功能示意图



推拉门



内挂式



门底导向

技术参数


门重	≤60Kg
门厚	≥30mm
门高	≤2300mm
高度调节	±3mm
适用门型	木门

主要材质

吊轮主体	尼龙
侧装支架	不锈钢
固定板	铝合金
门底导向件	尼龙
吊轨	铝合金



安装示意图

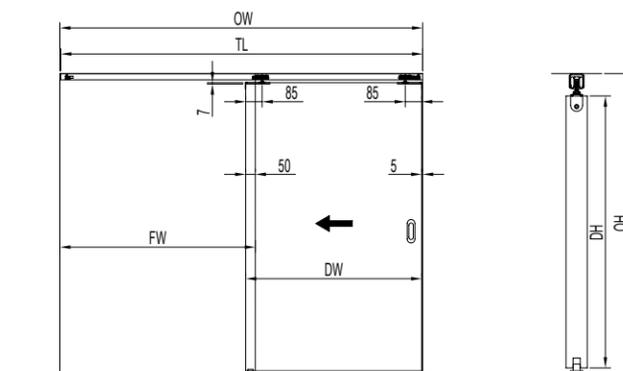


尺寸说明

门扇宽度	DW
门洞宽度	OW
固定扇宽度	FW
门扇高度	DH
门洞高度	OH
吊轨长度	TL

计算公式

DH=OH-57	(开槽安装)
DH=OH-64	(不开槽安装)
FW=OW/2+50	
DW=FW-55	
TL=OW-5	


吊轮吊轨安装尺寸图

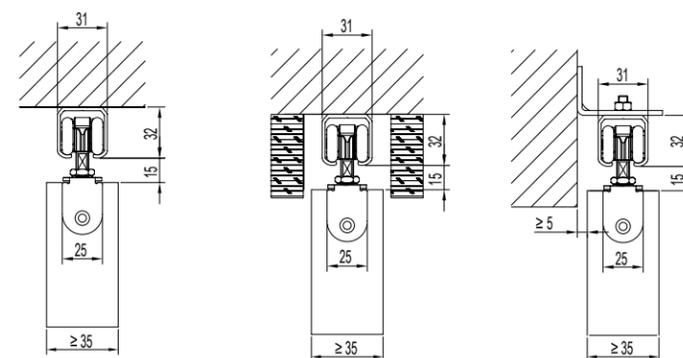

顶部安装 (明装式)

顶部安装 (隐藏式)

侧部安装 (明装式)



门底导向件安装尺寸图


推拉门配件 (一扇门)

型号	配件名称	配件图片	数量
KYN8110A	吊轮组件		2个
	定位件		2个
	门底导向件		1个

配套吊轨

型号	图片	外形尺寸	备注
KYN91012			数量根据门扇配置形式确定 长度根据门洞宽度计算, 需另订购

常用配置形式

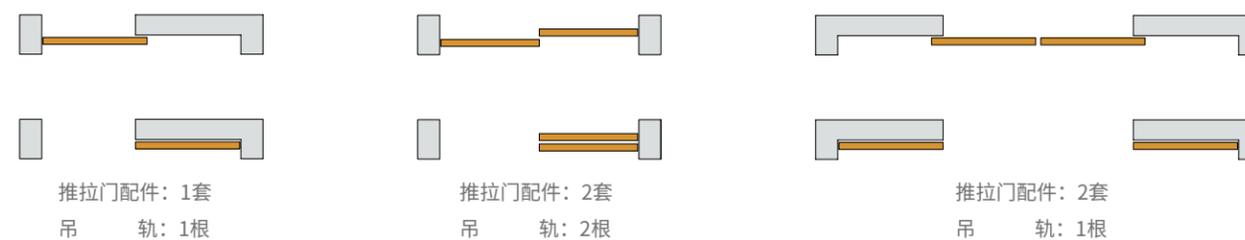


配套产品 (可选配)

暗拉手或移门锁	1套 (详见P144-148/P153-154)
吊轨侧装组件 (KYN97001)	数量根据吊轨长度确定 (详见P156)


木/金属框推拉门配件 KYN8110B

适用门重 60Kg


功能示意图



推拉门



内挂式



门底导向

技术参数


门重	≤60Kg
门厚	≥30mm
门高	≤2300mm
高度调节	±3mm
适用门型	木门、铝框门、金属边框门

主要材质

吊轮主体	尼龙
吊装支架	不锈钢
门底导向件	尼龙
吊轨	铝合金



安装示意图

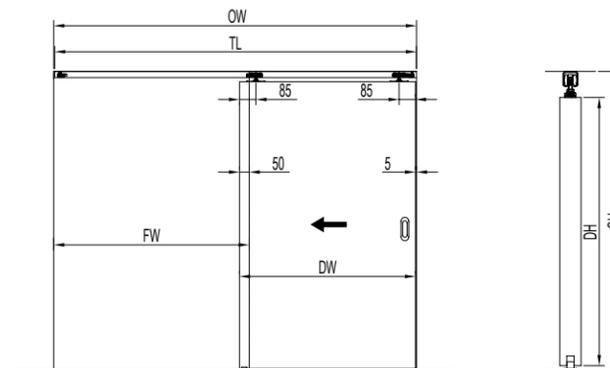


尺寸说明

门扇宽度	DW
门洞宽度	OW
固定扇宽度	FW
门扇高度	DH
门洞高度	OH
吊轨长度	TL

计算公式


DH=OH-64
FW=OW/2+50
DW=FW-55
TL=OW-5

吊轮吊轨安装尺寸图

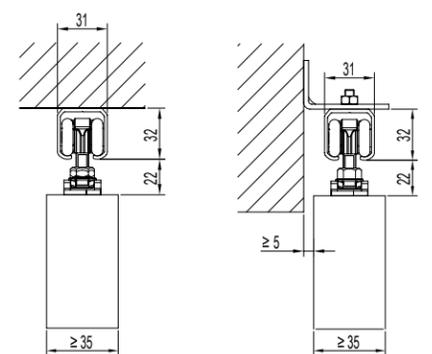

顶部安装 (明装式)

侧部安装 (明装式)



门底导向件安装尺寸图


推拉门配件 (一扇门)

型号	配件名称	配件图片	数量
KYN8110B	吊轮组件		2个
	定位件		2个
	门底导向件		1个

配套吊轨

型号	图片	外形尺寸	备注
KYN91012			数量根据门扇配置形式确定 长度根据门洞宽度计算, 需另订购

常用配置形式

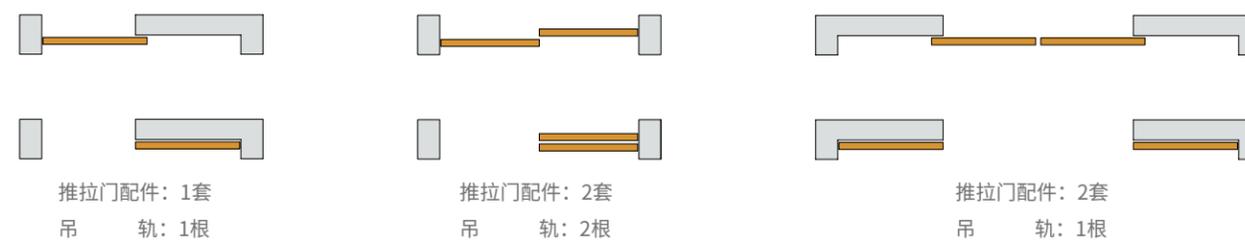


配套产品 (可选配)

暗拉手或移门锁	1套 (详见P144-148/P153-154)
吊轨侧装组件 (KYN97001)	数量根据吊轨长度确定 (详见P156)


木/金属框推拉门配件 KYN51100

适用门重 60Kg


功能示意图



推拉门



内挂式




门底导向

技术参数


门重	≤60Kg
门厚	≥35mm
门高	≤2300mm
高度调节	±5mm
适用门型	木门、铝框门、金属边框门

主要材质

吊轮主体	高强度工程塑料
吊装支架	优质碳素钢
门底导向件	304 不锈钢 +POM
吊轨	铝合金

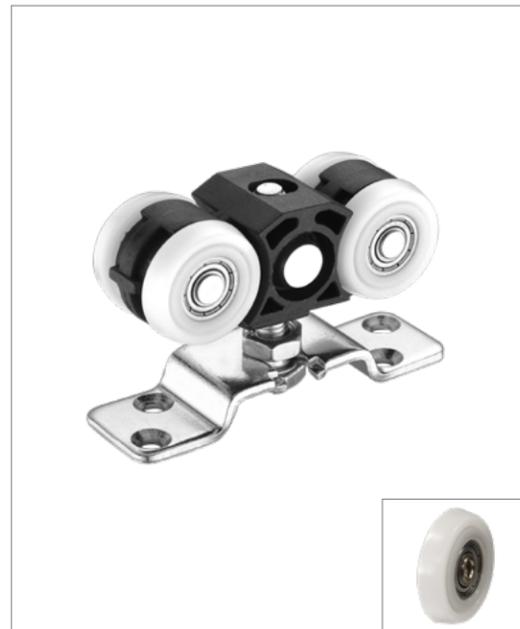

安装示意图

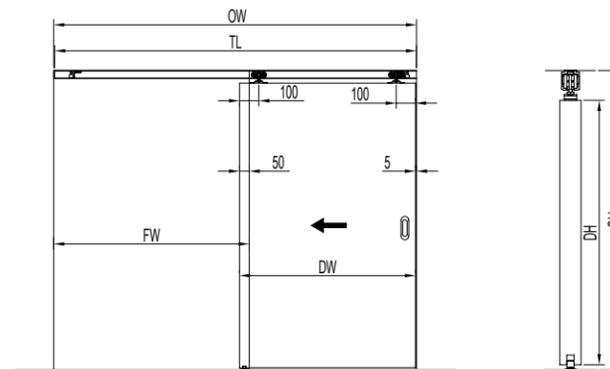


尺寸说明

门扇宽度	DW
门洞宽度	OW
固定扇宽度	FW
门扇高度	DH
门洞高度	OH
吊轨长度	TL

计算公式


$DH=OH-75$
$FW=OW/2+50$
$DW=FW-55$
$TL=OW-5$

吊轮吊轨安装尺寸图

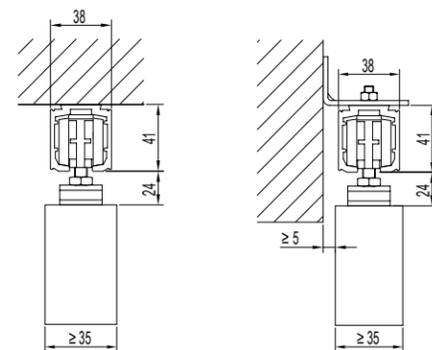

顶部安装 (明装式)

侧部安装 (明装式)



门底导向件安装尺寸图


推拉门配件 (一扇门)

型号	配件名称	配件图片	数量
KYN51100	吊轮组件		2个
	定位件		2个
	门底导向件		1个

配套吊轨

型号	图片	外形尺寸	备注
KYN51501			数量根据门扇配置形式确定 长度根据门洞宽度计算, 需另订购

常用配置形式

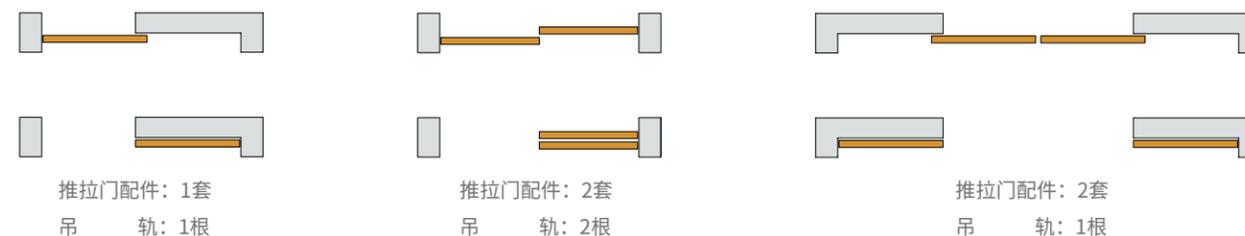


配套产品 (可选配)

暗拉手或移门锁	1套 (详见P144-148/P153-154)
吊轨侧装组件 (KYN97001)	数量根据吊轨长度确定 (详见P156)


木质推拉门配件 KYN8210A

适用门重 80Kg


功能示意图



推拉门



内挂式



门底导向

技术参数



门重	≤80Kg
门厚	≥30mm
门高	≤2400mm
高度调节	±3mm
适用门型	木门

主要材质

吊轮主体	锌合金
侧装支架	不锈钢
固定板	铝合金
门底导向件	尼龙
吊轨	铝合金



安装示意图

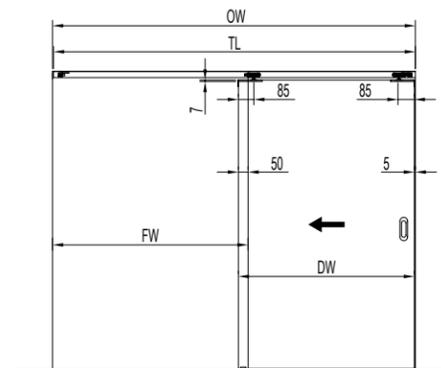


尺寸说明

门扇宽度	DW
门洞宽度	OW
固定扇宽度	FW
门扇高度	DH
门洞高度	OH
吊轨长度	TL

计算公式

DH=OH-55 (开槽安装)
DH=OH-62 (不开槽安装)
FW=OW/2+50
DW=FW-55
TL=OW-5


吊轮吊轨安装尺寸图

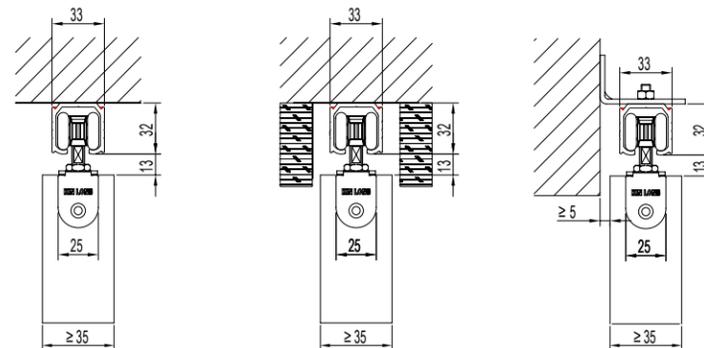

顶部安装 (明装式)

顶部安装 (隐藏式)

侧部安装 (明装式)



门底导向件安装尺寸图


推拉门配件 (一扇门)

型号	配件名称	配件图片	数量
KYN8210A	吊轮组件		2个
	定位件		2个
	门底导向件		1个

配套吊轨

型号	图片	外形尺寸	备注
KYN91005			数量根据门扇配置形式确定 长度根据门洞宽度计算, 需另订购

常用配置形式

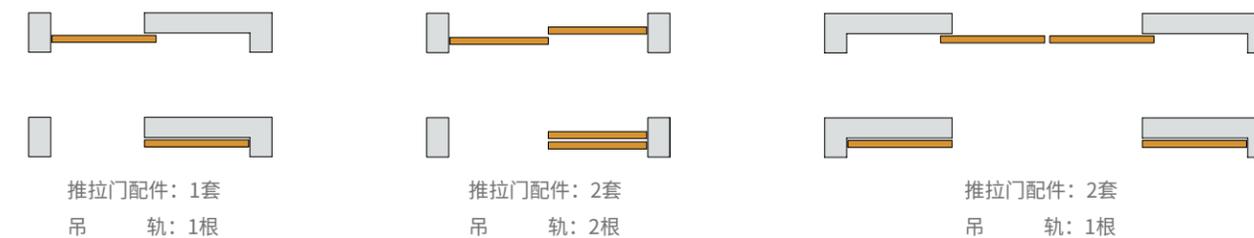


配套产品 (可选配)

暗拉手或移门锁	1套 (详见P144-148/P153-154)
吊轨侧装组件 (KYN97001)	数量根据吊轨长度确定 (详见P156)


木/金属框推拉门配件 KYN8210B

适用门重 80Kg


功能示意图



推拉门



内挂式




门底导向

技术参数


门重	≤80Kg
门厚	≥30mm
门高	≤2400mm
高度调节	±3mm
适用门型	木门、铝框门、金属边框门

主要材质

吊轮主体	锌合金
吊装支架	不锈钢
门底导向件	尼龙
吊轨	铝合金

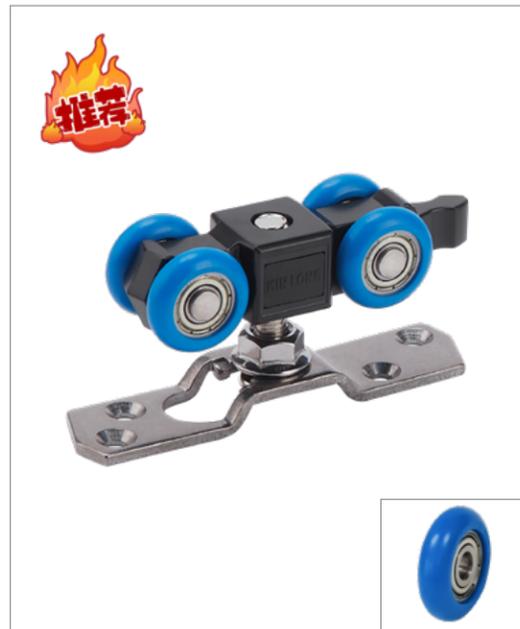

安装示意图

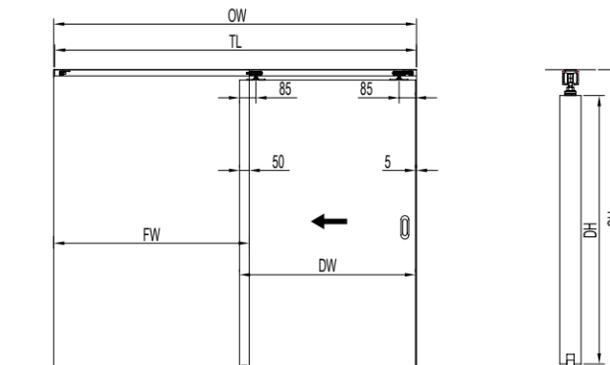


尺寸说明

门扇宽度	DW
门洞宽度	OW
固定扇宽度	FW
门扇高度	DH
门洞高度	OH
吊轨长度	TL

计算公式


DH=OH-63
FW=OW/2+50
DW=FW-55
TL=OW-5

吊轮吊轨安装尺寸图

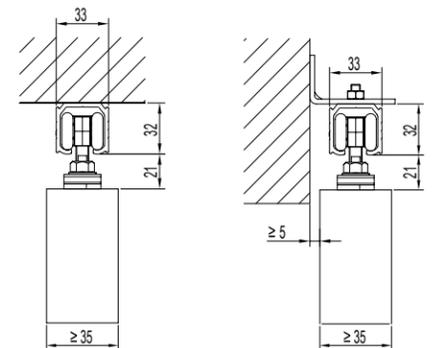

顶部安装 (明装式)

侧部安装 (明装式)



门底导向件安装尺寸图


推拉门配件 (一扇门)

型号	配件名称	配件图片	数量
KYN8210B	吊轮组件		2个
	定位件		2个
	门底导向件		1个

配套吊轨

型号	图片	外形尺寸	备注
KYN91005			数量根据门扇配置形式确定 长度根据门洞宽度计算, 需另订购

常用配置形式

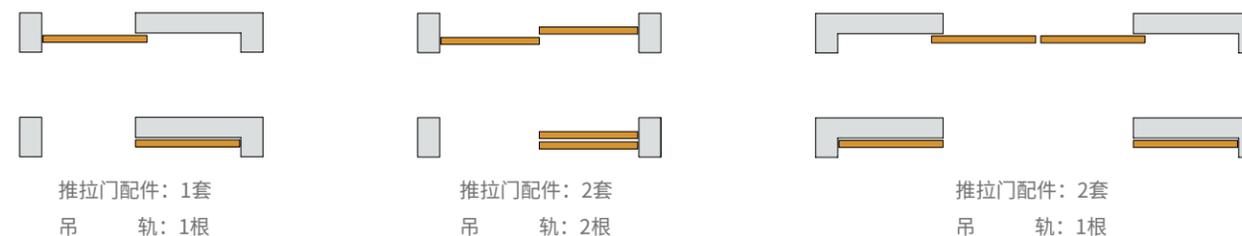


配套产品 (可选配)

暗拉手或移门锁	1套 (详见P144-148/P153-154)
吊轨侧装组件 (KYN97001)	数量根据吊轨长度确定 (详见P156)


木质推拉门配件 KYN8212A

适用门重 80Kg


功能示意图



推拉门



内挂式



门底导向

技术参数



门重	≤80Kg
门厚	≥30mm
门高	≤2400mm
高度调节	±3mm
适用门型	木门

主要材质

吊轮主体	锌合金
侧装支架	不锈钢
固定板	铝合金
门底导向件	尼龙
吊轨	铝合金



安装示意图

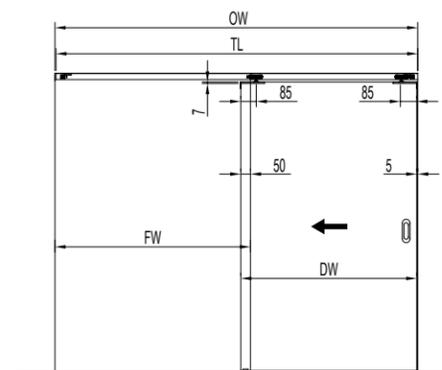


尺寸说明

门扇宽度	DW
门洞宽度	OW
固定扇宽度	FW
门扇高度	DH
门洞高度	OH
吊轨长度	TL

计算公式

DH=OH-55 (开槽安装)
DH=OH-62 (不开槽安装)
FW=OW/2+50
DW=FW-55
TL=OW-5


吊轮吊轨安装尺寸图

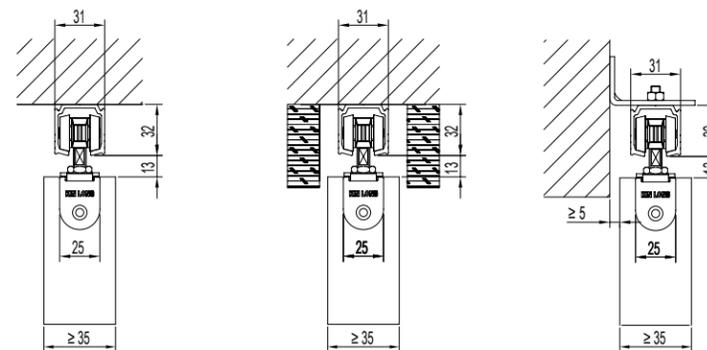

顶部安装 (明装式)

顶部安装 (隐藏式)

侧部安装 (明装式)



门底导向件安装尺寸图


推拉门配件 (一扇门)

型号	配件名称	配件图片	数量
KYN8212A	吊轮组件		2个
	定位件		2个
	门底导向件		1个

配套吊轨

型号	图片	外形尺寸	备注
KYN91014			数量根据门扇配置形式确定 长度根据门洞宽度计算, 需另订购

常用配置形式

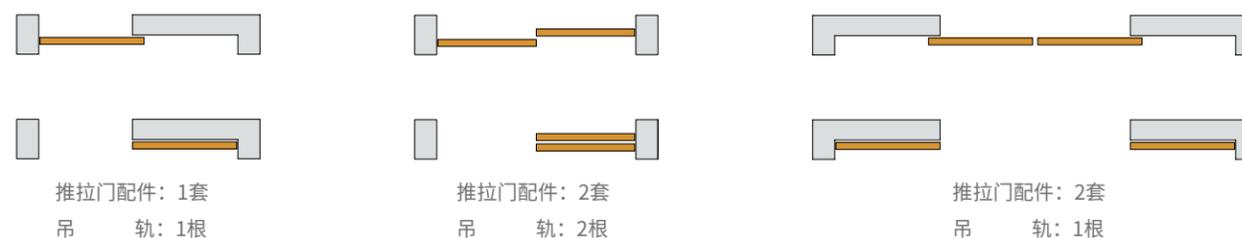


配套产品 (可选配)

暗拉手或移门锁	1套 (详见P144-148/P153-154)
吊轨侧装组件 (KYN97001)	数量根据吊轨长度确定 (详见P156)


木/金属框推拉门配件 KYN8212B

适用门重 80Kg


功能示意图



推拉门



内挂式



门底导向

技术参数


门重	≤80Kg
门厚	≥30mm
门高	≤2400mm
高度调节	±3mm
适用门型	木门、铝框门、金属边框门

主要材质

吊轮主体	锌合金
吊装支架	不锈钢
门底导向件	尼龙
吊轨	铝合金



安装示意图

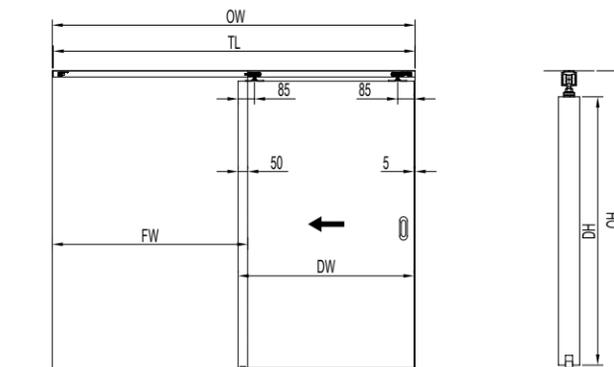


尺寸说明

门扇宽度	DW
门洞宽度	OW
固定扇宽度	FW
门扇高度	DH
门洞高度	OH
吊轨长度	TL

计算公式


$DH=OH-64$
$FW=OW/2+50$
$DW=FW-55$
$TL=OW-5$

吊轮吊轨安装尺寸图

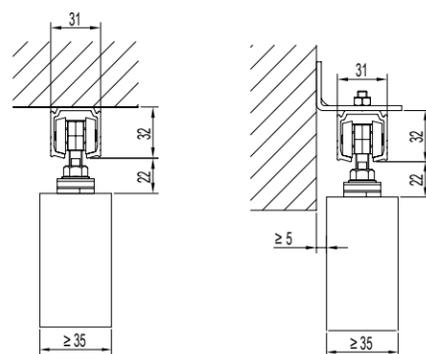

顶部安装 (明装式)

侧部安装 (明装式)



门底导向件安装尺寸图


推拉门配件 (一扇门)

型号	配件名称	配件图片	数量
KYN8212B	吊轮组件		2个
	定位件		2个
	门底导向件		1个

配套吊轨

型号	图片	外形尺寸	备注
KYN91014			数量根据门扇配置形式确定 长度根据门洞宽度计算, 需另订购

常用配置形式

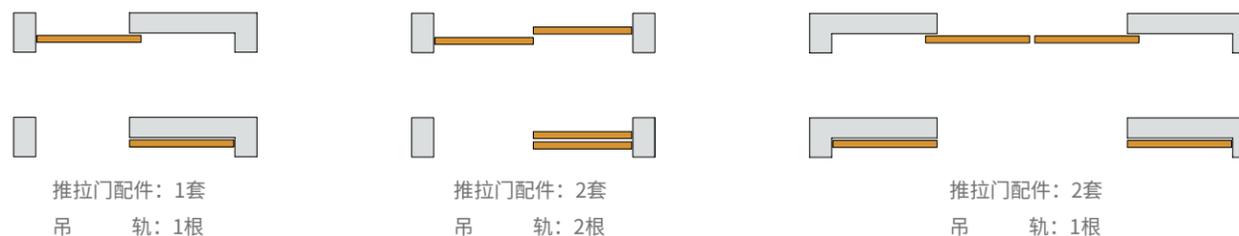


配套产品 (可选配)

暗拉手或移门锁	1套 (详见P144-148/P153-154)
吊轨侧装组件 (KYN97001)	数量根据吊轨长度确定 (详见P156)


木质推拉门配件 KYN8250A

适用门重 80Kg


功能示意图



推拉门



内挂式



门底导向

技术参数


门重	≤80Kg
门厚	≥30mm
门高	≤2400mm
高度调节	±3mm
适用门型	木门

主要材质

吊轮主体	锌合金
侧装支架	不锈钢
固定板	铝合金
门底导向件	尼龙
吊轨	铝合金



安装示意图

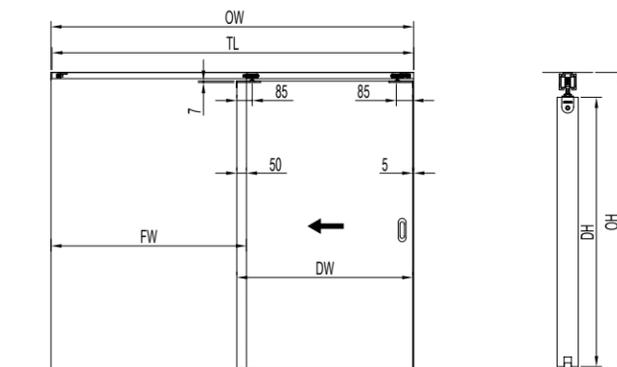


尺寸说明

门扇宽度	DW
门洞宽度	OW
固定扇宽度	FW
门扇高度	DH
门洞高度	OH
吊轨长度	TL

计算公式


DH=OH-63	(开槽安装)
DH=OH-70	(不开槽安装)
FW=OW/2+50	
DW=FW-55	
TL=OW-5	

吊轮吊轨安装尺寸图

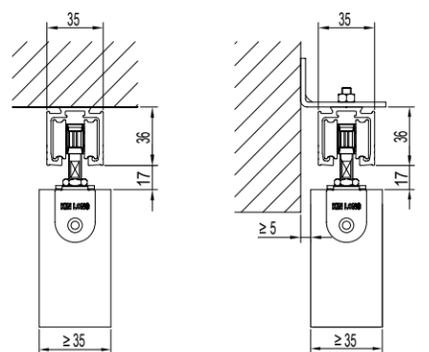

顶部安装 (明装式)

侧部安装 (明装式)



门底导向件安装尺寸图


推拉门配件 (一扇门)

型号	配件名称	配件图片	数量
KYN8250A	吊轮组件		2个
	定位件		2个
	门底导向件		1个

配套吊轨

型号	图片	外形尺寸	备注
KYN91016			数量根据门扇配置形式确定 长度根据门洞宽度计算, 需另订购

常用配置形式

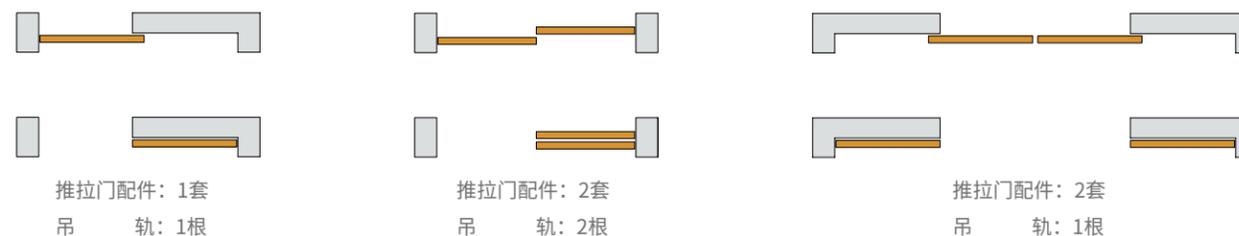

配套产品 (可选配)

暗拉手或移门锁	1套 (详见P144-148/P153-154)
吊轨侧装组件 (KYN97001)	数量根据吊轨长度确定 (详见P156)


木质推拉门配件系列

木质推拉门配件系列


木/金属框推拉门配件 KYN8250B

适用门重 80Kg


功能示意图



推拉门



内挂式



门底导向

技术参数


门重	≤80Kg
门厚	≥30mm
门高	≤2400mm
高度调节	±3mm
适用门型	木门、铝框门、金属边框门

主要材质

吊轮主体	锌合金
吊装支架	不锈钢
门底导向件	尼龙
吊轨	铝合金



安装示意图

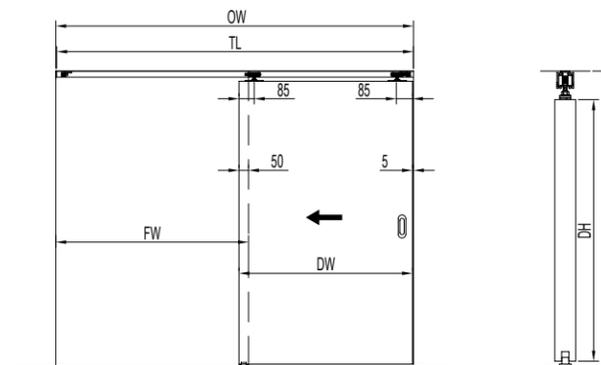


尺寸说明

门扇宽度	DW
门洞宽度	OW
固定扇宽度	FW
门扇高度	DH
门洞高度	OH
吊轨长度	TL

计算公式


DH=OH-70
FW=OW/2+50
DW=FW-55
TL=OW-5

吊轮吊轨安装尺寸图

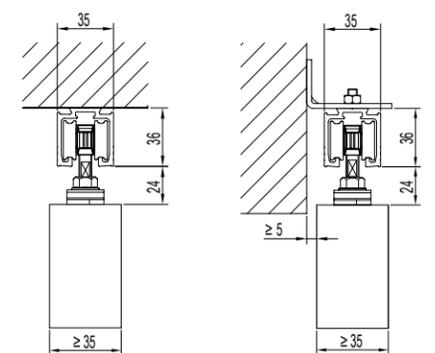

顶部安装 (明装式)

侧部安装 (明装式)



门底导向件安装尺寸图


推拉门配件 (一扇门)

型号	配件名称	配件图片	数量
KYN8250B	吊轮组件		2个
	定位件		2个
	门底导向件		1个

配套吊轨

型号	图片	外形尺寸	备注
KYN91016			数量根据门扇配置形式确定 长度根据门洞宽度计算, 需另订购

常用配置形式

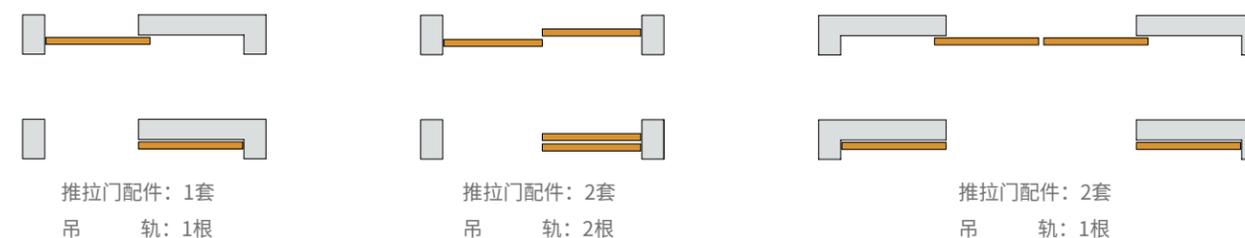

推拉门配件: 1套
吊轨: 1根

推拉门配件: 2套
吊轨: 2根

推拉门配件: 2套
吊轨: 1根

配套产品 (可选配)

暗拉手或移门锁	1套 (详见P144-148/P153-154)
吊轨侧装组件 (KYN97001)	数量根据吊轨长度确定 (详见P156)


木质推拉门配件系列

木质推拉门配件系列


木质推拉门配件 KYN51200

适用门重 80Kg


功能示意图



推拉门



内挂式



门底导向

技术参数



门重	≤80Kg
门厚	≥30mm
门高	≤2400mm
高度调节	±5mm
适用门型	木门

主要材质

吊轮主体	高强度工程塑料
侧装支架	不锈钢
固定板	不锈钢
门底导向件	304不锈钢+POM
吊轨	铝合金



安装示意图

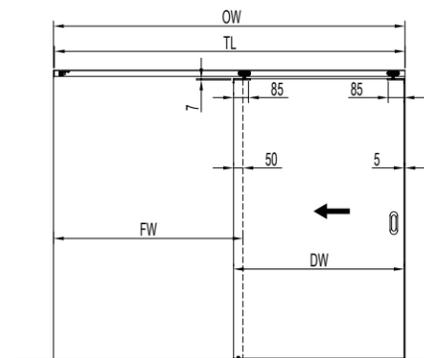


尺寸说明

门扇宽度	DW
门洞宽度	OW
固定扇宽度	FW
门扇高度	DH
门洞高度	OH
吊轨长度	TL

计算公式

DH=OH-67 (开槽安装)
DH=OH-74 (不开槽安装)
FW=OW/2+50
DW=FW-55
TL=OW-5


吊轮吊轨安装尺寸图

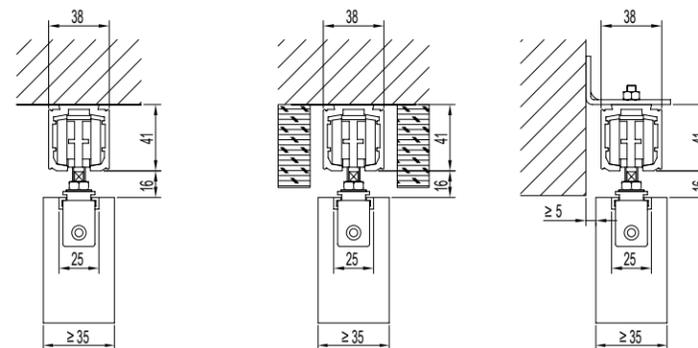

顶部安装 (明装式)

顶部安装 (隐藏式)

侧部安装 (明装式)



门底导向件安装尺寸图


推拉门配件 (一扇门)

型号	配件名称	配件图片	数量
KYN51200	吊轮组件		2个
	定位件		2个
	门底导向件		1个

配套吊轨

型号	图片	外形尺寸	备注
KYN51501			数量根据门扇配置形式确定 长度根据门洞宽度计算, 需另订购

常用配置形式

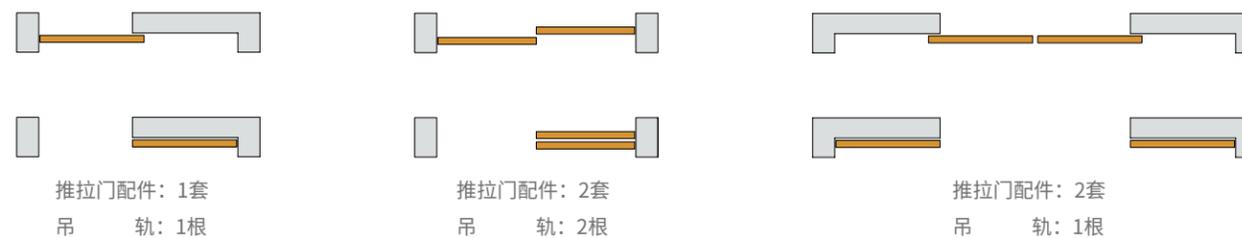


配套产品 (可选配)

暗拉手或移门锁	1套 (详见P144-148/P153-154)
吊轨侧装组件 (KYN97001)	数量根据吊轨长度确定 (详见P156)


木质推拉门配件 KYN5220A

适用门重 80Kg


功能示意图



推拉门



内挂式



门底导向

技术参数


门重	≤80Kg
门厚	≥35mm
门高	≤2400mm
高度调节	±5mm
适用门型	木门

主要材质

吊轮主体	锌合金
侧装支架	不锈钢
固定板	铝合金
门底导向件	304不锈钢+POM
吊轨	铝合金



安装示意图

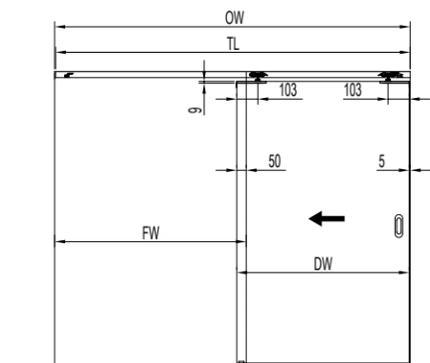


尺寸说明

门扇宽度	DW
门洞宽度	OW
固定扇宽度	FW
门扇高度	DH
门洞高度	OH
吊轨长度	TL

计算公式

DH=OH-60 (开槽安装)
DH=OH-69 (不开槽安装)
FW=OW/2+50
DW=FW-55
TL=OW-5


吊轮吊轨安装尺寸图

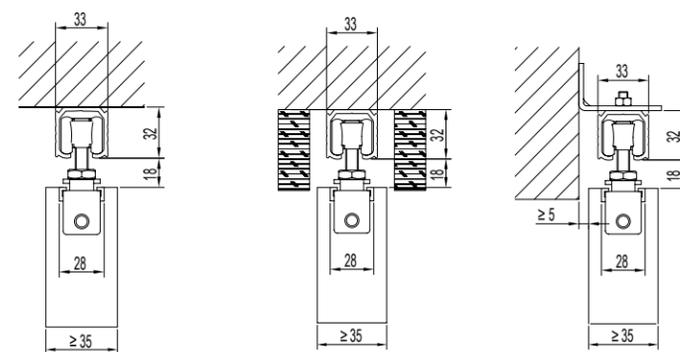

顶部安装 (明装式)

顶部安装 (隐藏式)

侧部安装 (明装式)



门底导向件安装尺寸图


推拉门配件 (一扇门)

型号	配件名称	配件图片	数量
KYN5220A	吊轮组件		2个
	定位件		2个
	门底导向件		1个

配套吊轨

型号	图片	外形尺寸	备注
KYN91005			数量根据门扇配置形式确定 长度根据门洞宽度计算, 需另订购

常用配置形式

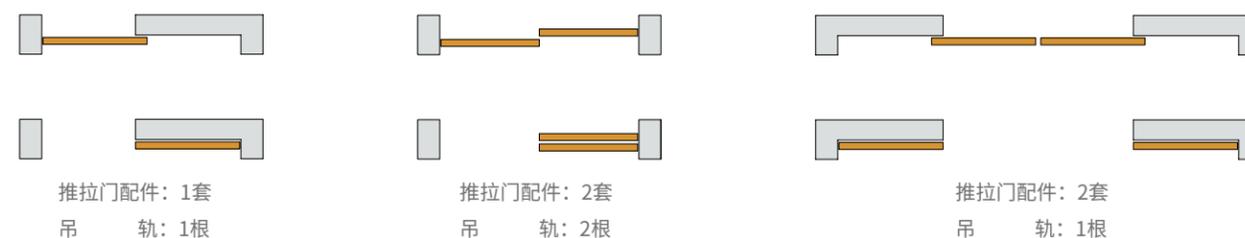

推拉门配件: 1套
吊轨: 1根

推拉门配件: 2套
吊轨: 2根

推拉门配件: 2套
吊轨: 1根


配套产品 (可选配)

暗拉手或移门锁	1套 (详见P144-148/P153-154)
吊轨侧装组件 (KYN97001)	数量根据吊轨长度确定 (详见P156)


木/金属框推拉门配件 KYN62070

适用门重 80Kg


功能示意图



推拉门



内挂式



门底导向

技术参数


门重	≤80Kg
门厚	≥30mm
门高	≤2400mm
高度调节	±3mm
适用门型	木门、铝框门、金属边框门

主要材质

吊轮主体	高强度工程塑料
吊装支架	优质碳素钢
门底导向件	304不锈钢+POM
吊轨	铝合金



安装示意图

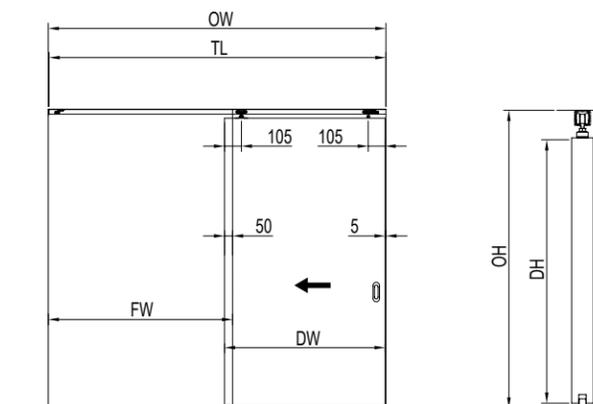


尺寸说明

门扇宽度	DW
门洞宽度	OW
固定扇宽度	FW
门扇高度	DH
门洞高度	OH
吊轨长度	TL

计算公式

DH=OH-67
FW=OW/2+50
DW=FW-55
TL=OW-5


吊轮吊轨安装尺寸图

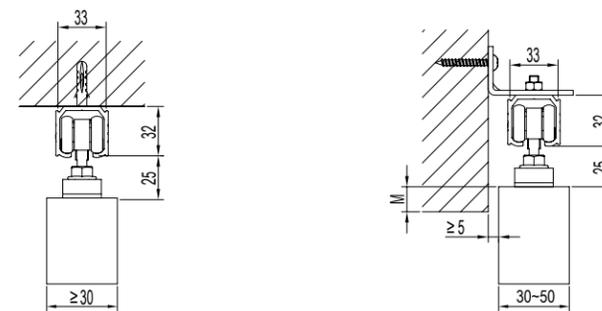

顶部安装（明装式）

侧部安装（明装式）

注：M值根据实际情况而定



门底导向件安装尺寸图


推拉门配件（一扇门）

型号	配件名称	配件图片	数量
KYN62070	吊轮组件		2个
	定位件		2个
	门底导向件		1个

配套吊轨

型号	图片	外形尺寸	备注
KYN91005			数量根据门扇配置形式确定 长度根据门洞宽度计算，需另订购

常用配置形式

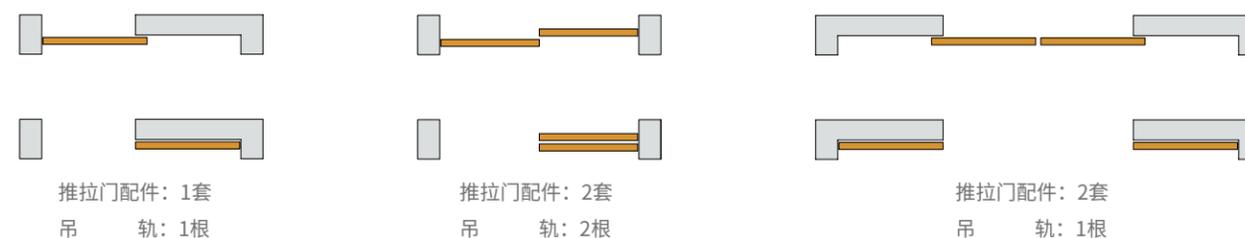

推拉门配件：1套
吊轨：1根

推拉门配件：2套
吊轨：2根

推拉门配件：2套
吊轨：1根


配套产品（可选配）

暗拉手或移门锁	1套（详见P144-148/P153-154）
吊轨侧装组件（KYN97001）	数量根据吊轨长度确定（详见P156）


木质推拉门配件 KYN8310A

适用门重 100Kg


功能示意图



推拉门



内挂式



门底导向

技术参数


门重	≤100Kg
门厚	≥30mm
门高	≤2500mm
高度调节	±3mm
适用门型	木门

主要材质

吊轮主体	锌合金
侧装支架	不锈钢
固定板	铝合金
门底导向件	尼龙
吊轨	铝合金



安装示意图

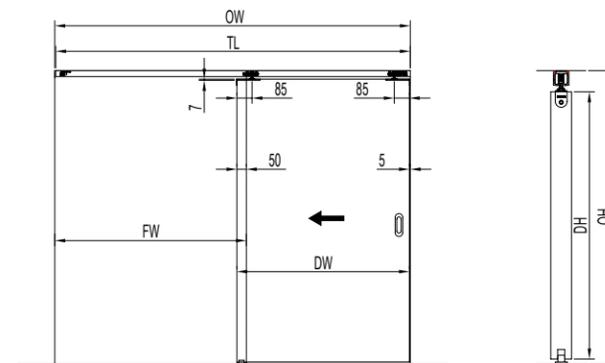


尺寸说明

门扇宽度	DW
门洞宽度	OW
固定扇宽度	FW
门扇高度	DH
门洞高度	OH
吊轨长度	TL

计算公式

DH=OH-55 (开槽安装)
DH=OH-62 (不开槽安装)
FW=OW/2+50
DW=FW-55
TL=OW-5


吊轮吊轨安装尺寸图

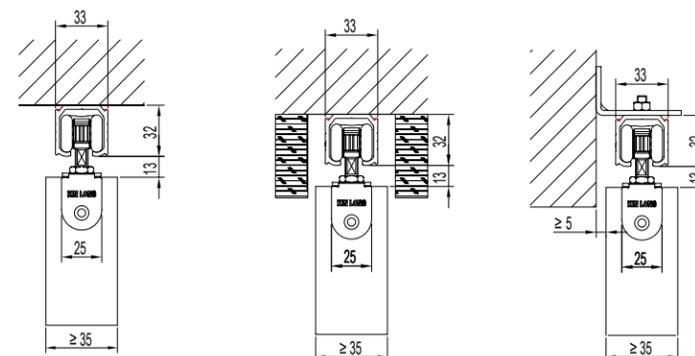

顶部安装 (明装式)

顶部安装 (隐藏式)

侧部安装 (明装式)



门底导向件安装尺寸图


推拉门配件 (一扇门)

型号	配件名称	配件图片	数量
KYN8310A	吊轮组件		2个
	定位件		2个
	门底导向件		1个

配套吊轨

型号	图片	外形尺寸	备注
KYN91005			数量根据门扇配置形式确定 长度根据门洞宽度计算, 需另订购

常用配置形式

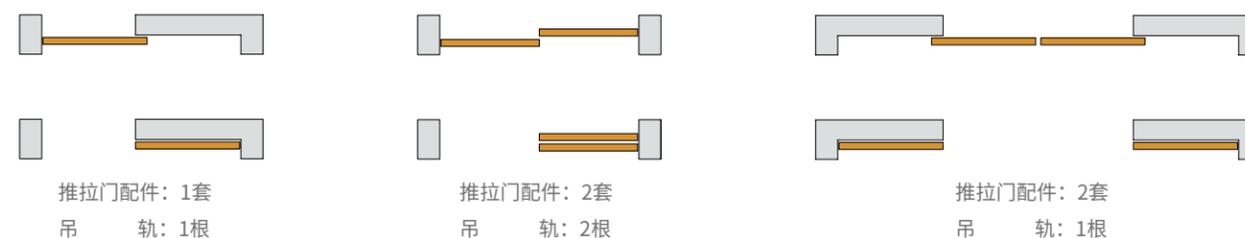


配套产品 (可选配)

暗拉手或移门锁	1套 (详见P144-148/P153-154)
吊轨侧装组件 (KYN97001)	数量根据吊轨长度确定 (详见P156)


木/金属框推拉门配件 KYN8310B

适用门重 100Kg


功能示意图



推拉门



内挂式




门底导向

技术参数


门重	≤100Kg
门厚	≥30mm
门高	≤2500mm
高度调节	±3mm
适用门型	木门、铝框门、金属边框门

主要材质

吊轮主体	锌合金
吊装支架	不锈钢
门底导向件	尼龙
吊轨	铝合金

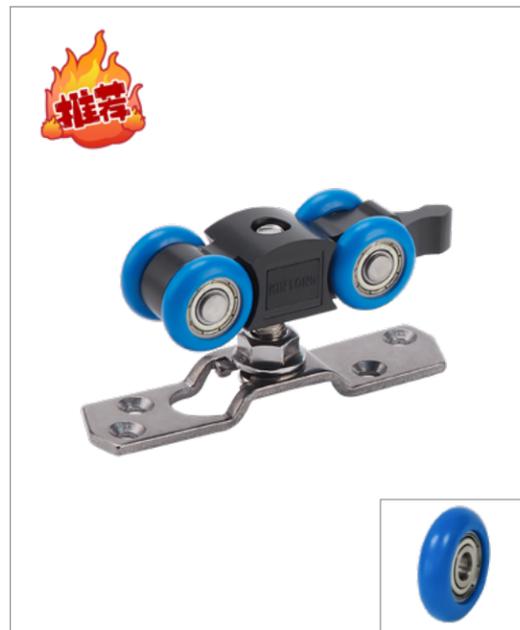

安装示意图

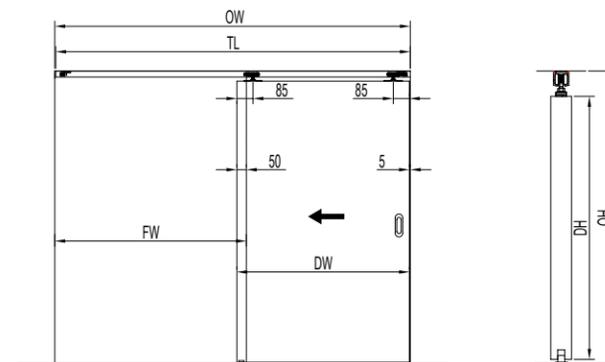


尺寸说明

门扇宽度	DW
门洞宽度	OW
固定扇宽度	FW
门扇高度	DH
门洞高度	OH
吊轨长度	TL

计算公式


DH=OH-63
FW=OW/2+50
DW=FW-55
TL=OW-5

吊轮吊轨安装尺寸图

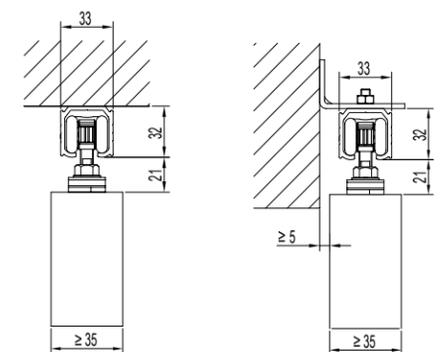

顶部安装 (明装式)

侧部安装 (明装式)



门底导向件安装尺寸图


推拉门配件 (一扇门)

型号	配件名称	配件图片	数量
KYN8310B	吊轮组件		2个
	定位件		2个
	门底导向件		1个

配套吊轨

型号	图片	外形尺寸	备注
KYN91005			数量根据门扇配置形式确定 长度根据门洞宽度计算, 需另订购

常用配置形式

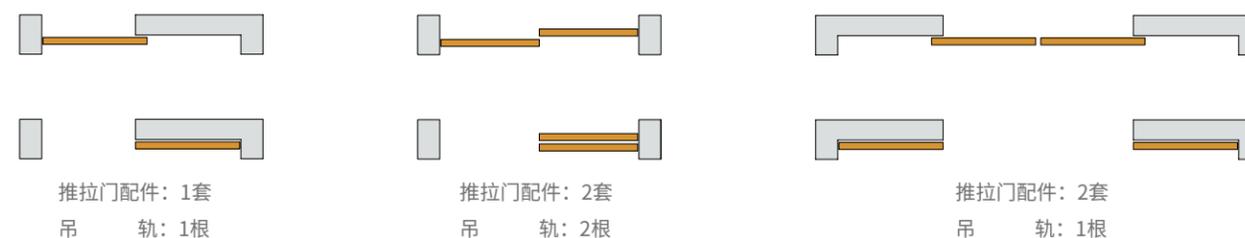

推拉门配件: 1套
吊轨: 1根

推拉门配件: 2套
吊轨: 2根

推拉门配件: 2套
吊轨: 1根


配套产品 (可选配)

暗拉手或移门锁	1套 (详见P144-148/P153-154)
吊轨侧装组件 (KYN97001)	数量根据吊轨长度确定 (详见P156)


木质推拉门配件 KYN8410A

适用门重 120Kg


功能示意图



推拉门



内挂式



门底导向

技术参数


门重	≤120Kg
门厚	≥30mm
门高	≤2600mm
高度调节	±3mm
适用门型	木门

主要材质

吊轮主体	304不锈钢
侧装支架	不锈钢
固定板	铝合金
门底导向件	尼龙
吊轨	铝合金



安装示意图

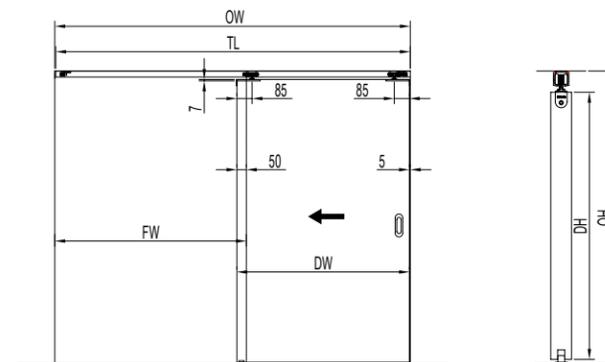


尺寸说明

门扇宽度	DW
门洞宽度	OW
固定扇宽度	FW
门扇高度	DH
门洞高度	OH
吊轨长度	TL

计算公式

DH=OH-55 (开槽安装)
DH=OH-62 (不开槽安装)
FW=OW/2+50
DW=FW-55
TL=OW-5


吊轮吊轨安装尺寸图

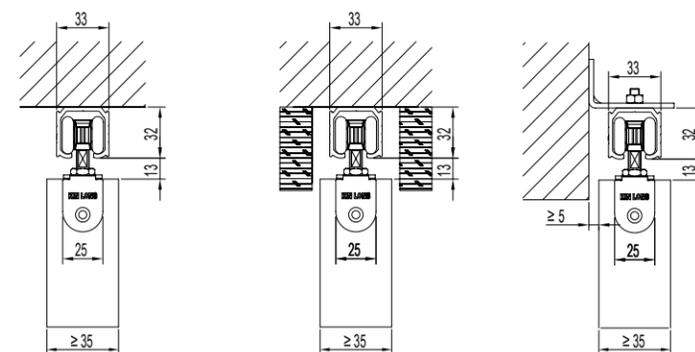

顶部安装 (明装式)

顶部安装 (隐藏式)

侧部安装 (明装式)



门底导向件安装尺寸图


推拉门配件 (一扇门)

型号	配件名称	配件图片	数量
KYN8410A	吊轮组件		2个
	定位件		2个
	门底导向件		1个

配套吊轨

型号	图片	外形尺寸	备注
KYN91005			数量根据门扇配置形式确定 长度根据门洞宽度计算, 需另订购

常用配置形式

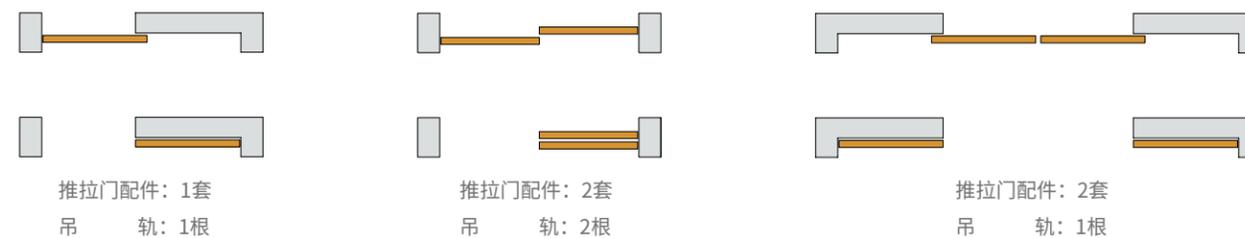


配套产品 (可选配)

暗拉手或移门锁	1套 (详见P144-148/P153-154)
吊轨侧装组件 (KYN97001)	数量根据吊轨长度确定 (详见P156)


木质推拉门配件 KYN51400

适用门重 120Kg


功能示意图



推拉门



内挂式



门底导向

技术参数


门重	≤120Kg
门厚	≥30mm
门高	≤2600mm
高度调节	±5mm
适用门型	木门

主要材质

吊轮主体	锌合金
侧装支架	不锈钢
固定板	不锈钢
门底导向件	304不锈钢+POM
吊轨	铝合金



安装示意图

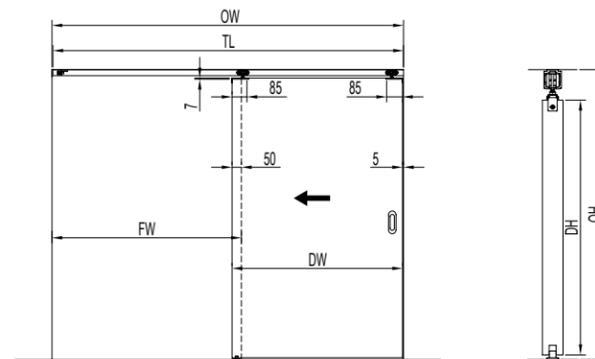


尺寸说明

门扇宽度	DW
门洞宽度	OW
固定扇宽度	FW
门扇高度	DH
门洞高度	OH
吊轨长度	TL

计算公式

DH=OH-67 (开槽安装)
DH=OH-75 (不开槽安装)
FW=OW/2+50
DW=FW-55
TL=OW-5


吊轮吊轨安装尺寸图

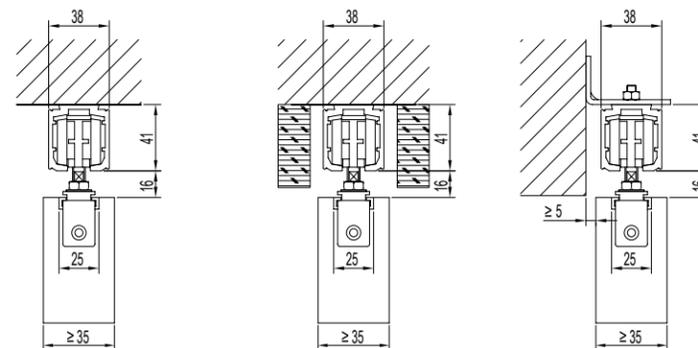

顶部安装 (明装式)

顶部安装 (隐藏式)

侧部安装 (明装式)



门底导向件安装尺寸图


推拉门配件 (一扇门)

型号	配件名称	配件图片	数量
KYN51400	吊轮组件		2个
	定位件		2个
	门底导向件		1个

配套吊轨

型号	图片	外形尺寸	备注
KYN51501			数量根据门扇配置形式确定 长度根据门洞宽度计算, 需另订购

常用配置形式

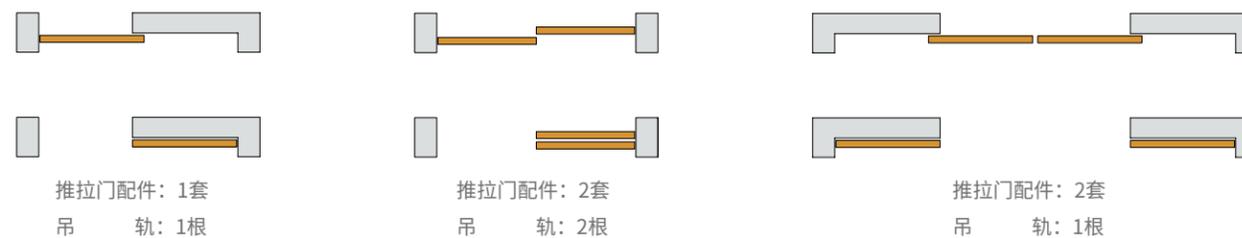


配套产品 (可选配)

暗拉手或移门锁	1套 (详见P144-148/P153-154)
吊轨侧装组件 (KYN97001)	数量根据吊轨长度确定 (详见P156)


木质推拉门配件 KYN64010

适用门重 120Kg


功能示意图



推拉门



内挂式



门底导向

技术参数


门重	≤120Kg
门厚	≥35mm
门高	≤2600mm
高度调节	±5mm
适用门型	木门

主要材质

吊轮主体	锌合金
侧装支架	304不锈钢
固定板	铝合金
门底导向件	304不锈钢+POM
吊轨	铝合金



安装示意图

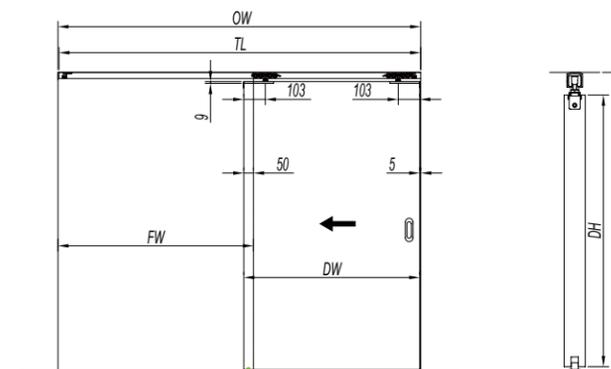


尺寸说明

门扇宽度	DW
门洞宽度	OW
固定扇宽度	FW
门扇高度	DH
门洞高度	OH
吊轨长度	TL

计算公式

DH=OH-60 (开槽安装)
DH=OH-69 (不开槽安装)
FW=OW/2+50
DW=FW-55
TL=OW-5


吊轮吊轨安装尺寸图

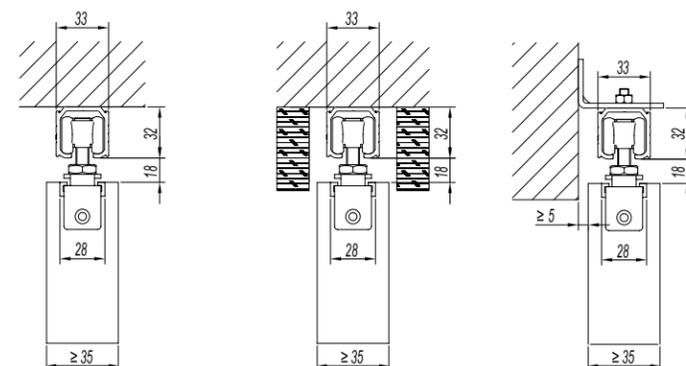

顶部安装 (明装式)

顶部安装 (隐藏式)

侧部安装 (明装式)



门底导向件安装尺寸图


推拉门配件 (一扇门)

型号	配件名称	配件图片	数量
KYN64010	吊轮组件		2个
	定位件		2个
	门底导向件		1个

配套吊轨

型号	图片	外形尺寸	备注
KYN91005			数量根据门扇配置形式确定 长度根据门洞宽度计算, 需另订购

常用配置形式

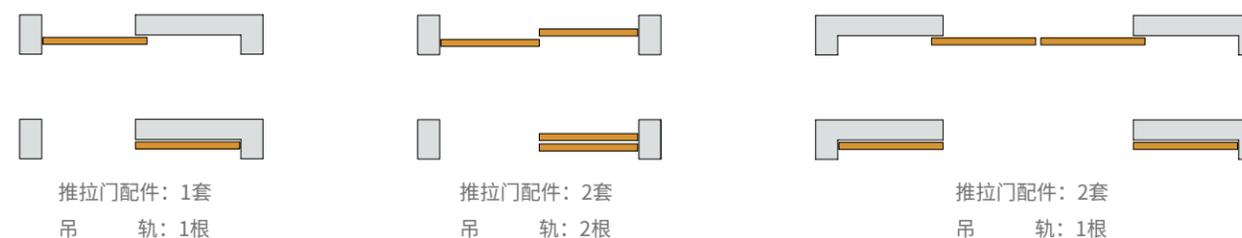


配套产品 (可选配)

暗拉手或移门锁	1套 (详见P144-148/P153-154)
吊轨侧装组件 (KYN97001)	数量根据吊轨长度确定 (详见P156)


木质推拉门配件 KYN55010

适用门重 150Kg


功能示意图



推拉门



内挂式



门底导向

技术参数


门重	≤150Kg
门厚	≥35mm
门高	≤2700mm
高度调节	±5mm
适用门型	木门

主要材质

吊轮主体	铝合金
侧装支架	304不锈钢
固定板	铝合金
门底导向件	304不锈钢+POM
吊轨	铝合金



安装示意图

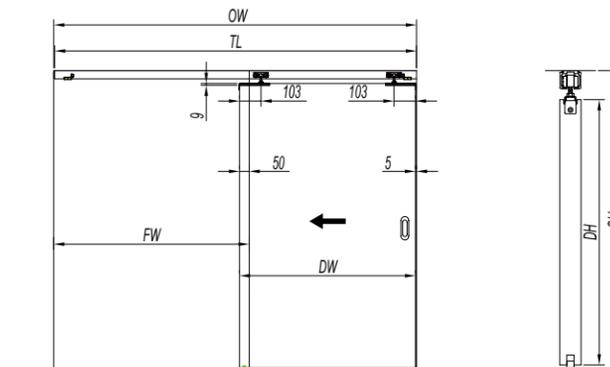


尺寸说明

门扇宽度	DW
门洞宽度	OW
固定扇宽度	FW
门扇高度	DH
门洞高度	OH
吊轨长度	TL

计算公式


DH=OH-72 (开槽安装)
DH=OH-81 (不开槽安装)
FW=OW/2+50
DW=FW-55
TL=OW-5

吊轮吊轨安装尺寸图

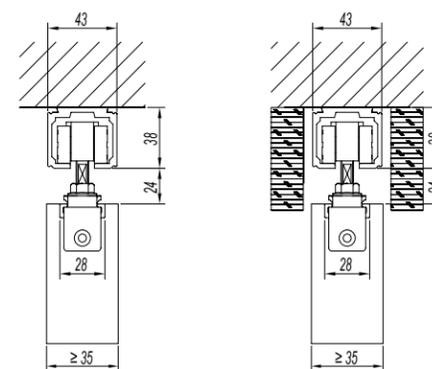

顶部安装 (明装式)

顶部安装 (隐藏式)



门底导向件安装尺寸图


推拉门配件 (一扇门)

型号	配件名称	配件图片	数量
KYN55010	吊轮组件		2个
	定位件		2个
	门底导向件		1个

配套吊轨

型号	图片	外形尺寸	备注
KYN52501			数量根据门扇配置形式确定 长度根据门洞宽度计算, 需另订购

常用配置形式

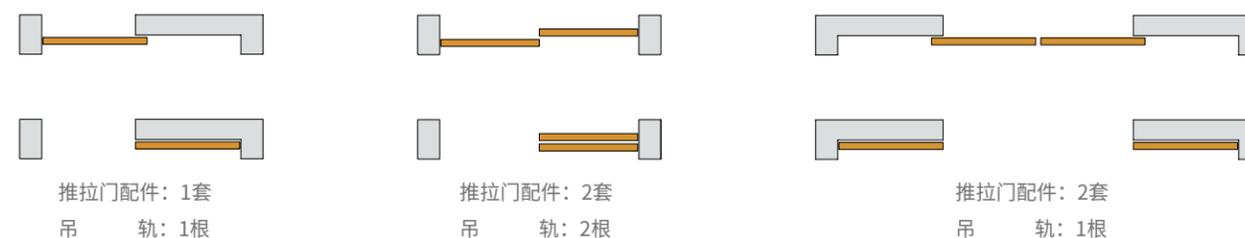


配套产品 (可选配)

暗拉手或移门锁	1套 (详见P144-148/P153-154)
吊轨侧装组件 (KYN97001)	数量根据吊轨长度确定 (详见P156)


木质推拉门配件 KYN57010

适用门重 200Kg


功能示意图



推拉门



内挂式



门底导向

技术参数


门重	≤200Kg
门厚	≥35mm
门高	≤2700mm
高度调节	±5mm
适用门型	木门

主要材质

吊轮主体	铝合金
侧装支架	304不锈钢
固定板	铝合金
门底导向件	304不锈钢+POM
吊轨	铝合金



安装示意图

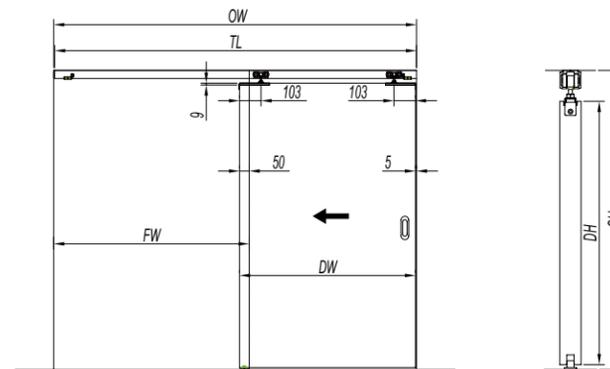


尺寸说明

门扇宽度	DW
门洞宽度	OW
固定扇宽度	FW
门扇高度	DH
门洞高度	OH
吊轨长度	TL

计算公式


DH=OH-70 (开槽安装)
DH=OH-79 (不开槽安装)
FW=OW/2+50
DW=FW-55
TL=OW-5

吊轮吊轨安装尺寸图

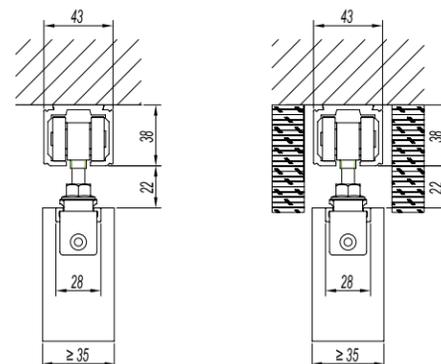

顶部安装 (明装式)

顶部安装 (隐藏式)



门底导向件安装尺寸图


推拉门配件 (一扇门)

型号	配件名称	配件图片	数量
KYN57010	吊轮组件		2个
	定位件		2个
	门底导向件		1个

配套吊轨

型号	图片	外形尺寸	备注
KYN52501			数量根据门扇配置形式确定 长度根据门洞宽度计算, 需另订购

常用配置形式

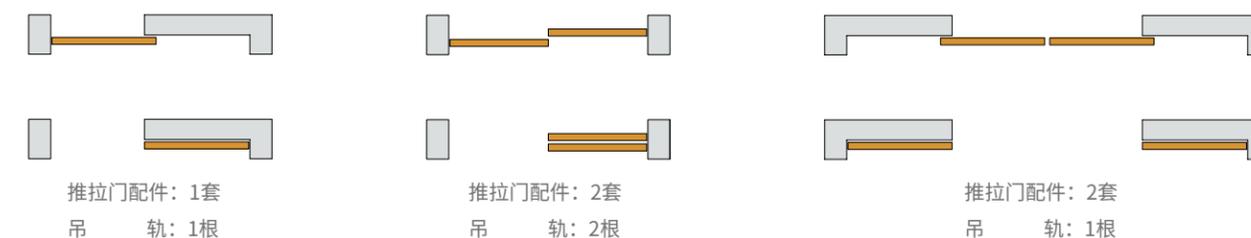

推拉门配件: 1套
吊轨: 1根

推拉门配件: 2套
吊轨: 2根

推拉门配件: 2套
吊轨: 1根


配套产品 (可选配)

暗拉手或移门锁	1套 (详见P144-148/P153-154)
吊轨侧装组件 (KYN97001)	数量根据吊轨长度确定 (详见P156)


木质推拉门配件 KYN59010

适用门重 350Kg


功能示意图



推拉门



内挂式




门底导向

技术参数


门重	≤350Kg
门厚	≥35mm
门高	≤3000mm
高度调节	±5mm
适用门型	木门

主要材质

吊轮主体	铝合金
侧装支架	304不锈钢
固定板	铝合金
门底导向件	304不锈钢+POM
吊轨	铝合金

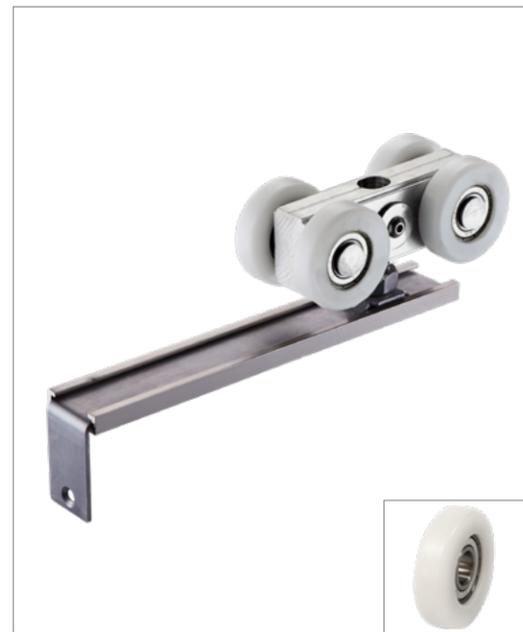

安装示意图

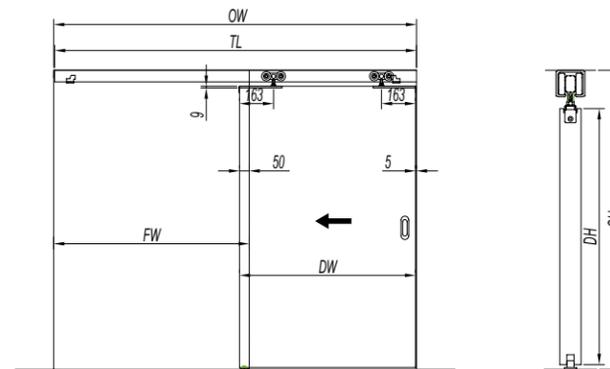


尺寸说明

门扇宽度	DW
门洞宽度	OW
固定扇宽度	FW
门扇高度	DH
门洞高度	OH
吊轨长度	TL

计算公式


DH=OH-90 (开槽安装)
DH=OH-99 (不开槽安装)
FW=OW/2+50
DW=FW-55
TL=OW-5

吊轮吊轨安装尺寸图

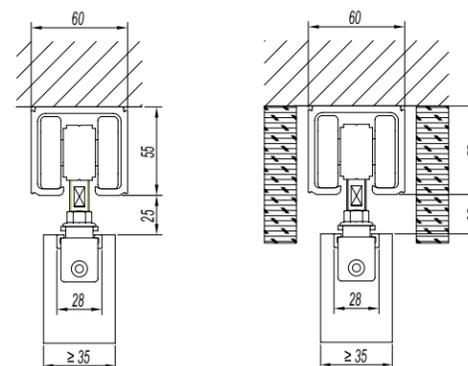

顶部安装 (明装式)

顶部安装 (隐藏式)



门底导向件安装尺寸图


推拉门配件 (一扇门)

型号	配件名称	配件图片	数量
KYN59010	吊轮组件		2个
	定位件		2个
	门底导向件		1个

配套吊轨

型号	图片	外形尺寸	备注
KYN51901			数量根据门扇配置形式确定 长度根据门洞宽度计算, 需另订购

常用配置形式

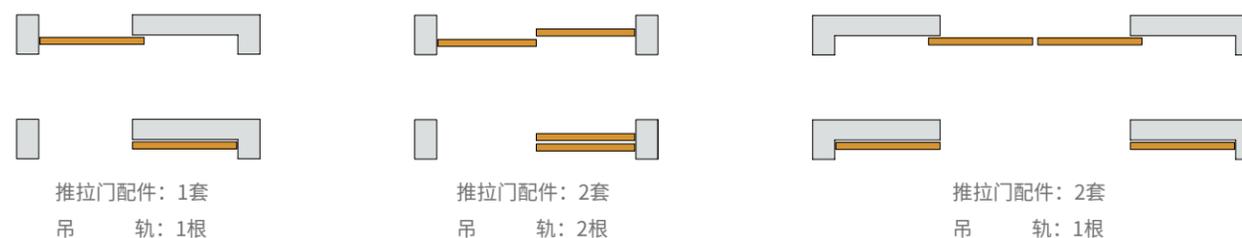


配套产品 (可选配)

暗拉手或移门锁	1套 (详见P144-148/P153-154)
吊轨侧装组件 (KYN97001)	数量根据吊轨长度确定 (详见P156)

木质缓冲推拉门配件 KYN8210HA

适用门重 80Kg


功能示意图



缓冲推拉门



内挂式




门底导向

技术参数

门重	≤80Kg
门厚	≥30mm
门宽	≥520mm
门高	≤2400mm
高度调节	±3mm
缓冲形式	双向缓冲
适用门型	木门

主要材质

吊轮主体	锌合金
侧装支架	不锈钢
固定板	铝合金
门底导向件	尼龙
吊轨	铝合金

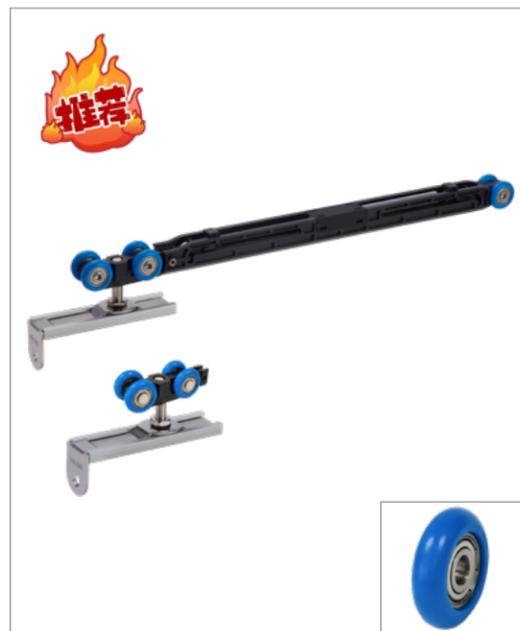


推拉门配件 (一扇门)

型号	配件名称	配件图片	数量
KYN8210HA	缓冲吊轮组件		1个
	吊轮组件		1个
	拨块		2个
	门底导向件		1个

配套吊轨

型号	图片	外形尺寸	备注
KYN91013			数量根据门扇配置形式确定 长度根据门洞宽度计算, 需另订购

安装示意图

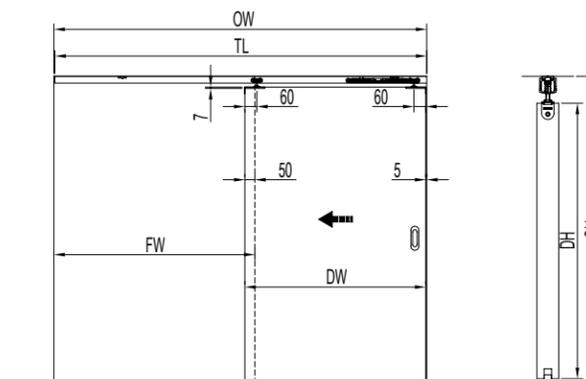


尺寸说明

门扇宽度	DW
门洞宽度	OW
固定扇宽度	FW
门扇高度	DH
门洞高度	OH
吊轨长度	TL

计算公式

DH=OH-65 (开槽安装)
DH=OH-72 (不开槽安装)
FW=OW/2+50
DW=FW-55
TL=OW-5


吊轮吊轨安装尺寸图

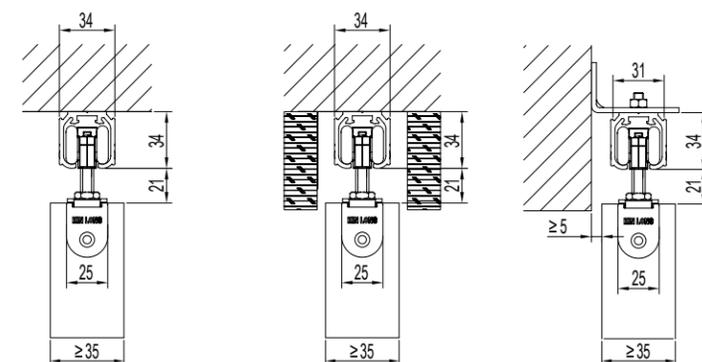

顶部安装 (明装式)


顶部安装 (隐藏式)

侧部安装 (明装式)



门底导向件安装尺寸图

常用配置形式

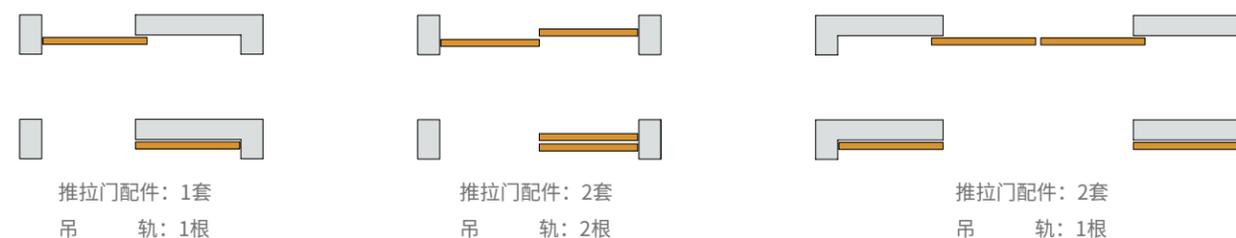

推拉门配件: 1套
吊轨: 1根

推拉门配件: 2套
吊轨: 2根

推拉门配件: 2套
吊轨: 1根


配套产品 (可选配)

暗拉手或移门锁	1套 (详见P144-148/P153-154)
吊轨侧装组件 (KYN97001)	数量根据吊轨长度确定 (详见P156)

木/金属框缓冲推拉门配件 KYN8210HB

适用门重 80Kg


功能示意图



缓冲推拉门



内挂式




门底导向

技术参数


门重	≤80Kg
门厚	≥30mm
门宽	≥520mm
门高	≤2400mm
高度调节	±3mm
缓冲形式	双向缓冲
适用门型	木门、铝框门、金属边框门

主要材质

吊轮主体	锌合金
吊装支架	304不锈钢
门底导向件	尼龙
吊轨	铝合金

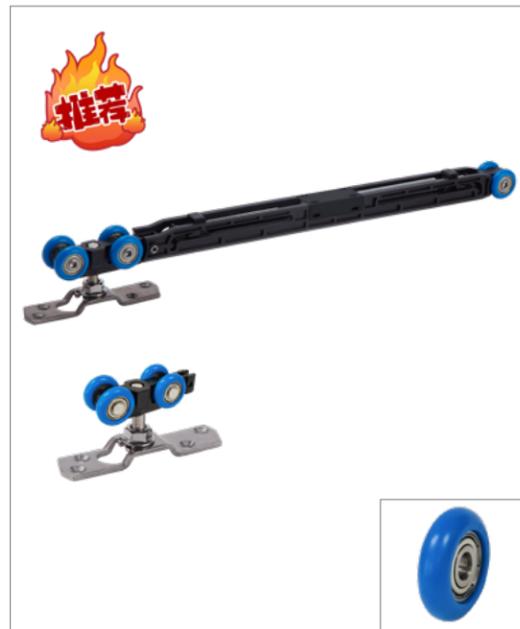

安装示意图

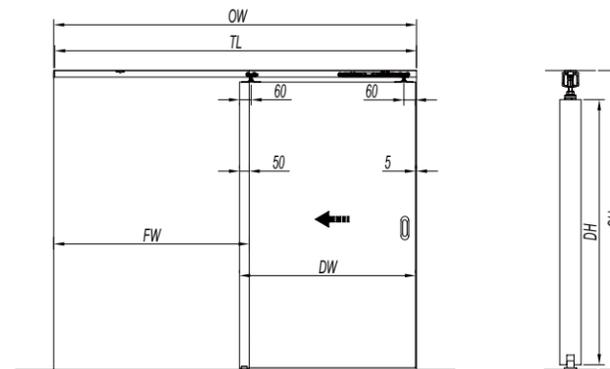


尺寸说明

门扇宽度	DW
门洞宽度	OW
固定扇宽度	FW
门扇高度	DH
门洞高度	OH
吊轨长度	TL

计算公式


DH=OH-70
FW=OW/2+50
DW=FW-55
TL=OW-5

吊轮吊轨安装尺寸图

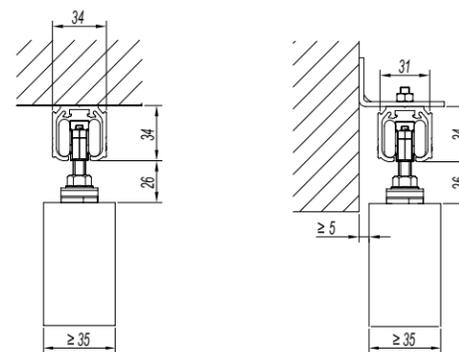

顶部安装 (明装式)

侧部安装 (明装式)



门底导向件安装尺寸图


推拉门配件 (一扇门)

型号	配件名称	配件图片	数量
KYN8210HB	缓冲吊轮组件		1个
	吊轮组件		1个
	拨块		2个
	门底导向件		1个

配套吊轨

型号	图片	外形尺寸	备注
KYN91013			数量根据门扇配置形式确定 长度根据门洞宽度计算, 需另订购

常用配置形式

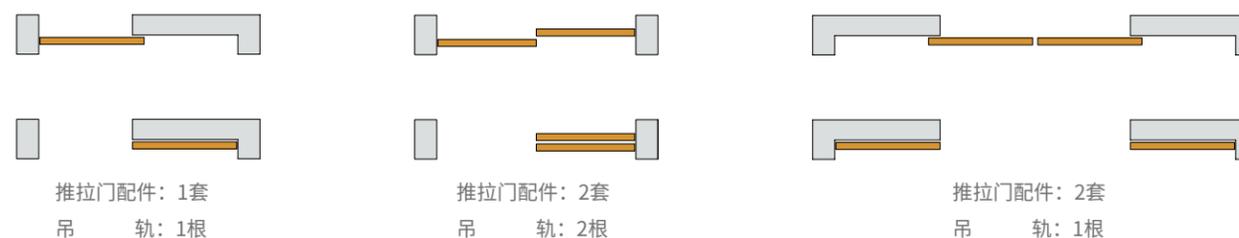


配套产品 (可选配)

暗拉手或移门锁	1套 (详见P144-148/P153-154)
吊轨侧装组件 (KYN97001)	数量根据吊轨长度确定 (详见P156)

木质缓冲推拉门配件 KYN8220HA

适用门重 80Kg


功能示意图



缓冲推拉门



内挂式




门底导向

技术参数

门重	≤80Kg
门厚	≥30mm
门宽	≥520mm
门高	≤2400mm
高度调节	±3mm
缓冲形式	双向缓冲
适用门型	木门

主要材质

吊轮主体	锌合金
侧装支架	不锈钢
门底导向件	尼龙
吊轨	铝合金

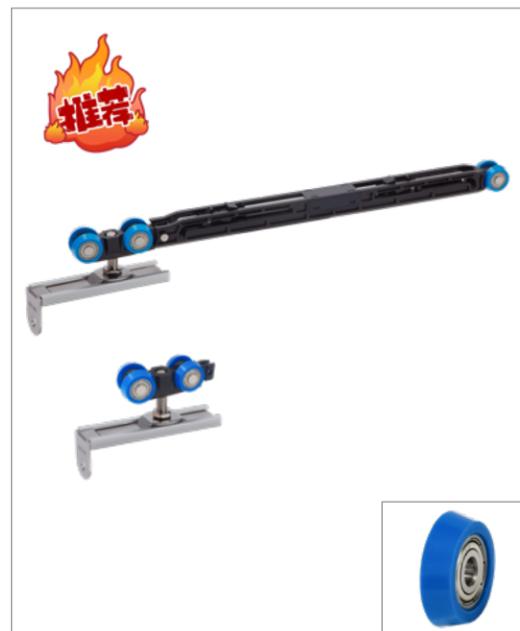


推拉门配件 (一扇门)

型号	配件名称	配件图片	数量
KYN8220HA	缓冲吊轮组件		1个
	吊轮组件		1个
	拨块		2个
	门底导向件		1个

配套吊轨

型号	图片	外形尺寸	备注
KYN91015			数量根据门扇配置形式确定 长度根据门洞宽度计算, 需另订购

安装示意图

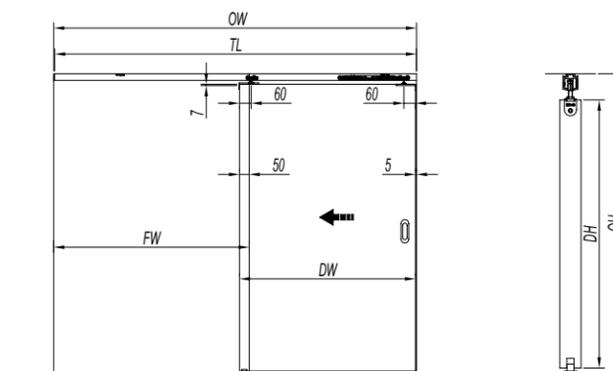


尺寸说明

门扇宽度	DW
门洞宽度	OW
固定扇宽度	FW
门扇高度	DH
门洞高度	OH
吊轨长度	TL

计算公式

DH=OH-65 (开槽安装)
DH=OH-72 (不开槽安装)
FW=OW/2+50
DW=FW-55
TL=OW-5


吊轮吊轨安装尺寸图

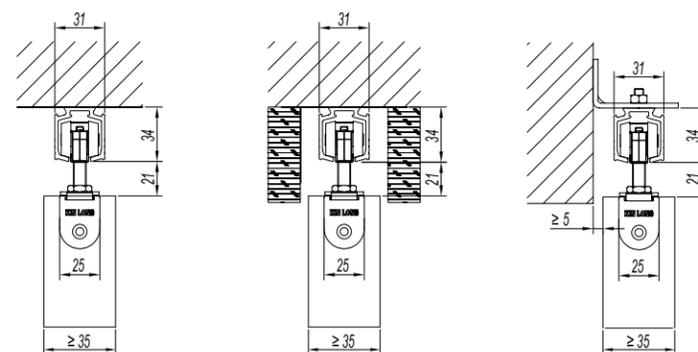

顶部安装 (明装式)


顶部安装 (隐藏式)

侧部安装 (明装式)



门底导向件安装尺寸图

常用配置形式

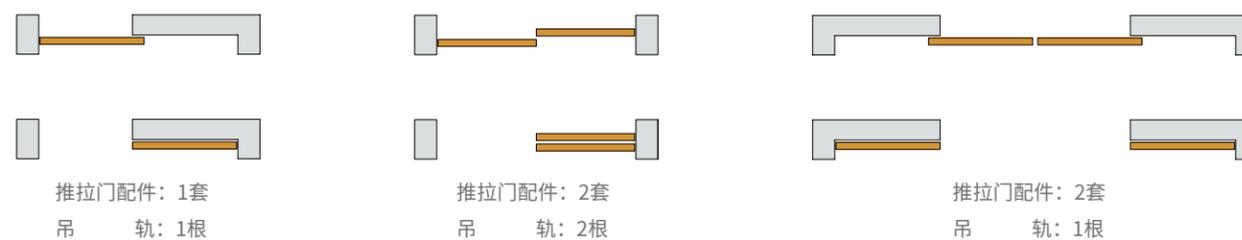

配套产品 (可选配)

暗拉手或移门锁	1套 (详见P144-148/P153-154)
吊轨侧装组件 (KYN97001)	数量根据吊轨长度确定 (详见P156)

木/金属框缓冲推拉门配件 KYN8220HB

适用门重 80Kg


功能示意图



缓冲推拉门



内挂式




门底导向

技术参数


门重	≤80Kg
门厚	≥30mm
门宽	≥520mm
门高	≤2400mm
高度调节	±3mm
缓冲形式	双向缓冲
适用门型	木门、铝框门、金属边框门

主要材质

吊轮主体	锌合金
吊装支架	不锈钢
门底导向件	尼龙
吊轨	铝合金

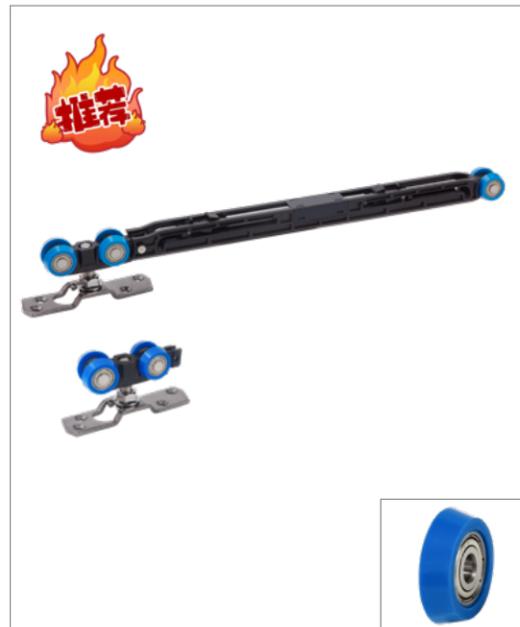

安装示意图

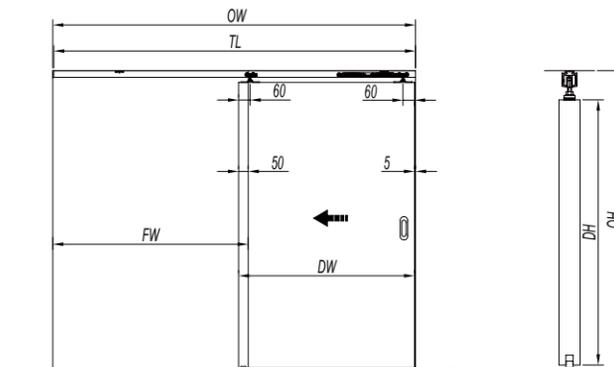


尺寸说明

门扇宽度	DW
门洞宽度	OW
固定扇宽度	FW
门扇高度	DH
门洞高度	OH
吊轨长度	TL

计算公式


DH=OH-70
FW=OW/2+50
DW=FW-55
TL=OW-5

吊轮吊轨安装尺寸图

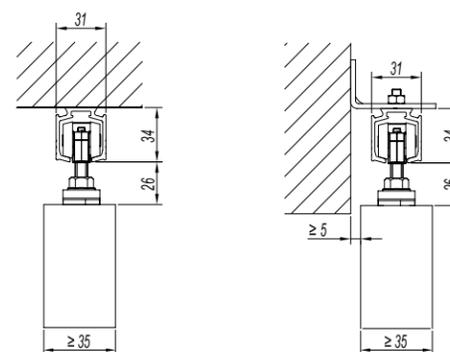

顶部安装 (明装式)

侧部安装 (明装式)



门底导向件安装尺寸图


推拉门配件 (一扇门)

型号	配件名称	配件图片	数量
KYN8220HB	缓冲吊轮组件		1个
	吊轮组件		1个
	拨块		2个
	门底导向件		1个

配套吊轨

型号	图片	外形尺寸	备注
KYN91015			数量根据门扇配置形式确定 长度根据门洞宽度计算, 需另订购

常用配置形式

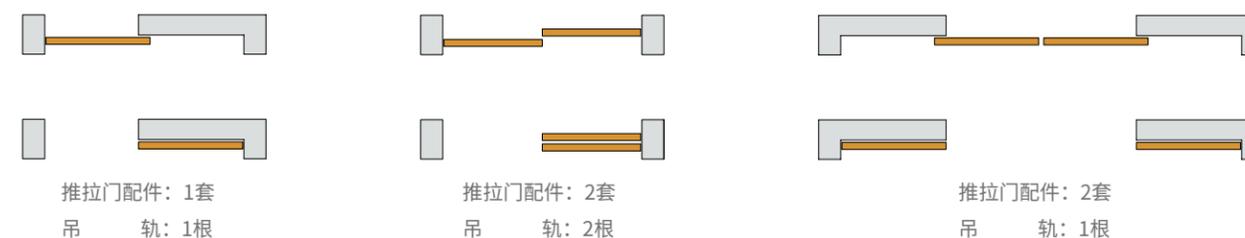


配套产品 (可选配)

暗拉手或移门锁	1套 (详见P144-148/P153-154)
吊轨侧装组件 (KYN97001)	数量根据吊轨长度确定 (详见P156)

木质缓冲推拉门配件 KYN8212HA

适用门重 80Kg


功能示意图



缓冲推拉门



内挂式



门底导向

技术参数


门重	≤80Kg
门厚	≥30mm
门宽	≥740mm
门高	≤2400mm
高度调节	±3mm
缓冲形式	双向缓冲
适用门型	木门

主要材质

吊轮主体	锌合金
侧装支架	不锈钢
固定板	铝合金
门底导向件	尼龙
吊轨	铝合金



安装示意图

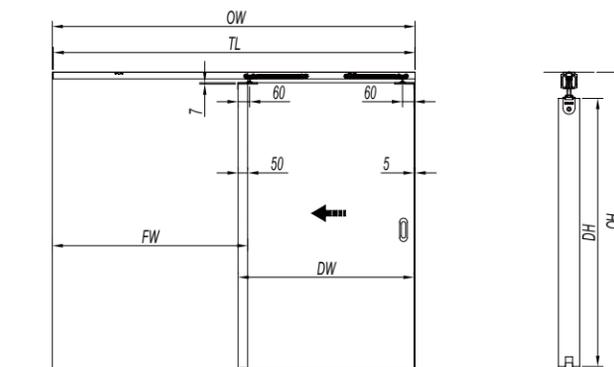


尺寸说明

门扇宽度	DW
门洞宽度	OW
固定扇宽度	FW
门扇高度	DH
门洞高度	OH
吊轨长度	TL

计算公式

DH=OH-65 (开槽安装)
DH=OH-72 (不开槽安装)
FW=OW/2+50
DW=FW-55
TL=OW-5


吊轮吊轨安装尺寸图

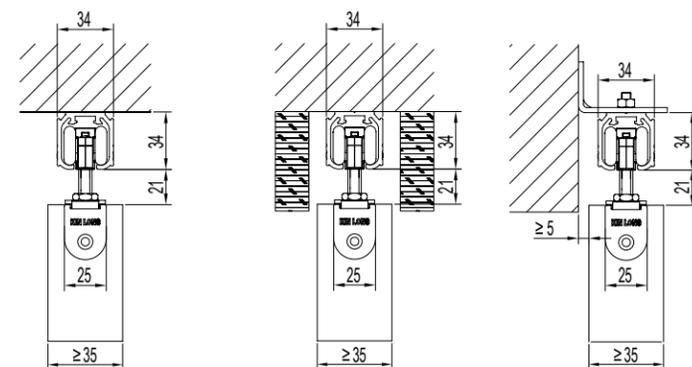

顶部安装 (明装式)

顶部安装 (隐藏式)

侧部安装 (明装式)



门底导向件安装尺寸图


推拉门配件 (一扇门)

型号	配件名称	配件图片	数量
KYN8212HA	缓冲吊轮组件		2个
	拨块		2个
	门底导向件		1个

配套吊轨

型号	图片	外形尺寸	备注
KYN91013			数量根据门扇配置形式确定 长度根据门洞宽度计算, 需另订购

常用配置形式

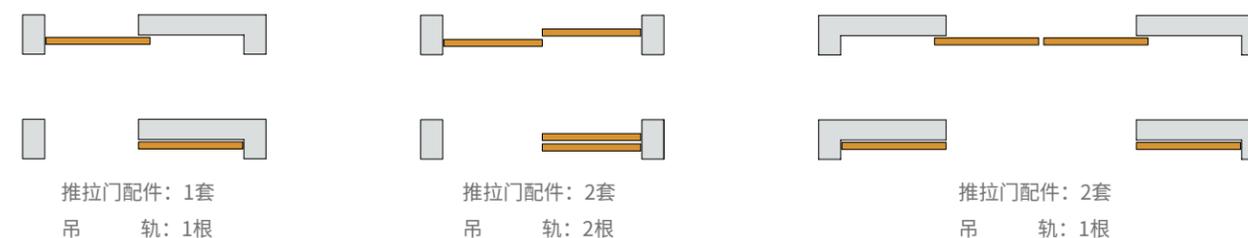

推拉门配件: 1套
吊轨: 1根

推拉门配件: 2套
吊轨: 2根

推拉门配件: 2套
吊轨: 1根

配套产品 (可选配)

暗拉手或移门锁	1套 (详见P144-148/P153-154)
吊轨侧装组件 (KYN97001)	数量根据吊轨长度确定 (详见P156)


木质推拉门配件系列

木质推拉门配件系列

木/金属框缓冲推拉门配件 KYN8212HB

适用门重 80Kg


功能示意图



缓冲推拉门



内挂式




门底导向

技术参数


门重	≤80Kg
门厚	≥30mm
门宽	≥740mm
门高	≤2400mm
高度调节	±3mm
缓冲形式	双向缓冲
适用门型	木门、铝框门、金属边框门

主要材质

吊轮主体	锌合金
吊装支架	不锈钢
门底导向件	尼龙
吊轨	铝合金

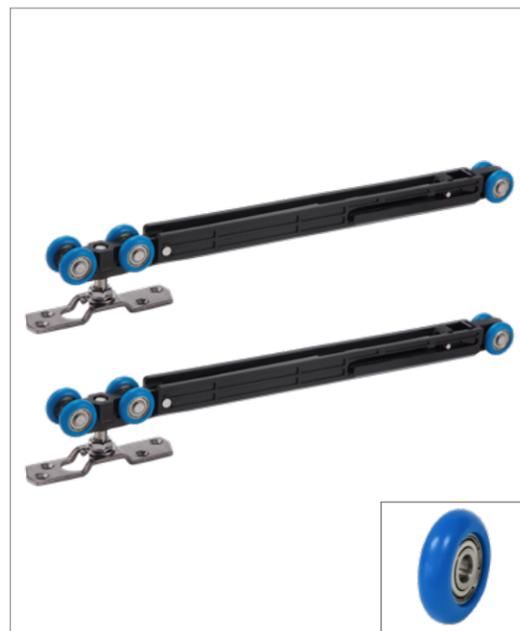

安装示意图

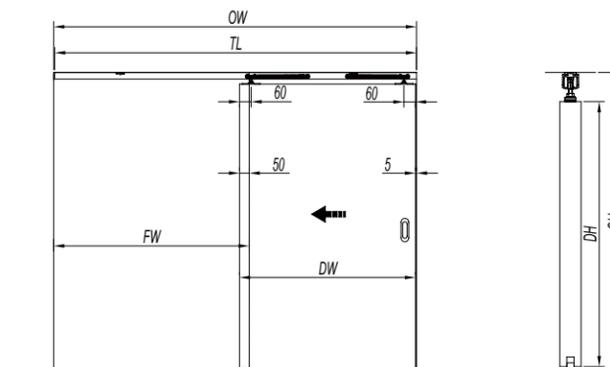


尺寸说明

门扇宽度	DW
门洞宽度	OW
固定扇宽度	FW
门扇高度	DH
门洞高度	OH
吊轨长度	TL

计算公式


DH=OH-70
FW=OW/2+50
DW=FW-55
TL=OW-5

吊轮吊轨安装尺寸图

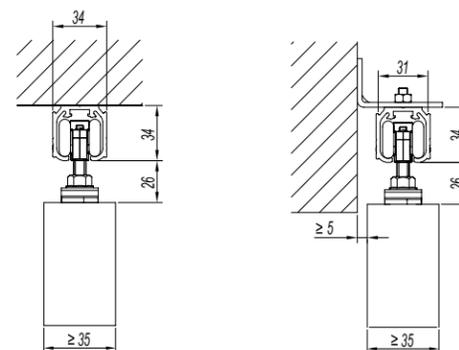

顶部安装 (明装式)

侧部安装 (明装式)



门底导向件安装尺寸图


推拉门配件 (一扇门)

型号	配件名称	配件图片	数量
KYN8212HB	缓冲吊轮组件		2个
	拨块		2个
	门底导向件		1个

配套吊轨

型号	图片	外形尺寸	备注
KYN91013			数量根据门扇配置形式确定 长度根据门洞宽度计算, 需另订购

常用配置形式

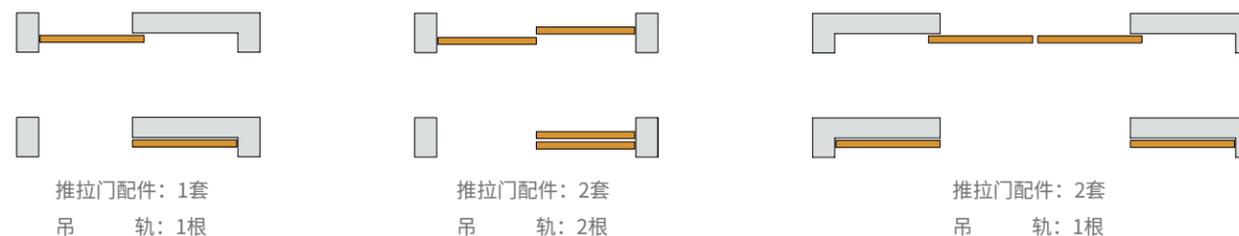


配套产品 (可选配)

暗拉手或移门锁	1套 (详见P144-148/P153-154)
吊轨侧装组件 (KYN97001)	数量根据吊轨长度确定 (详见P156)

木质缓冲推拉门配件 KYN8214HA

适用门重 80Kg


功能示意图



缓冲推拉门



内挂式



门底导向

技术参数



门重	≤80Kg
门厚	≥30mm
门宽	≥740mm
门高	≤2400mm
高度调节	±3mm
缓冲形式	双向缓冲
适用门型	木门

主要材质

吊轮主体	锌合金
侧装支架	不锈钢
固定板	铝合金
门底导向件	尼龙
吊轨	铝合金



安装示意图

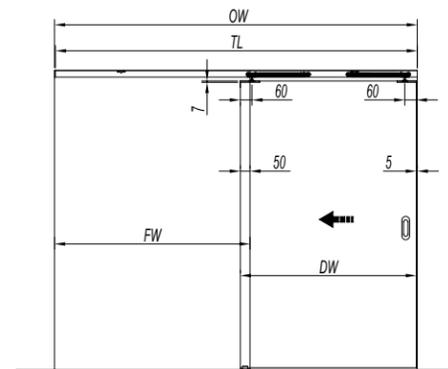


尺寸说明

门扇宽度	DW
门洞宽度	OW
固定扇宽度	FW
门扇高度	DH
门洞高度	OH
吊轨长度	TL


计算公式

DH=OH-65 (开槽安装)
DH=OH-72 (不开槽安装)
FW=OW/2+50
DW=FW-55
TL=OW-5


吊轮吊轨安装尺寸图

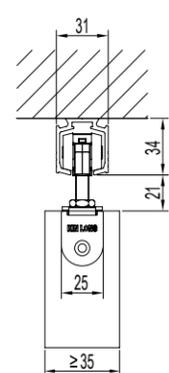


顶部安装 (明装式)

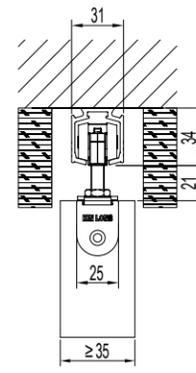

顶部安装 (隐藏式)

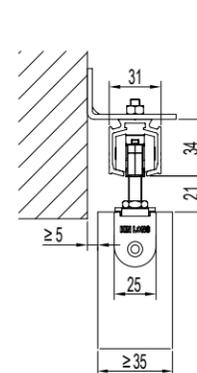

侧部安装 (明装式)



门底导向件安装尺寸图


推拉门配件 (一扇门)

型号	配件名称	配件图片	数量
KYN8214HA	缓冲吊轮组件		2个
	拨块		2个
	门底导向件		1个


配套吊轨

型号	图片	外形尺寸	备注
KYN91015			数量根据门扇配置形式确定 长度根据门洞宽度计算, 需另订购


常用配置形式



推拉门配件: 1套
吊轨: 1根



推拉门配件: 2套
吊轨: 2根

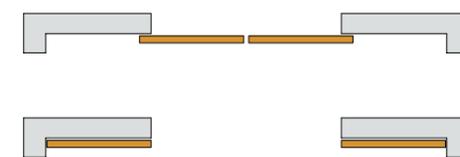

推拉门配件: 2套
吊轨: 1根


配套产品 (可选配)

暗拉手或移门锁	1套 (详见P144-148/P153-154)
吊轨侧装组件 (KYN97001)	数量根据吊轨长度确定 (详见P156)

木/金属框缓冲推拉门配件 KYN8214HB

适用门重 80Kg


功能示意图



缓冲推拉门



内挂式




门底导向

技术参数


门重	≤80Kg
门厚	≥30mm
门宽	≥740mm
门高	≤2400mm
高度调节	±3mm
缓冲形式	双向缓冲
适用门型	木门、铝框门、金属边框门

主要材质

吊轮主体	锌合金
吊装支架	不锈钢
门底导向件	尼龙
吊轨	铝合金

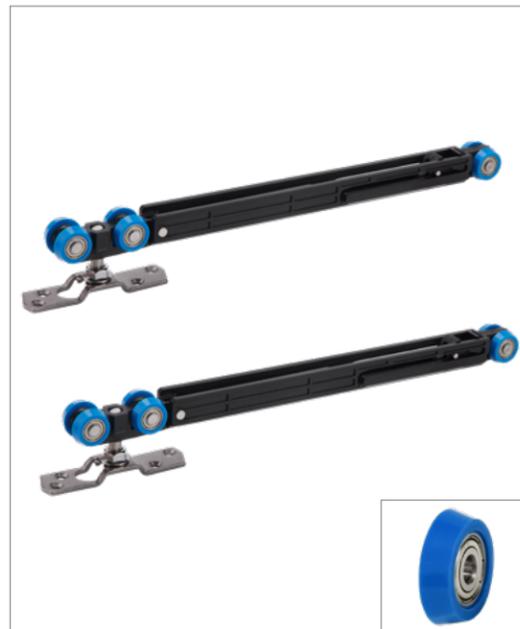

安装示意图

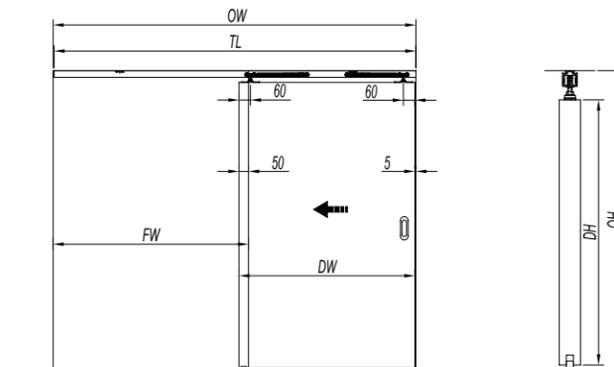


尺寸说明

门扇宽度	DW
门洞宽度	OW
固定扇宽度	FW
门扇高度	DH
门洞高度	OH
吊轨长度	TL

计算公式


DH=OH-70
FW=OW/2+50
DW=FW-55
TL=OW-5

吊轮吊轨安装尺寸图

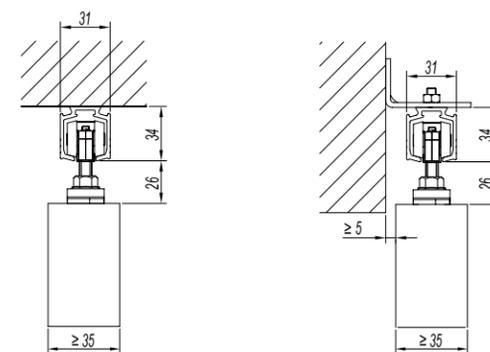

顶部安装 (明装式)

侧部安装 (明装式)



门底导向件安装尺寸图


推拉门配件 (一扇门)

型号	配件名称	配件图片	数量
KYN8214HB	缓冲吊轮组件		2个
	拨块		2个
	门底导向件		1个

配套吊轨

型号	图片	外形尺寸	备注
KYN91015			数量根据门扇配置形式确定 长度根据门洞宽度计算, 需另订购

常用配置形式

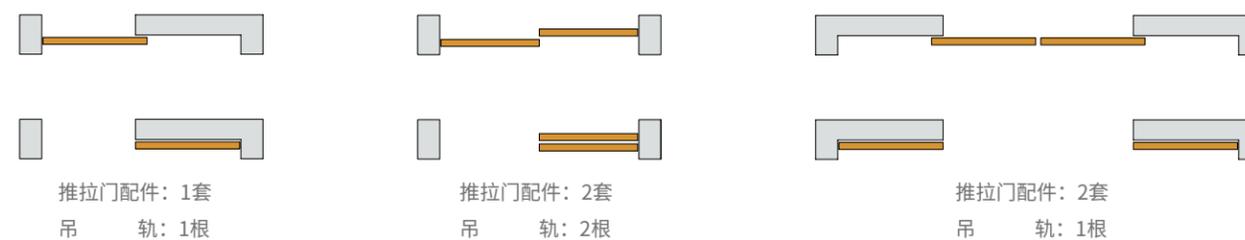

推拉门配件: 1套
吊轨: 1根

推拉门配件: 2套
吊轨: 2根

推拉门配件: 2套
吊轨: 1根


配套产品 (可选配)

暗拉手或移门锁	1套 (详见P144-148/P153-154)
吊轨侧装组件 (KYN97001)	数量根据吊轨长度确定 (详见P156)

木质缓冲推拉门配件 KYN8250HA

适用门重 80Kg


功能示意图



缓冲推拉门



内挂式



门底导向

技术参数

门重	≤80Kg
门厚	≥30mm
门宽	≥520mm
门高	≤2400mm
高度调节	±3mm
缓冲形式	双向缓冲
适用门型	木门

主要材质

吊轮主体	锌合金
侧装支架	不锈钢
固定板	铝合金
门底导向件	尼龙
吊轨	铝合金

推拉门配件 (一扇门)


型号	配件名称	配件图片	数量
KYN8250HA	缓冲吊轮组件		1个
	吊轮组件		1个
	拨块		2个
	门底导向件		1个

配套吊轨

型号	图片	外形尺寸	备注
KYN91016			数量根据门扇配置形式确定 长度根据门洞宽度计算, 需另订购



安装示意图

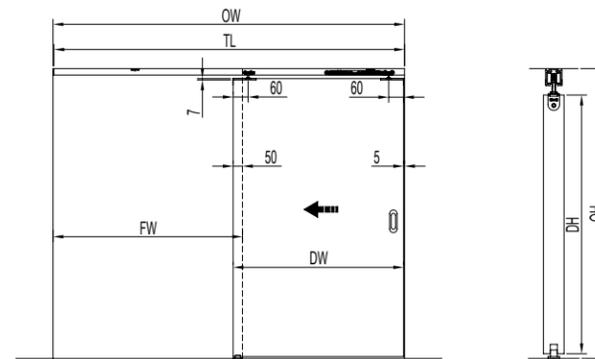


尺寸说明

门扇宽度	DW
门洞宽度	OW
固定扇宽度	FW
门扇高度	DH
门洞高度	OH
吊轨长度	TL

计算公式


DH=OH-66 (开槽安装)
DH=OH-73 (不开槽安装)
FW=OW/2+50
DW=FW-55
TL=OW-5

吊轮吊轨安装尺寸图

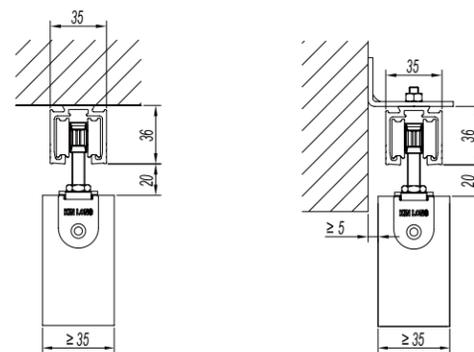


顶部安装 (明装式)

侧部安装 (明装式)



门底导向件安装尺寸图

常用配置形式

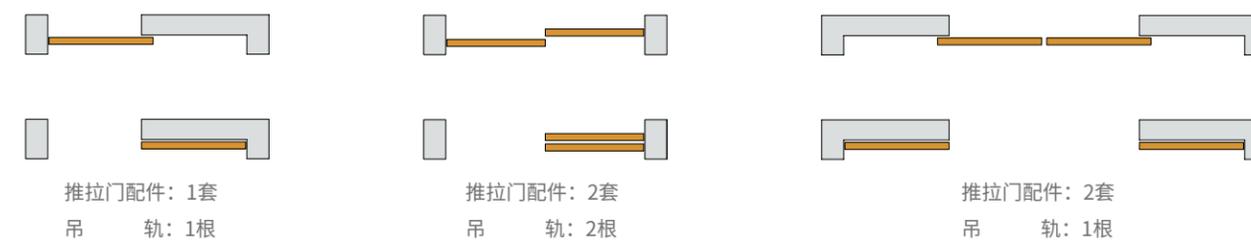

推拉门配件: 1套
吊轨: 1根

推拉门配件: 2套
吊轨: 2根

推拉门配件: 2套
吊轨: 1根


配套产品 (可选配)

暗拉手或移门锁	1套 (详见P144-148/P153-154)
吊轨侧装组件 (KYN97001)	数量根据吊轨长度确定 (详见P156)

木/金属框缓冲推拉门配件 KYN6302H

适用门重 100Kg


功能示意图



缓冲推拉门



内挂式




门底导向

技术参数


门重	80-100Kg
门厚	≥30mm
门宽	≥790mm
门高	≤2500mm
高度调节	±3mm
缓冲形式	双向缓冲
适用门型	木门、铝框门、金属边框门

主要材质

吊轮主体	高强度工程塑料
吊装支架	优质碳素钢
门底导向件	304不锈钢+POM
吊轨	铝合金

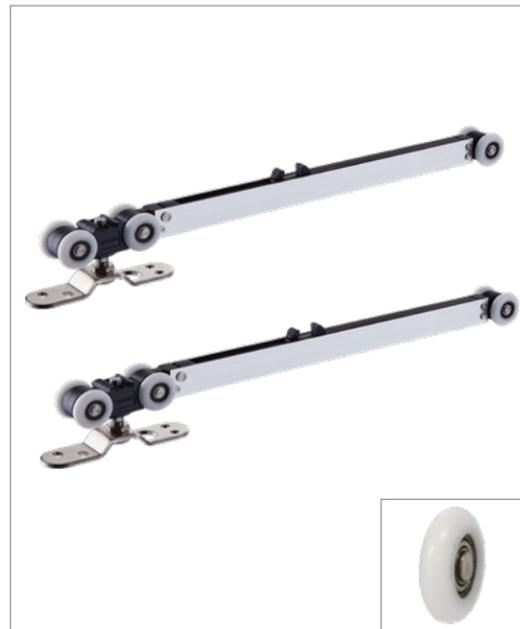

安装示意图

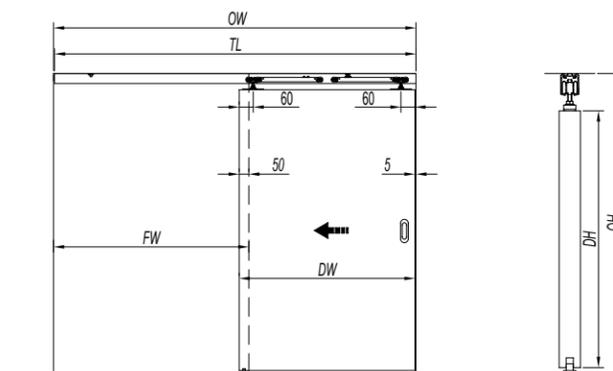


尺寸说明

门扇宽度	DW
门洞宽度	OW
固定扇宽度	FW
门扇高度	DH
门洞高度	OH
吊轨长度	TL

计算公式


DH=OH-87
FW=OW/2+50
DW=FW-55
TL=OW-5

吊轮吊轨安装尺寸图

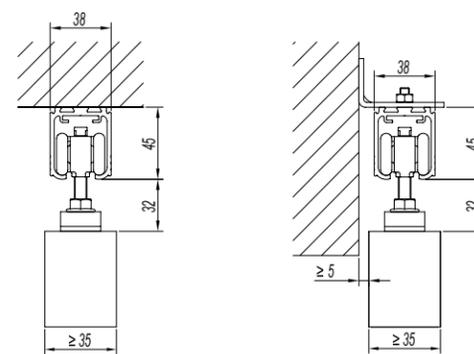

顶部安装 (明装式)

侧部安装 (明装式)



门底导向件安装尺寸图


推拉门配件 (一扇门)

型号	配件名称	配件图片	数量
KYN6302H	缓冲吊轮组件		2个
	拨块		2个
	门底导向件		1个

配套吊轨

型号	图片	外形尺寸	备注
KYN91003A			数量根据门扇配置形式确定 长度根据门洞宽度计算, 需另订购

常用配置形式

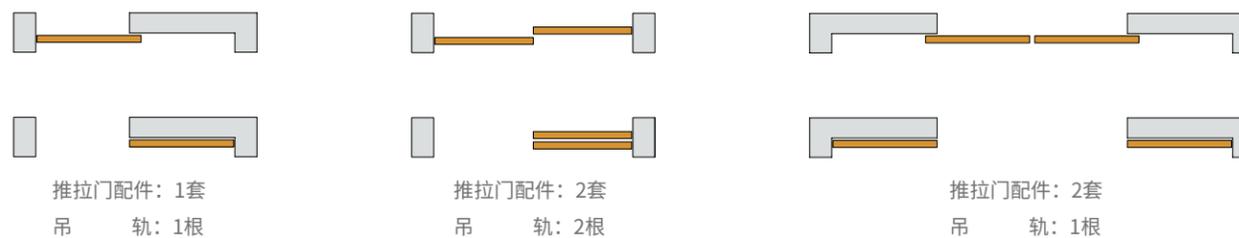


配套产品 (可选配)

暗拉手或移门锁	1套 (详见P144-148/P153-154)
吊轨侧装组件 (KYN97001)	数量根据吊轨长度确定 (详见P156)


木质缓冲推拉门配件 KYN6304H

适用门重 100Kg


功能示意图



缓冲推拉门



内挂式




门底导向

技术参数


门重	80-100Kg
门厚	≥30mm
门宽	≥900mm
门高	≤2500mm
高度调节	±3mm
缓冲形式	双向缓冲
适用门型	木门

主要材质

吊轮主体	高强度工程塑料
侧装支架	304不锈钢
固定板	铝合金
门底导向件	304不锈钢+POM
吊轨	铝合金

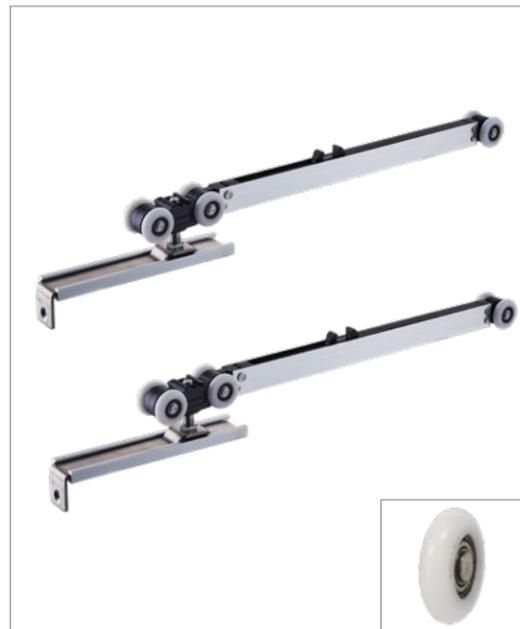

安装示意图

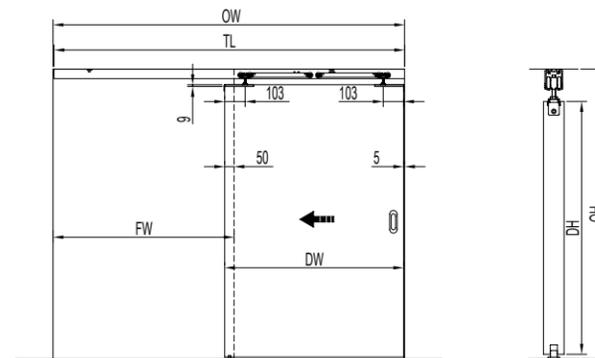



尺寸说明

门扇宽度	DW
门洞宽度	OW
固定扇宽度	FW
门扇高度	DH
门洞高度	OH
吊轨长度	TL

计算公式

DH=OH-79	(开槽安装)
DH=OH-88	(不开槽安装)
FW=OW/2+50	
DW=FW-55	
TL=OW-5	

吊轮吊轨安装尺寸图

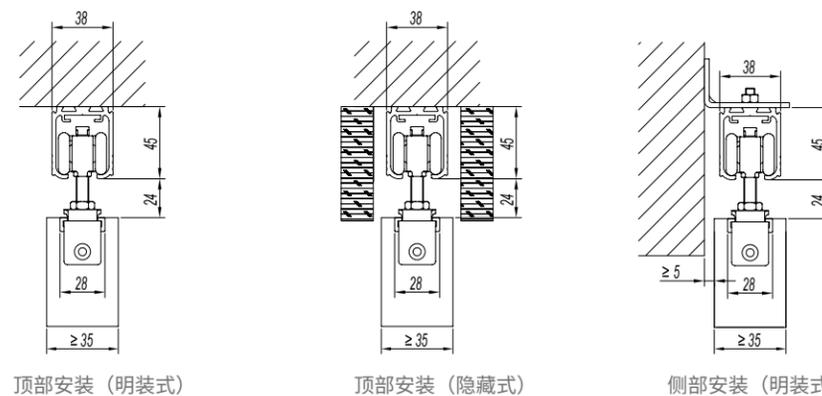

门底导向件安装尺寸图


推拉门配件 (一扇门)

型号	配件名称	配件图片	数量
KYN6304H	缓冲吊轮组件		2个
	拨块		2个
	门底导向件		1个

配套吊轨

型号	图片	外形尺寸	备注
KYN91003A			数量根据门扇配置形式确定 长度根据门洞宽度计算, 需另订购

常用配置形式

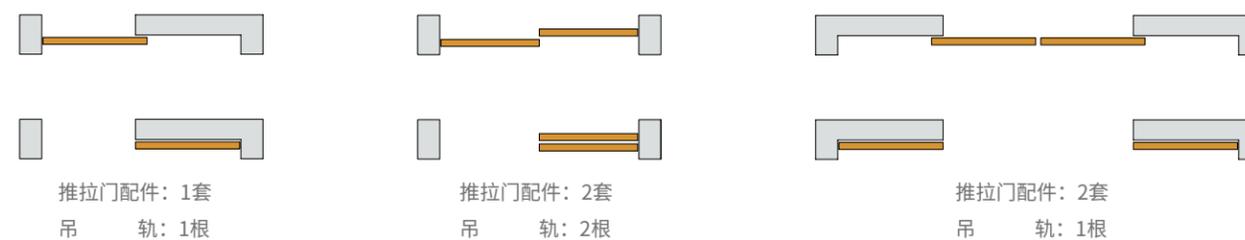


配套产品 (可选配)

暗拉手或移门锁	1套 (详见P144-148/P153-154)
吊轨侧装组件 (KYN97001)	数量根据吊轨长度确定 (详见P156)


木质缓冲推拉门配件 KYN5142H

适用门重 120Kg


功能示意图



缓冲推拉门



内挂式



门底导向

技术参数


门重	100-120Kg
门厚	≥35mm
门宽	≥700mm
门高	≤2600mm
高度调节	±5mm
缓冲形式	双向缓冲
适用门型	木门

主要材质

吊轮主体	锌合金
侧装支架	优质碳素钢
固定板	优质碳素钢
门底导向件	优质碳素钢+尼龙
吊轨	铝合金



安装示意图

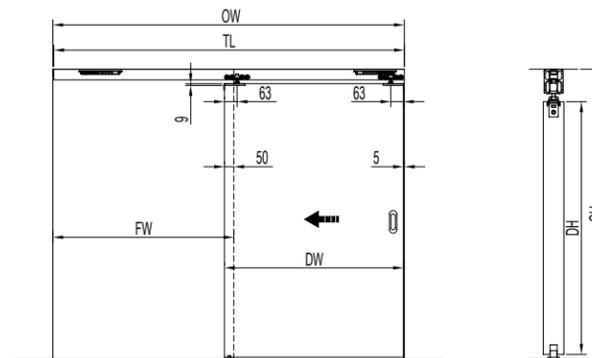


尺寸说明

门扇宽度	DW
门洞宽度	OW
固定扇宽度	FW
门扇高度	DH
门洞高度	OH
吊轨长度	TL

计算公式

DH=OH-80 (开槽安装)
DH=OH-89 (不开槽安装)
FW=OW/2+50
DW=FW-55
TL=OW-5


吊轮吊轨安装尺寸图

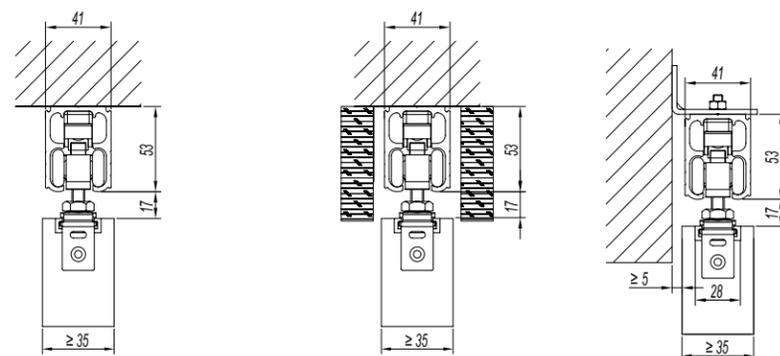

顶部安装 (明装式)

顶部安装 (隐藏式)

侧部安装 (明装式)



门底导向件安装尺寸图


推拉门配件 (一扇门)

型号	配件名称	配件图片	数量
KYN5142H	吊轮组件		2个
	缓冲件		2个
	门底导向件		1个

配套吊轨

型号	图片	外形尺寸	备注
KYN91017			数量根据门扇配置形式确定 长度根据门洞宽度计算, 需另订购

常用配置形式

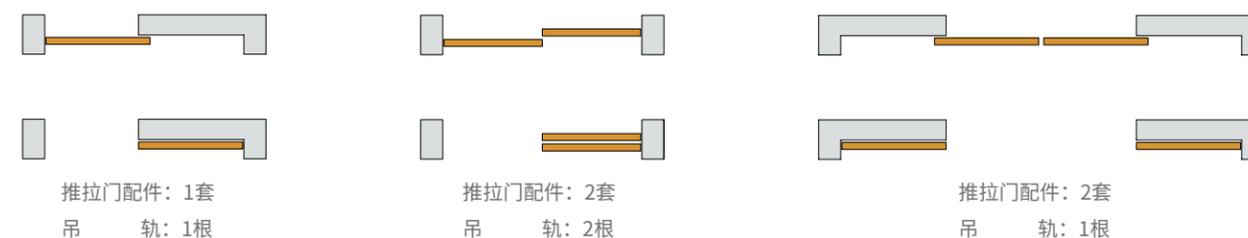

推拉门配件: 1套
吊轨: 1根

推拉门配件: 2套
吊轨: 2根

推拉门配件: 2套
吊轨: 1根


配套产品 (可选配)

暗拉手或移门锁	1套 (详见P144-148/P153-154)
吊轨侧装组件 (KYN97001)	数量根据吊轨长度确定 (详见P156)



玻璃推拉门配件系列

Glass sliding door accessories series

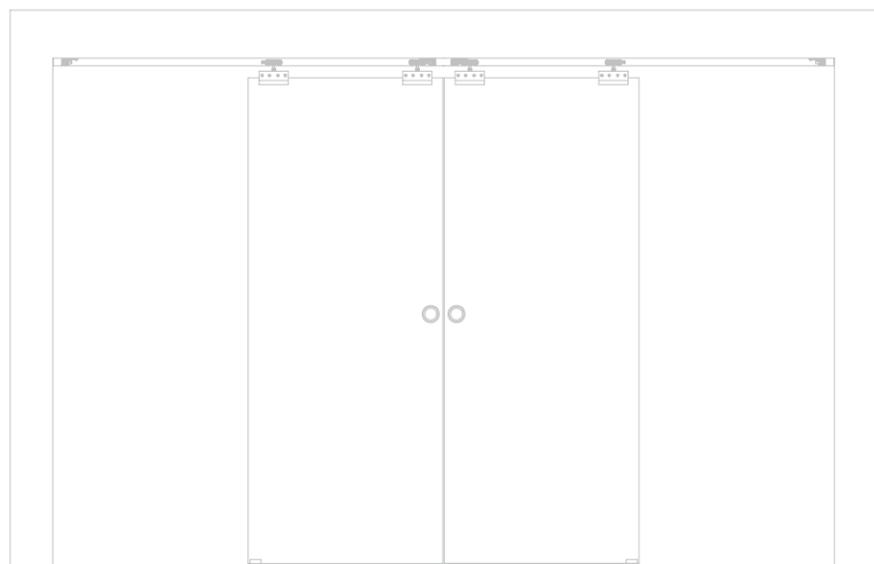


玻璃推拉门配件系列

玻璃推拉门配件系列

玻璃推拉门配件 KYN8110E

适用门重 60Kg

功能示意图



推拉门 内挂式 门底导向

技术参数


门重	≤60Kg
门厚	10-12mm
门高	≤2300mm
高度调节	±3mm
适用门型	全玻璃门

主要材质

吊轮主体	锌合金
玻璃夹	不锈钢
门底导向件	304不锈钢
吊轨	铝合金



安装示意图

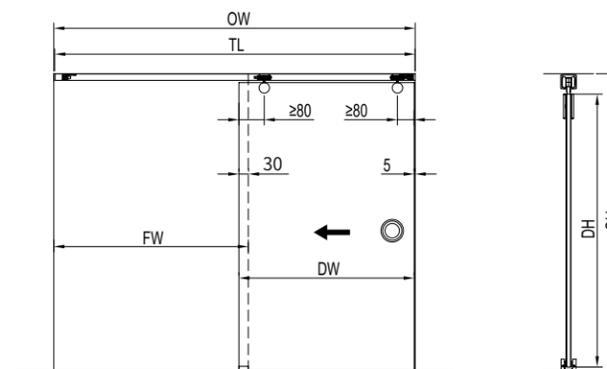


尺寸说明

门扇宽度	DW
门洞宽度	OW
固定扇宽度	FW
门扇高度	DH
门洞高度	OH
吊轨长度	TL


计算公式

$DH=OH-52$
$FW=OW/2+30$
$DW=FW-35$
$TL=OW-5$


吊轮吊轨安装尺寸图

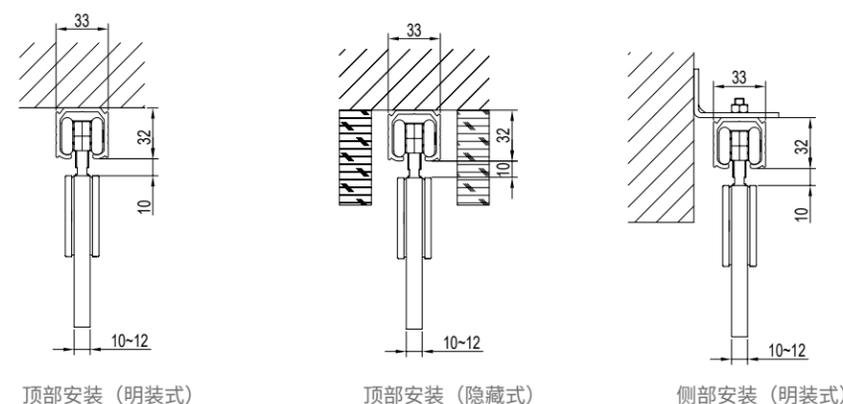

门底导向件安装尺寸图



玻璃开孔图




推拉门配件 (一扇门)

型号	配件名称	配件图片	数量
KYN8110E	吊轮组件		2个
	定位件		2个
	门底导向件		1个

配套吊轨

型号	图片	外形尺寸	备注
KYN91005			数量根据门扇配置形式确定 长度根据门洞宽度计算, 需另订购

常用配置形式

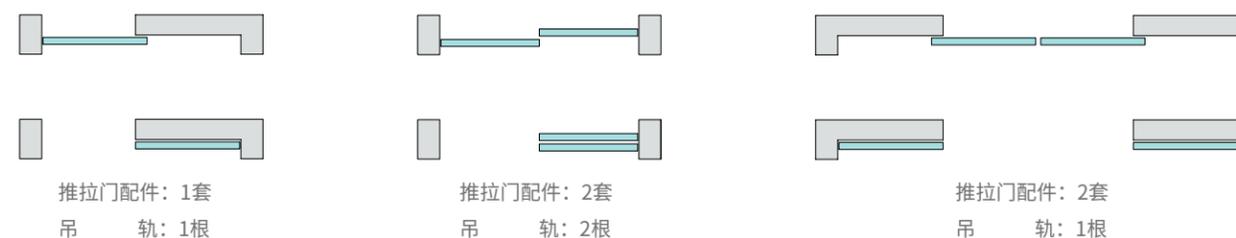


配套产品 (可选配)

暗拉手或移门锁	1套 (详见P143/152-153)
吊轨侧装组件 (KYN97001)	数量根据吊轨长度确定 (详见P156)

玻璃推拉门配件 KYN8210G

适用门重 80Kg

功能示意图



推拉门 内挂式 门底导向

技术参数


门重 ≤80Kg
 门厚 10-12mm
 门高 ≤2400mm
 高度调节 ±5mm
 适用门型 全玻璃门

主要材质

吊轮主体 锌合金
 玻璃夹 铝合金
 门底导向件 304不锈钢
 吊轨 铝合金



安装示意图

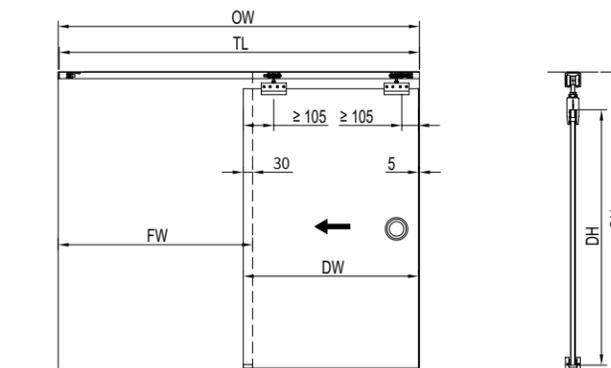


尺寸说明

门扇宽度 DW
 门洞宽度 OW
 固定扇宽度 FW
 门扇高度 DH
 门洞高度 OH
 吊轨长度 TL


计算公式

$DH=OH-90$
 $FW=OW/2+30$
 $DW=FW-35$
 $TL=OW-5$


吊轮吊轨安装尺寸图

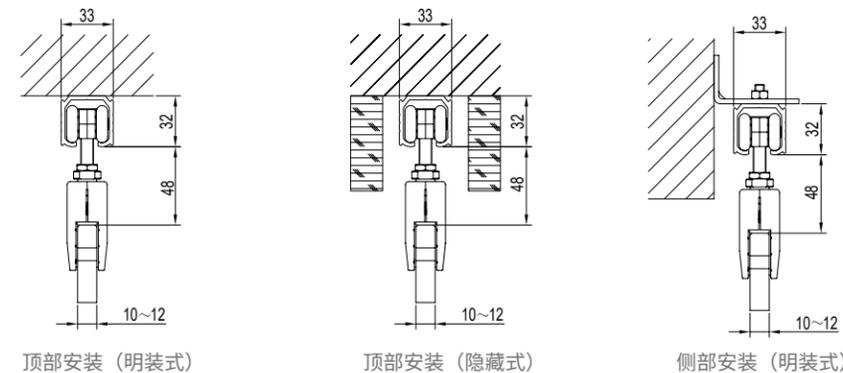

门底导向件安装尺寸图



玻璃开孔图




推拉门配件 (一扇门)

型号	配件名称	配件图片	数量
KYN8210G	吊轮组件		2个
	定位件		2个
	门底导向件		1个

配套吊轨

型号	图片	外形尺寸	备注
KYN91005			数量根据门扇配置形式确定 长度根据门洞宽度计算, 需另订购

常用配置形式

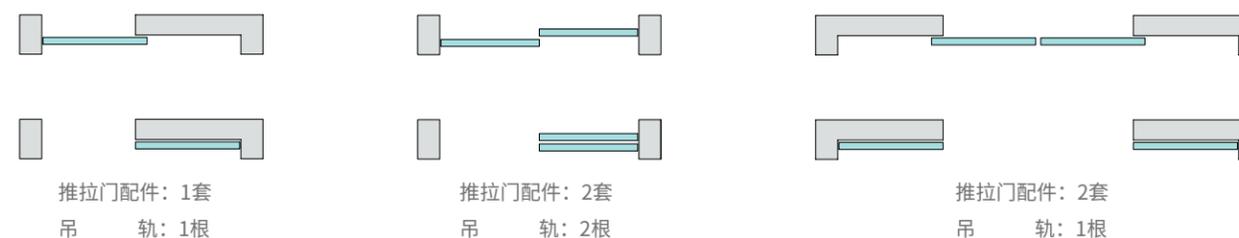


配套产品 (可选配)

暗拉手或移门锁 1套 (详见P143/152-153)
 吊轨侧装组件(KYN97001) 数量根据吊轨长度确定 (详见P156)

玻璃推拉门配件 KYN8310F

适用门重 100Kg

功能示意图

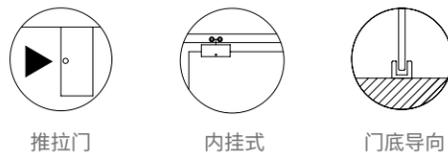

推拉门 内挂式 门底导向

技术参数


门重 ≤100Kg
 门厚 10-12mm
 门高 ≤2500mm
 高度调节 ±3mm
 适用门型 全玻璃门

主要材质

吊轮主体 锌合金
 玻璃夹 铝合金
 门底导向件 304不锈钢
 吊轨 铝合金



安装示意图

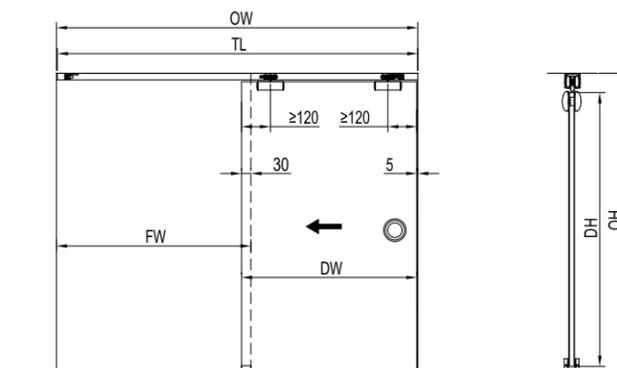


尺寸说明

门扇宽度 DW
 门洞宽度 OW
 固定扇宽度 FW
 门扇高度 DH
 门洞高度 OH
 吊轨长度 TL


计算公式

$DH=OH-50$
 $FW=OW/2+30$
 $DW=FW-35$
 $TL=OW-5$


吊轮吊轨安装尺寸图

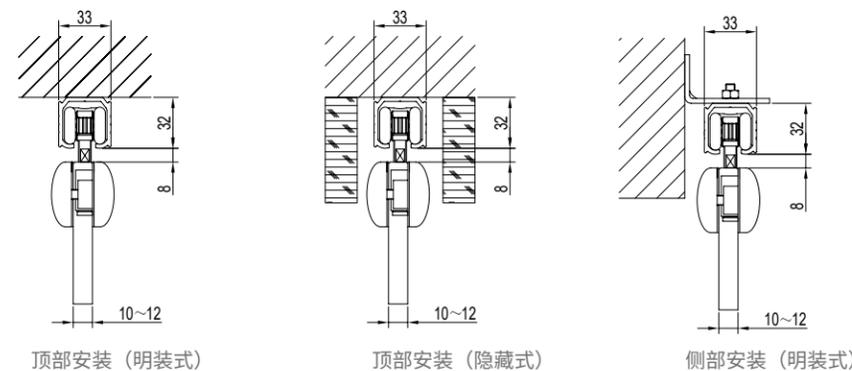

门底导向件安装尺寸图



玻璃开孔图




推拉门配件 (一扇门)

型号	配件名称	配件图片	数量
KYN8310F	吊轮组件		2个
	定位件		2个
	门底导向件		1个

配套吊轨

型号	图片	外形尺寸	备注
KYN91005			数量根据门扇配置形式确定 长度根据门洞宽度计算, 需另订购

常用配置形式

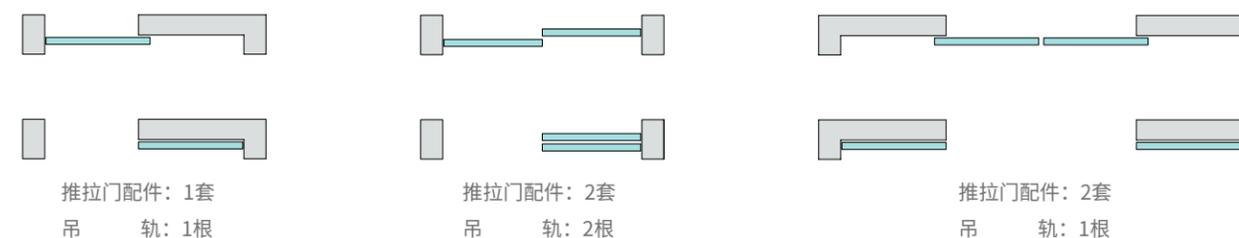

配套产品 (可选配)

暗拉手或移门锁 1套 (详见P143/152-153)
 吊轨侧装组件(KYN97001) 数量根据吊轨长度确定 (详见P156)


玻璃推拉门配件系列

玻璃推拉门配件系列

玻璃推拉门配件 KYN8310G

适用门重 100Kg

功能示意图



推拉门 内挂式 门底导向

技术参数


门重	≤100Kg
门厚	10-12mm
门高	≤2500mm
高度调节	±5mm
适用门型	全玻璃门

主要材质

吊轮主体	锌合金
玻璃夹	铝合金
门底导向件	304不锈钢
吊轨	铝合金



安装示意图

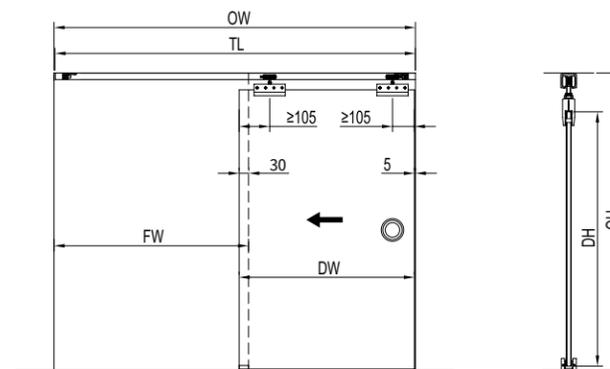


尺寸说明

门扇宽度	DW
门洞宽度	OW
固定扇宽度	FW
门扇高度	DH
门洞高度	OH
吊轨长度	TL


计算公式

DH=OH-90
FW=OW/2+30
DW=FW-35
TL=OW-5


吊轮吊轨安装尺寸图

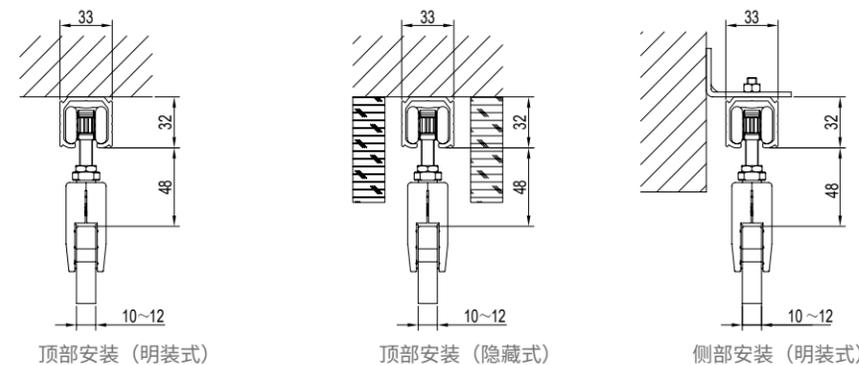

门底导向件安装尺寸图



玻璃开孔图




推拉门配件 (一扇门)

型号	配件名称	配件图片	数量
KYN8310G	吊轮组件		2个
	定位件		2个
	门底导向件		1个

配套吊轨

型号	图片	外形尺寸	备注
KYN91005			数量根据门扇配置形式确定 长度根据门洞宽度计算, 需另订购

常用配置形式

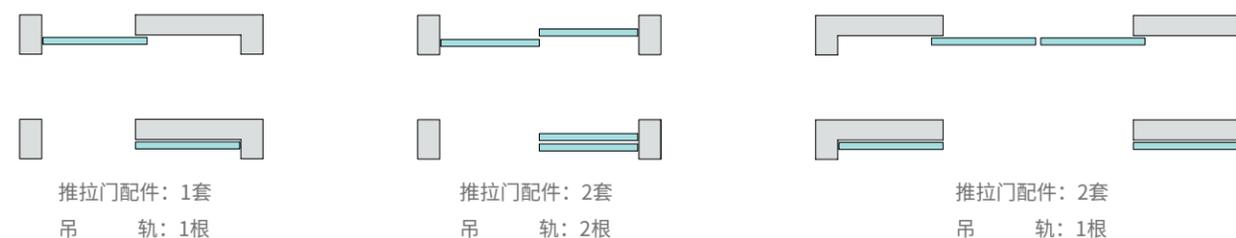


配套产品 (可选配)

暗拉手或移门锁	1套 (详见P143/152-153)
吊轨侧装组件 (KYN97001)	数量根据吊轨长度确定 (详见P156)

玻璃推拉门配件 KYN8410G

适用门重 120Kg

功能示意图



推拉门 内挂式 门底导向

技术参数


门重 ≤120Kg
 门厚 10-12mm
 门高 ≤2600mm
 高度调节 ±3mm
 适用门型 全玻璃门

主要材质

吊轮主体 304不锈钢
 玻璃夹 铝合金
 门底导向件 304不锈钢
 吊轨 铝合金



安装示意图

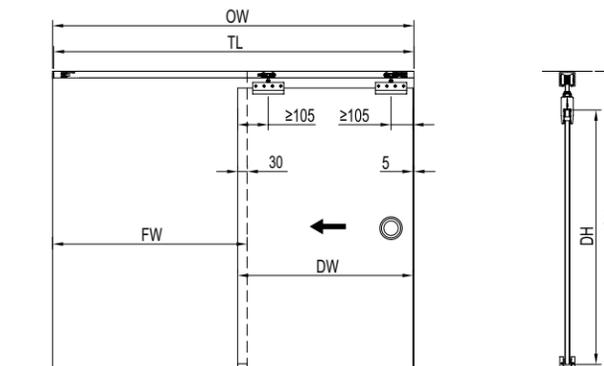


尺寸说明

门扇宽度 DW
 门洞宽度 OW
 固定扇宽度 FW
 门扇高度 DH
 门洞高度 OH
 吊轨长度 TL


计算公式

$DH=OH-90$
 $FW=OW/2+30$
 $DW=FW-35$
 $TL=OW-5$


吊轮吊轨安装尺寸图

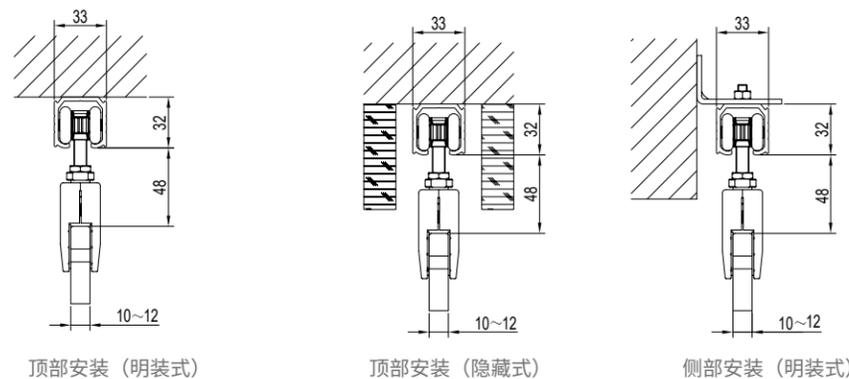

门底导向件安装尺寸图



玻璃开孔图




推拉门配件 (一扇门)

型号	配件名称	配件图片	数量
KYN8410G	吊轮组件		2个
	定位件		2个
	门底导向件		1个

配套吊轨

型号	图片	外形尺寸	备注
KYN91005			数量根据门扇配置形式确定 长度根据门洞宽度计算, 需另订购

常用配置形式

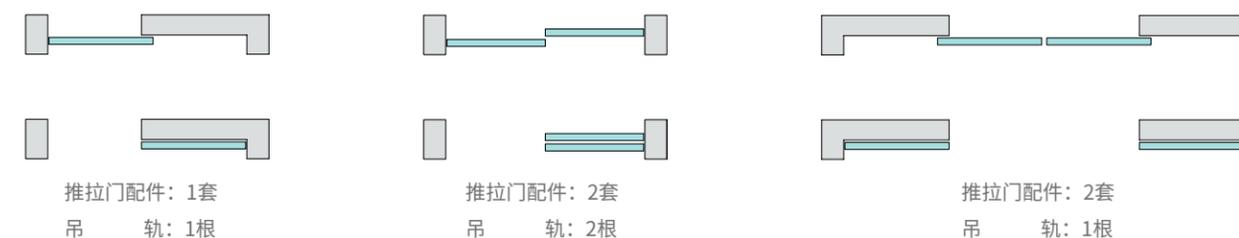


配套产品 (可选配)

暗拉手或移门锁 1套 (详见P143/152-153)
 吊轨侧装组件 (KYN97001) 数量根据吊轨长度确定 (详见P156)

玻璃推拉门配件 KYN24010

适用门重 120Kg

功能示意图



推拉门 内挂式 门底导向

技术参数


门重 ≤120Kg
 门厚 10-12mm
 门高 ≤2600mm
 高度调节 ±5mm
 适用门型 全玻璃门

主要材质

吊轮主体 锌合金
 玻璃夹 铝合金
 门底导向件 304不锈钢
 吊轨 铝合金



安装示意图

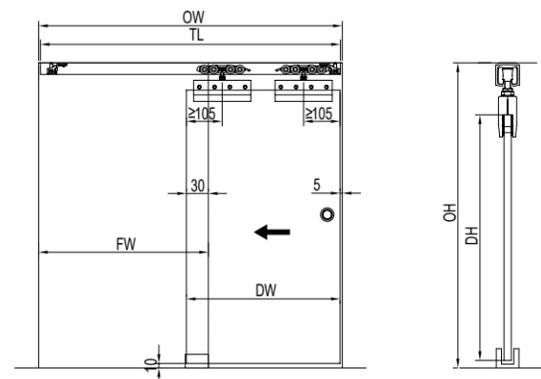


尺寸说明

门扇宽度 DW
 门洞宽度 OW
 固定扇宽度 FW
 门扇高度 DH
 门洞高度 OH
 吊轨长度 TL


计算公式

$DH=OH-85$
 $FW=OW/2+30$
 $DW=FW-35$
 $TL=OW-5$


吊轮吊轨安装尺寸图

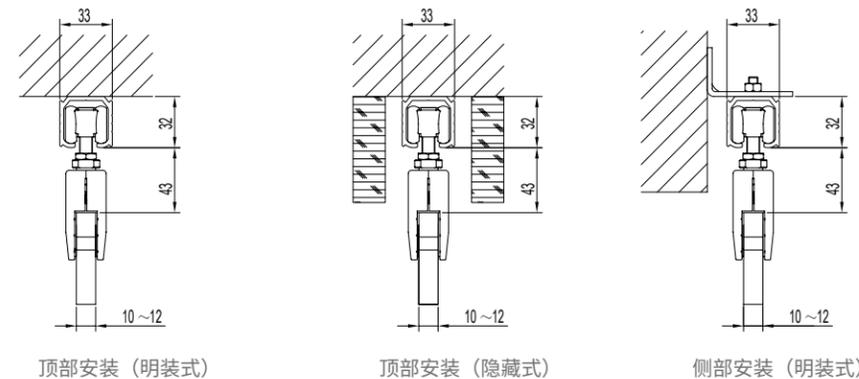

门底导向件安装尺寸图



玻璃开孔图




推拉门配件 (一扇门)

型号	配件名称	配件图片	数量
KYN24010	吊轮组件		2个
	定位件		2个
	门底导向件		1个

配套吊轨

型号	图片	外形尺寸	备注
KYN91005			数量根据门扇配置形式确定 长度根据门洞宽度计算, 需另订购

常用配置形式

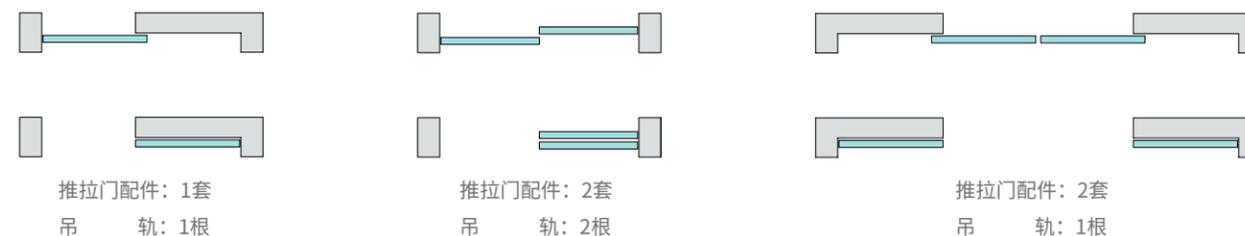

配套产品 (可选配)

暗拉手或移门锁 1套 (详见P143/152-153)
 吊轨侧装组件(KYN97001) 数量根据吊轨长度确定 (详见P156)

玻璃缓冲推拉门配件 KYN8212HG

适用门重 80Kg

功能示意图



技术参数


门重	≤80Kg
门厚	10-12mm
门宽	≥830mm
门高	≤2400mm
高度调节	±3mm
缓冲形式	双向缓冲
适用门型	全玻璃门

主要材质

吊轮主体	锌合金
玻璃夹	铝合金
门底导向件	304不锈钢
吊轨	铝合金



安装示意图

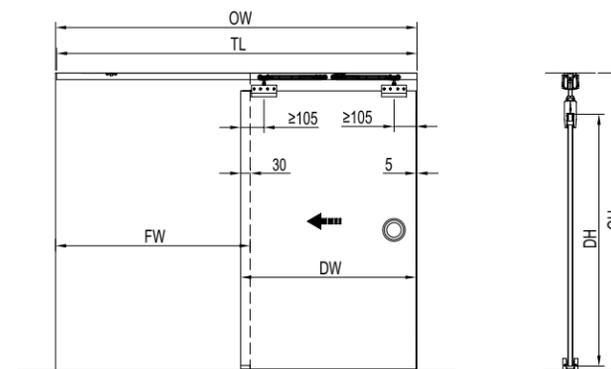


尺寸说明

门扇宽度	DW
门洞宽度	OW
固定扇宽度	FW
门扇高度	DH
门洞高度	OH
吊轨长度	TL


计算公式

DH=OH-95
FW=OW/2+30
DW=FW-35
TL=OW-5


吊轮吊轨安装尺寸图

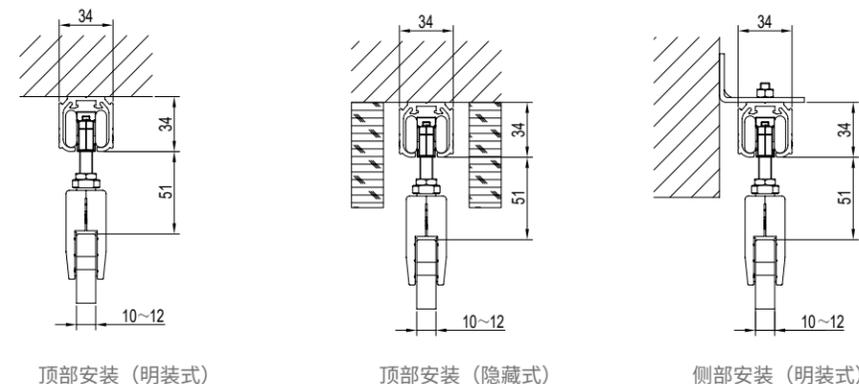

门底导向件安装尺寸图



玻璃开孔图




推拉门配件 (一扇门)

型号	配件名称	配件图片	数量
KYN8212HG	缓冲吊轮组件		2个
	拨块		2个
	门底导向件		1个

配套吊轨

型号	图片	外形尺寸	备注
KYN91013			数量根据门扇配置形式确定 长度根据门洞宽度计算, 需另订购

常用配置形式

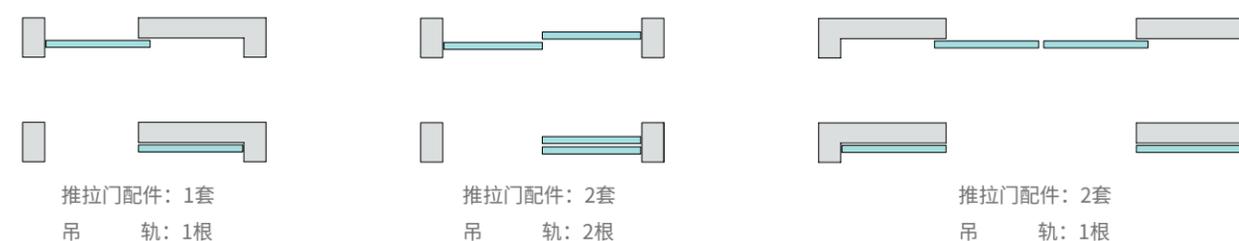

配套产品 (可选配)

暗拉手或移门锁	1套 (详见P143/152-153)
吊轨侧装组件 (KYN97001)	数量根据吊轨长度确定 (详见P156)

玻璃缓冲推拉门配件 KYN2302HG

适用门重 100Kg

功能示意图



技术参数


门重	80-100Kg
门厚	10-12mm
门宽	≥900mm
门高	≤2500mm
高度调节	±3mm
缓冲形式	双向缓冲
适用门型	全玻璃门

主要材质

吊轮主体	高强度工程塑料
玻璃夹	铝合金
门底导向件	304不锈钢
吊轨	铝合金



安装示意图

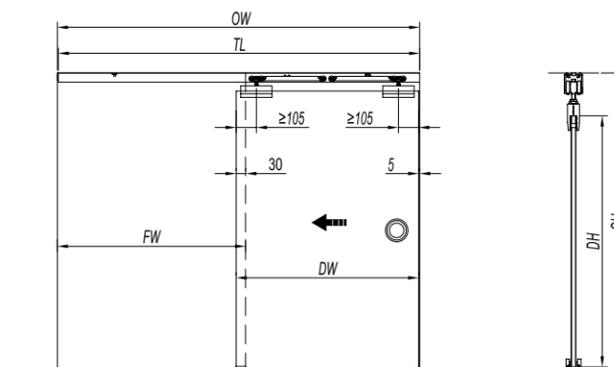


尺寸说明

门扇宽度	DW
门洞宽度	OW
固定扇宽度	FW
门扇高度	DH
门洞高度	OH
吊轨长度	TL


计算公式

$DH=OH-100$
$FW=OW/2+30$
$DW=FW-35$
$TL=OW-5$


吊轮吊轨安装尺寸图

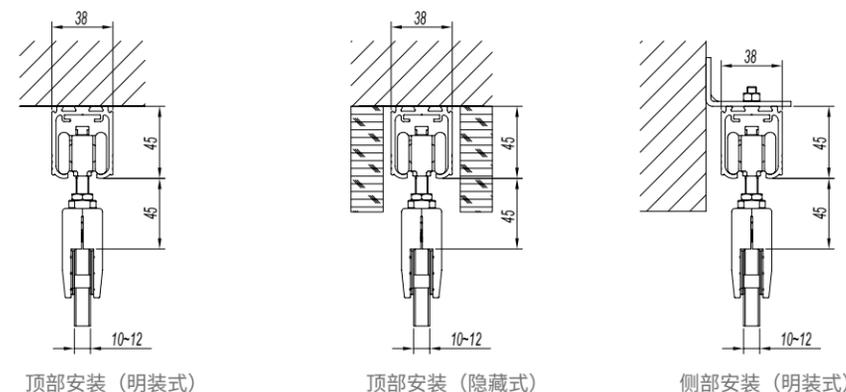

门底导向件安装尺寸图



玻璃开孔图




推拉门配件 (一扇门)

型号	配件名称	配件图片	数量
KYN2302HG	缓冲吊轮组件		2个
	拨块		2个
	门底导向件		1个

配套吊轨

型号	图片	外形尺寸	备注
KYN91003A			数量根据门扇配置形式确定 长度根据门洞宽度计算, 需另订购

常用配置形式

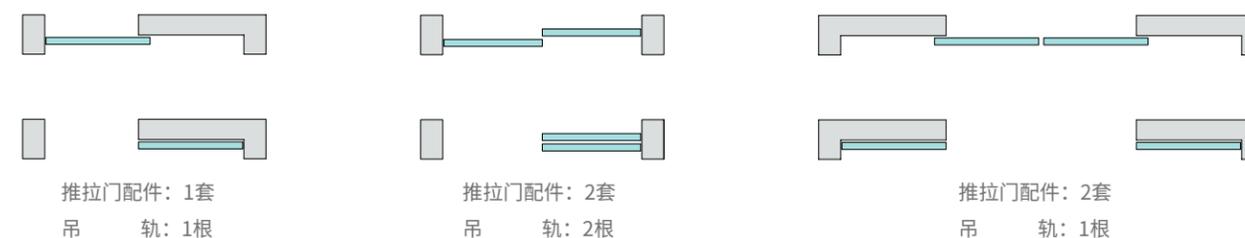

配套产品 (可选配)

暗拉手或移门锁	1套 (详见P143/152-153)
吊轨侧装组件(KYN97001)	数量根据吊轨长度确定 (详见P156)

隐藏式推拉门配件 KYN11210/KYN11220

适用门重 80Kg

功能示意图



推拉门 内挂式 门底导向

技术参数

门重	≤80Kg
门厚	10-12mm
门宽	600~1000mm
门高	≤2200mm
适用门型	全玻璃门（墙面安装 / 玻璃面安装）


主要材质

吊轮主体	304不锈钢
门底导向件	304不锈钢
吊轨	铝合金


推拉门配件（一扇门）

型号	配件名称	配件图片	数量
KYN11210 (墙面安装)	吊轮		2个
	定位件		2个
	门底导向件		1个
	吊轨组件		1根

型号	配件名称	配件图片	数量
KYN11220 (玻璃面安装)	吊轮		2个
	定位件		2个
	门底导向件		1个
	吊轨组件		1根

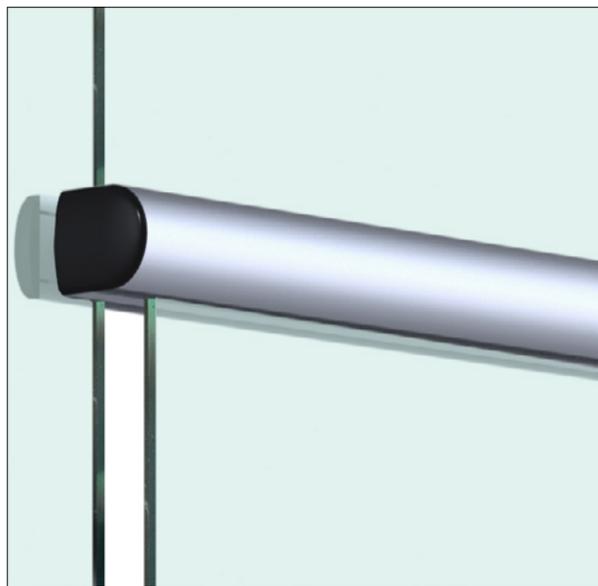

安装示意图

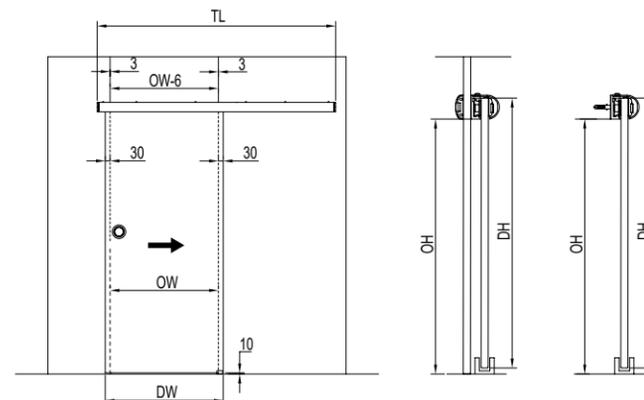


尺寸说明

门扇宽度	DW
门洞宽度	OW
门扇高度	DH
门洞高度	OH
吊轨长度	TL

计算公式

DH=OH+25
DW=OW+60
TL≥2×DW+100


吊轮吊轨安装尺寸图

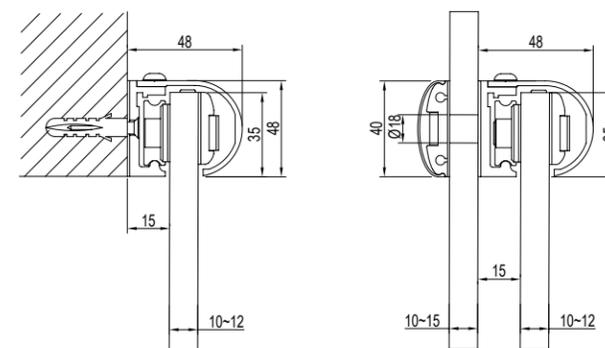


墙面安装 (KYN11210)

玻璃面安装 (KYN11220)


玻璃开孔图



门底导向件安装尺寸图




吊轨开孔尺寸图



吊轨长度	1600mm	2400mm	3200mm	4000mm
安装尺寸				
B	30	30	40	50
C	4*350	6*390	8*390	10*390

常用配置形式

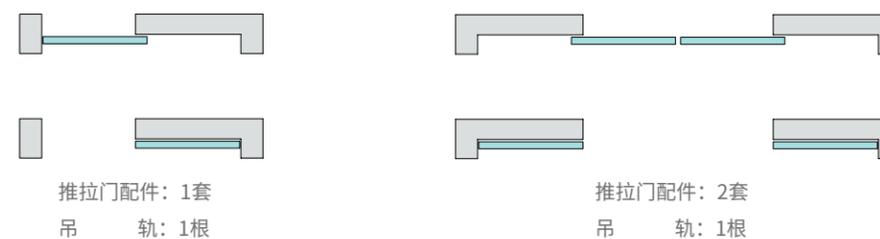

配套产品（可选配）

暗拉手或移门锁 1套 (详见P143/152-153)

隐藏式推拉门配件 KYN12210/KYN12220

适用门重 80Kg

功能示意图



推拉门 内挂式 门底导向

技术参数

- 门重 ≤80Kg
- 门厚 10-12mm
- 门宽 600~1000mm
- 门高 ≤2200mm
- 适用门型 全玻璃门（墙面安装 / 玻璃面安装）

主要材质

- 吊轮主体 304不锈钢
- 门底导向件 304不锈钢
- 吊轨 铝合金


推拉门配件（一扇门）

型号	配件名称	配件图片	数量
KYN12210 (墙面安装)	吊轮		2个
	定位件		2个
	门底导向件		1个
	吊轨		1根

型号	配件名称	配件图片	数量
KYN12220 (玻璃面安装)	吊轮		2个
	定位件		2个
	门底导向件		1个
	吊轨组件		1根



安装示意图

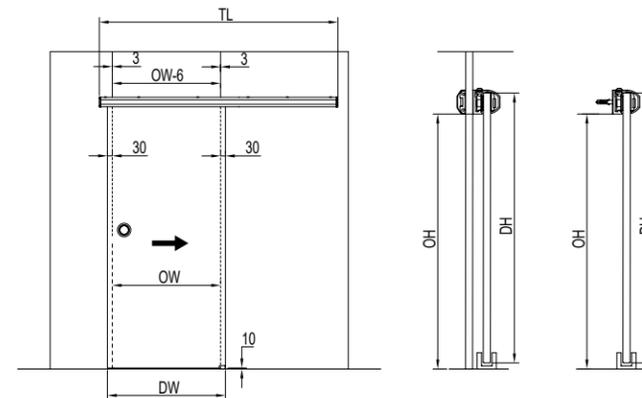


尺寸说明

- 门扇宽度 DW
- 门洞宽度 OW
- 门扇高度 DH
- 门洞高度 OH
- 吊轨长度 TL

计算公式

- $DH=OH+25$
- $DW=OW+60$
- $TL \geq 2 \times DW + 100$


吊轮吊轨安装尺寸图

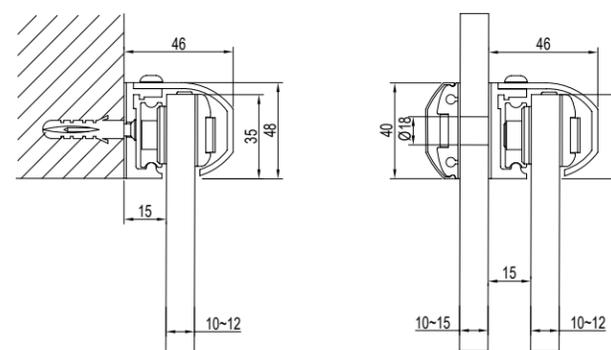


墙面安装 (KYN12210)

玻璃面安装 (KYN12220)


玻璃开孔图



门底导向件安装尺寸图




吊轨开孔尺寸图



吊轨长度 安装尺寸	1600mm	2400mm	3200mm	4000mm
B	30	30	40	50
C	4*350	6*390	8*390	10*390

常用配置形式

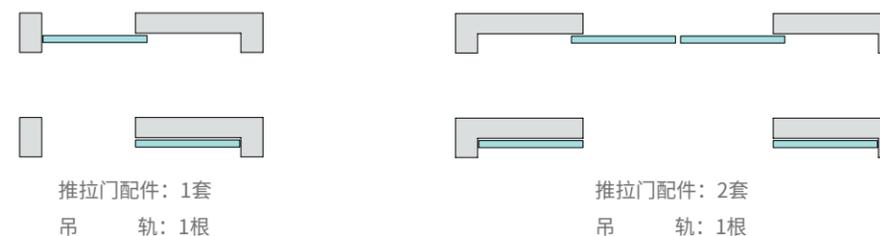

推拉门配件: 1套
吊轨: 1根

推拉门配件: 2套
吊轨: 1根

配套产品 (可选配)

暗拉手或移门锁 1套 (详见P143/152-153)



玻璃推拉门配件系列

玻璃推拉门配件系列

D

谷仓门配件系列


Barn door accessories series

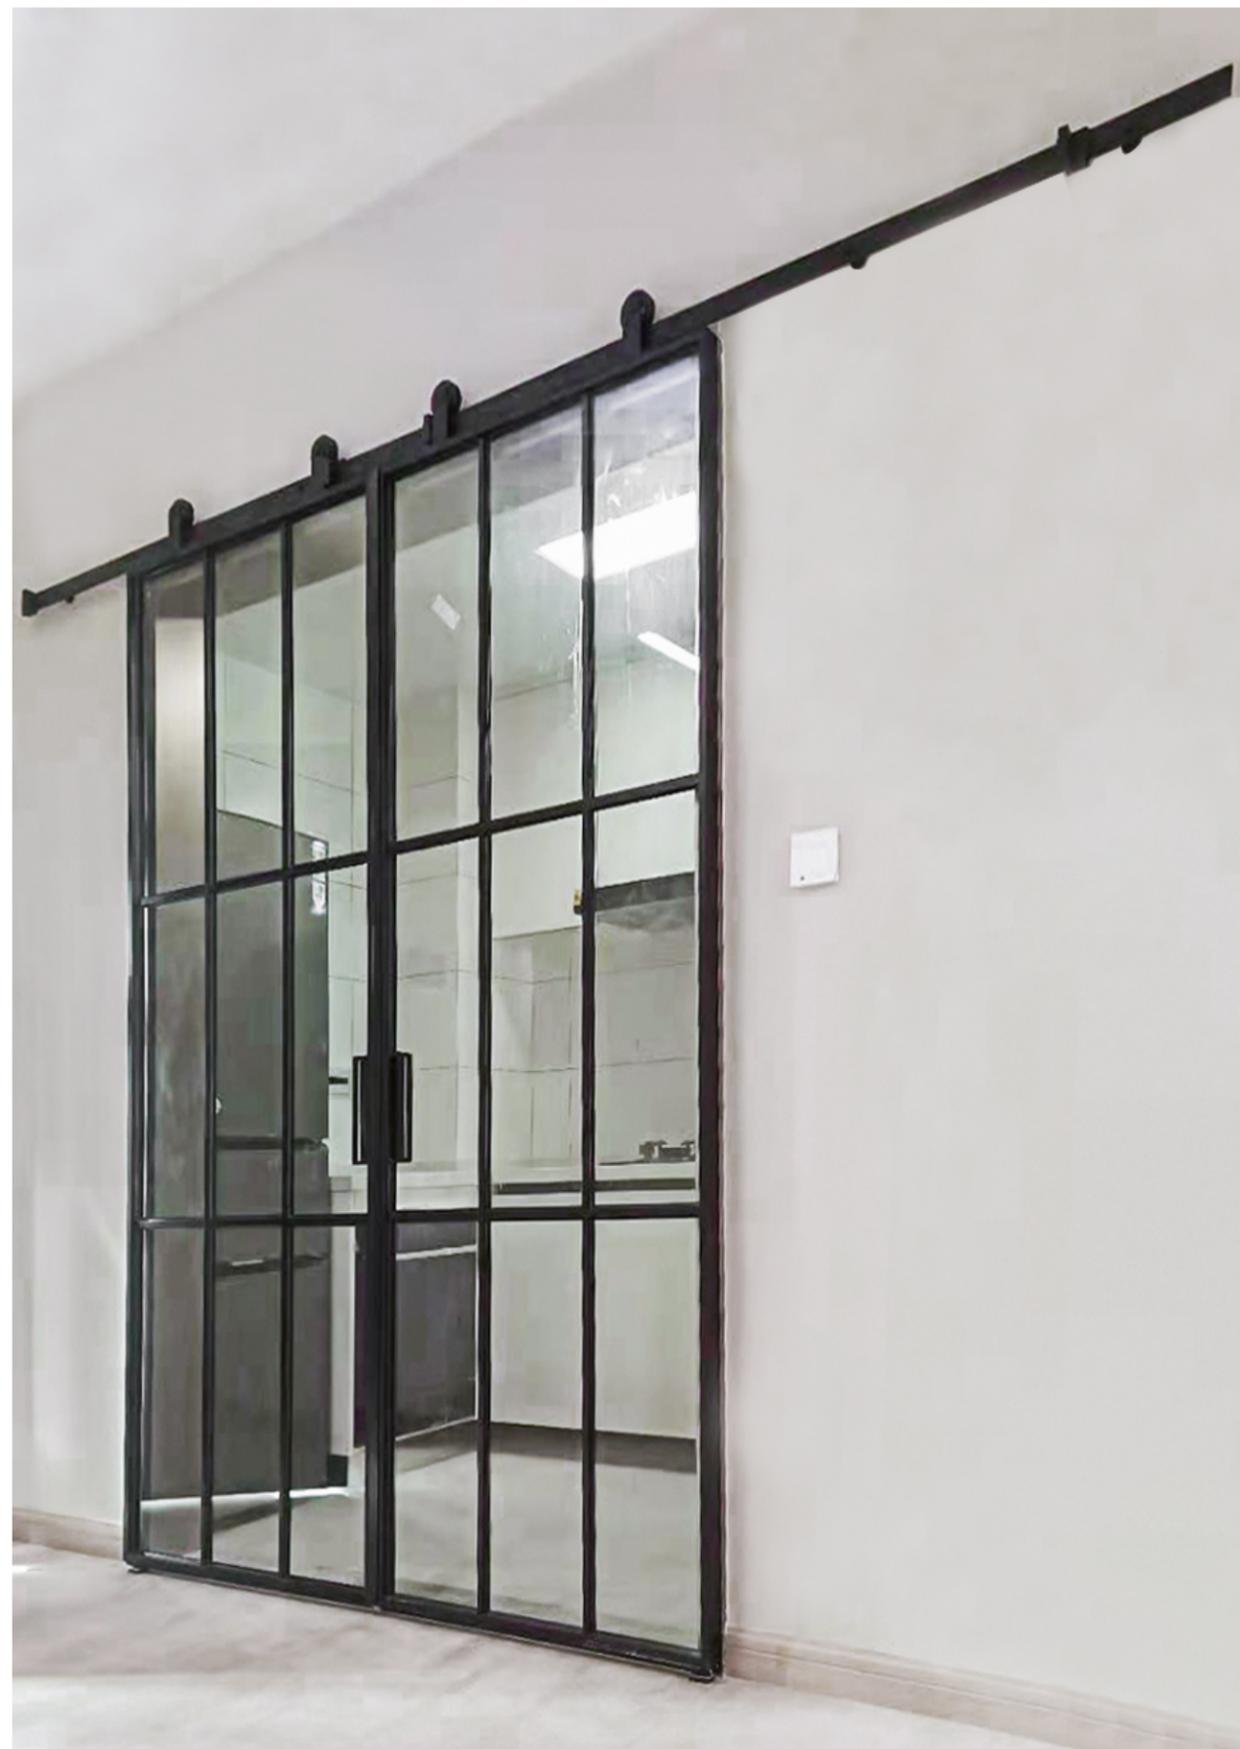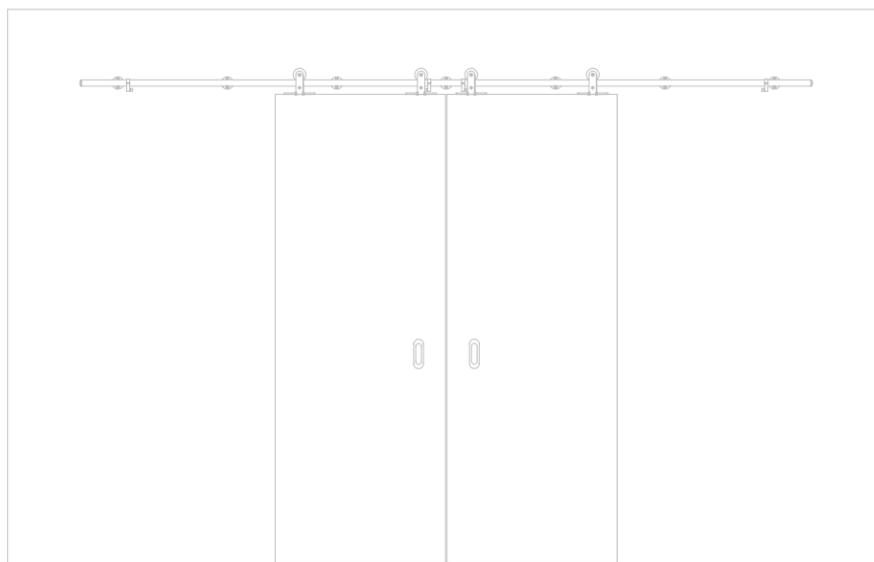

木质推拉门配件 KYW53010

适用门重 100Kg

功能示意图

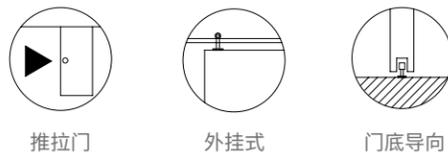

推拉门 外挂式 门底导向

技术参数


门重 ≤100Kg
 门厚 35-50mm
 门宽 600~1200mm
 门高 ≤2500mm
 适用门型 木门
 整套产品不包括吊轨，吊轨需另采购
 墙面安装配套吊轨型号 KYW91001

主要材质

吊轮主体 304不锈钢
 门底导向件 304不锈钢+POM
 吊轨组件 304不锈钢



安装示意图

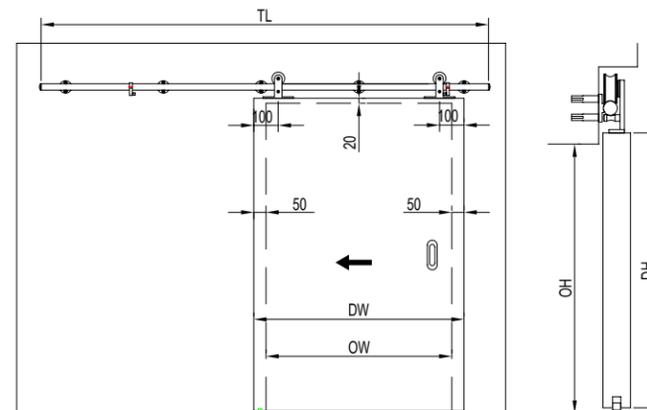


尺寸说明

门扇宽度 DW
 门洞宽度 OW
 门扇高度 DH
 门洞高度 OH
 吊轨长度 TL

计算公式

$DH=OH+10$
 $OW=DW+100$


吊轮吊轨安装尺寸图

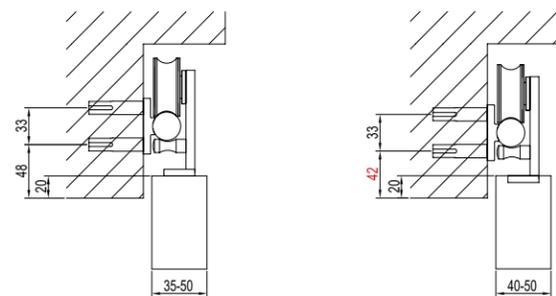

侧部安装 (门扇不开槽)

侧部安装 (门扇开槽)

门底导向件安装尺寸图



推拉门配件 (一扇门)

型号	配件名称	配件图片	数量
KYW53010	吊轮组件		2个
	门底导向件		1个


配套吊轨

型号	图片	备注
KYW91001		数量根据门扇配置形式确定 长度根据门洞宽度计算，需另订购

吊轨长度	2000mm	2500mm	3000mm	4000mm	5000mm
单扇门	√	√	--	--	--
双扇门	--	--	√	√	√

注：吊轨长度按照附表标准长度出货

常用配置形式

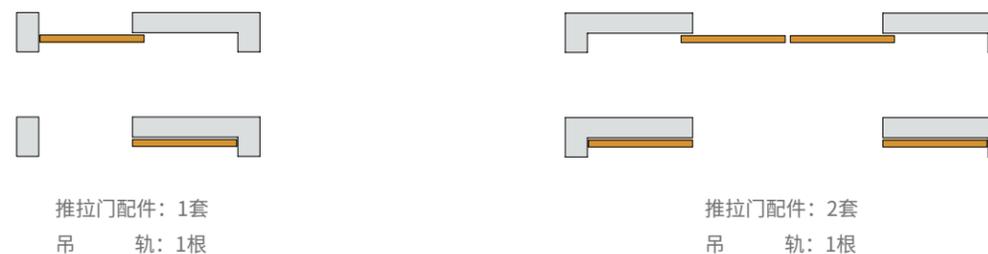

推拉门配件：1套
吊轨：1根

推拉门配件：2套
吊轨：1根

配套产品 (可选配)

暗拉手或移门锁 1套 (详见P144-148/P153-154)

木质推拉门配件 KYW5430B

适用门重 100Kg

功能示意图



推拉门 外挂式 门底导向

技术参数

门重 ≤100Kg
 门厚 35-55mm
 门宽 600~1200mm
 门高 ≤2500mm
 适用门型 木门
 整套产品包括吊轨, 仅为墙面安装

主要材质

吊轮主体 优质碳素钢
 门底导向件 尼龙
 吊轨 优质碳素钢
 吊轨支撑件 优质碳素钢

推拉门配件 (一扇门)


型号	配件名称	配件图片	数量
KYW5430B	吊轮组件		2个
	限位件		2个
	门底导向件		1个
	防跳器		2个
	吊轨支撑件		/
	吊轨		1根

吊轨长度	2000mm	2500mm	3000mm	4000mm	5000mm
单扇门	√	√	--	--	--
双扇门	--	--	√	√	√

注: 吊轨长度按照附表标准长度出货



安装示意图

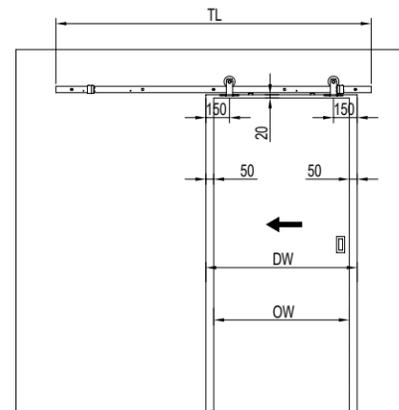


尺寸说明

门扇宽度 DW
 门洞宽度 OW
 门扇高度 DH
 门洞高度 OH
 吊轨长度 TL


计算公式

$DH=OH+10$
 $OW=DW+100$


吊轮吊轨安装尺寸图

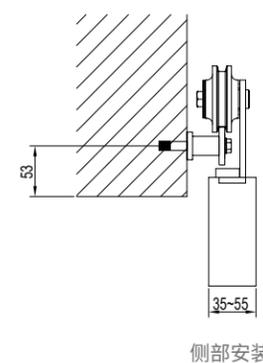


门底导向件安装尺寸图




吊轮组件开槽图



常用配置形式



推拉门配件: 1套
 吊轨: 1根

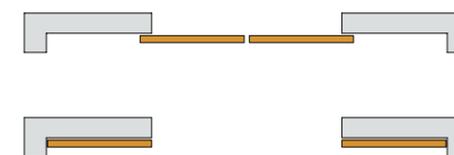

推拉门配件: 2套
 吊轨: 1根


配套产品 (可选配)

暗拉手或移门锁 1套 (详见P144-148/P153-154)


木质推拉门配件 KYW5550B

适用门重 150Kg


功能示意图



推拉门



外挂式




门底导向

技术参数

门重 ≤150Kg
 门厚 35-40mm
 门宽 600~1200mm
 门高 ≤2700mm
 适用门型 木门
 整套产品包括吊轨，仅为墙面安装

主要材质

吊轮主体 优质碳素钢
 门底导向件 尼龙
 吊轨 优质碳素钢
 吊轨支撑件 优质碳素钢

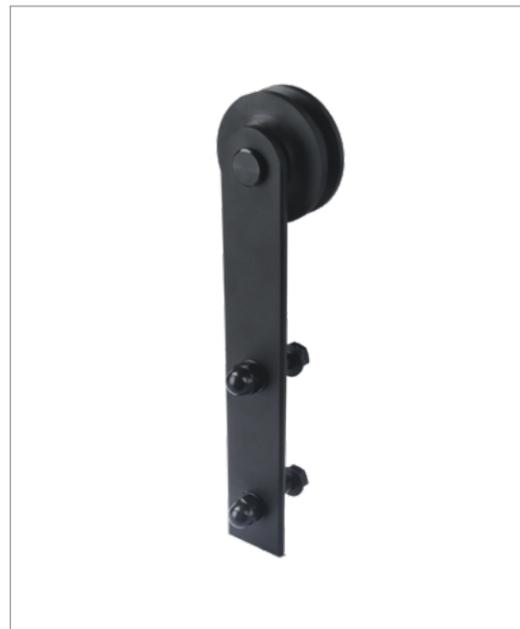



推拉门配件 (一扇门)

型号	配件名称	配件图片	数量
KYW5550B	吊轮组件		2个
	限位件		2个
	门底导向件		1个
	防跳器		2个
	吊轨支撑件		/
	吊轨		1根

吊轨长度	2000mm	2500mm	3000mm	4000mm	5000mm
单扇门	√	√	--	--	--
双扇门	--	--	√	√	√

注：吊轨长度按照附表标准长度出货

安装示意图

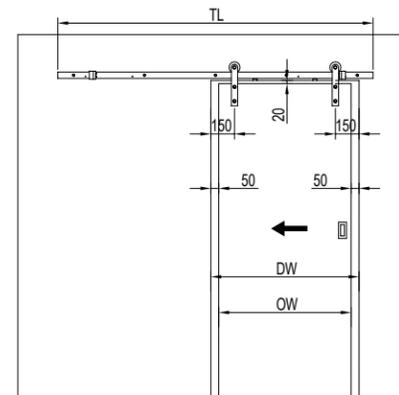


尺寸说明

门扇宽度 DW
 门洞宽度 OW
 门扇高度 DH
 门洞高度 OH
 吊轨长度 TL

计算公式


$DH=OH+10$
 $OW=DW+100$

吊轮吊轨安装尺寸图

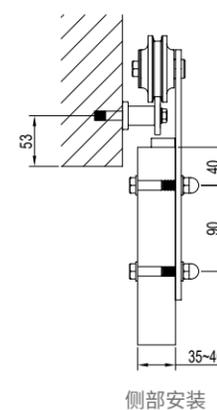


侧部安装


门底导向件安装尺寸图



吊轮组件开槽图



常用配置形式

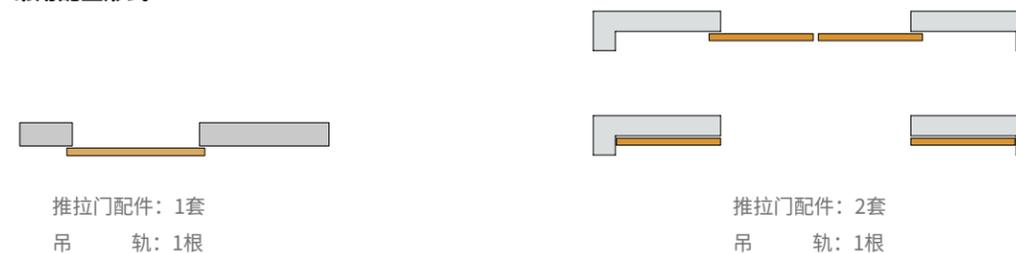


配套产品 (可选配)

暗拉手或移门锁 1套 (详见P144-148/P153-154)

玻璃推拉门配件 KYW13010

适用门重 100Kg

功能示意图




推拉门 外挂式 门底导向

技术参数


门重 ≤100Kg
 门厚 10-15mm
 门宽 600~1200mm
 门高 ≤2500
 高度调节 ±3mm
 适用门型 全玻璃门
 整套产品不包括吊轨，吊轨需另采购
 墙面安装配套吊轨型号 KYW91001
 玻璃面安装配套吊轨型号 KYW91002

主要材质

吊轮主体 304不锈钢
 门底导向件 304不锈钢+POM
 吊轨组件 304不锈钢

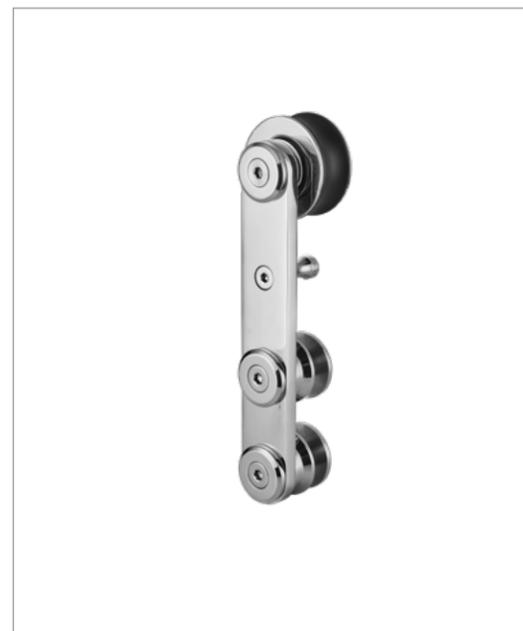

安装示意图

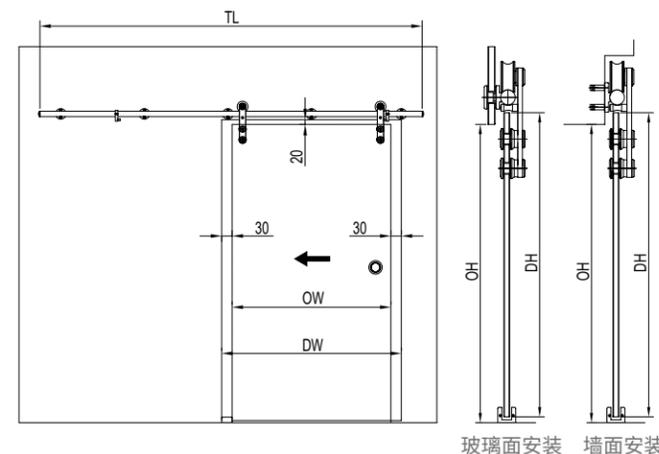

尺寸说明

门扇宽度 DW
 门洞宽度 OW
 门扇高度 DH
 门洞高度 OH
 吊轨长度 TL

计算公式

$DH=OH+10$
 $DW=OW+60$

推拉门配件 (一扇门)

型号	配件名称	配件图片	数量
KYW13010	吊轮组件		2个
	门底导向件		1个


配套吊轨

型号	图片	备注
KYW91001 (墙面安装)		数量根据门扇配置形式确定 长度根据门洞宽度计算，需另订购
KYW91002 (玻璃面安装)		


吊轨长度	2000mm	2500mm	3000mm	4000mm	5000mm
单扇门	√	√	--	--	--
双扇门	--	--	√	√	√

注：吊轨长度按照附表标准长度出货


吊轮吊轨安装尺寸图

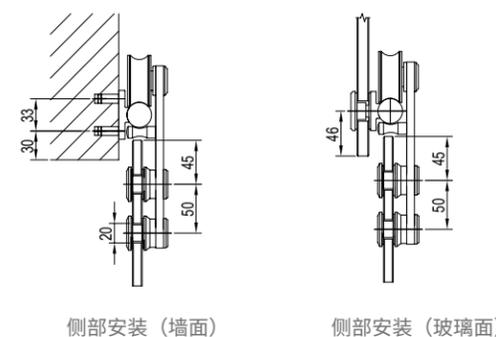


玻璃开孔图



门底导向件安装尺寸图



常用配置形式

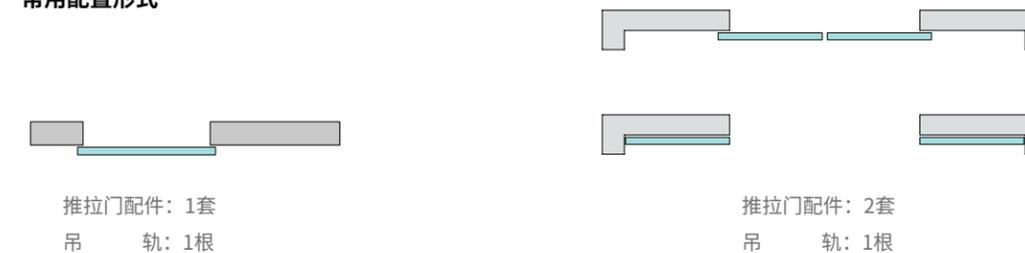


配套产品 (可选配)

暗拉手或移门锁 1套 (详见P143/P152-153)

E

折叠门配件系列

Folding door accessories series

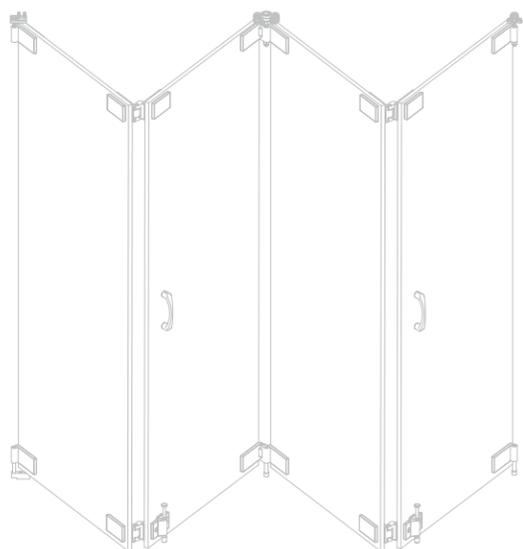

折叠门配件系列

折叠门配件系列

木质折叠门配件 KZD51系列

适用门重 75Kg

移门功能示意图



功能特性

- 适用于多扇单向或双向木质折叠门
- 适用于商业区域及公共区域
- 偏心结构设计, 适用于带企口及不带企口的门框结构
- 开启可折叠门扇到靠墙一侧, 关闭可伸展门扇, 作为室内屏风
- 吊轨底部平行弧形凸台设计, 可自导向、自清洁及自动补偿
- 下导向轨可使门扇在滑动及静置状态下保持稳定
- 滑轮具有高韧度、自润滑功能及减震静音
- 水平导向轮有效防止门扇掉角
- 合页贯穿轴设计, 防止合页片脱落
- 主要部件采用304不锈钢, 提高了坚固性及耐腐蚀性
- 高度可调±4mm, 水平可调±4mm, 消除部分现场误差


技术参数

- 适用最大门重 75Kg
- 适用门扇厚度 40-50mm
- 适用门扇宽度 600-900mm
- 适用门扇高度 ≤3300mm


主要材质及表面处理

- 主要部件 304不锈钢 (本色)
- 合页 304不锈钢 (亚光)
- 导轨 铝合金 (银白)
- 下导向轨 铝合金 (银白)
- 插销 304 (亚光) 锌合金 (镀镍)
- 滑轮 轴承GCr15 (本色) +POM (白色)

配件明细

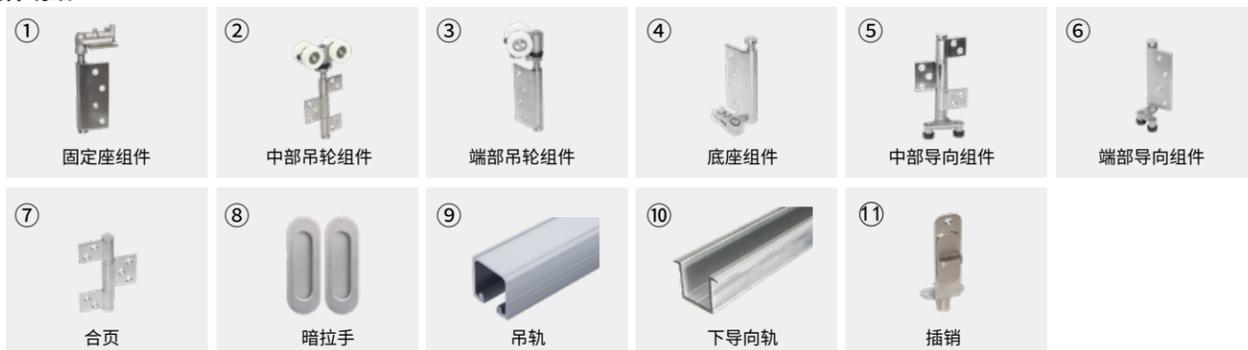

配置示意图

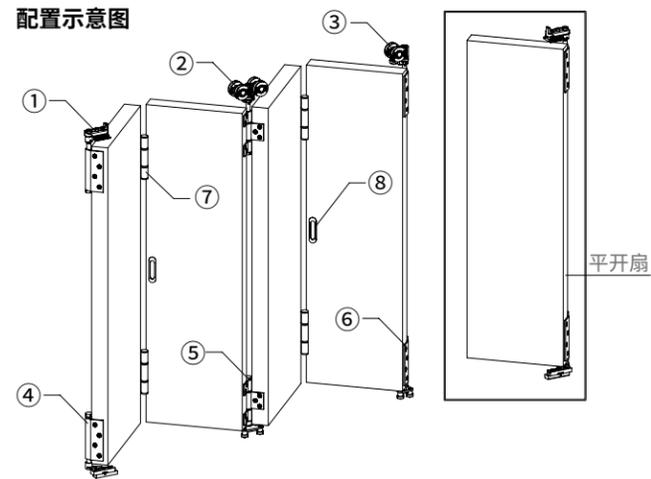

配置说明:


- 标准配置不含平开扇, 当需要配置平开扇时需另外订购平开扇配件
- 门扇高度≤2400mm时, 按照标准配置产品型号订购
- 门扇高度超过2400mm时在门扇中间增加合页 (型号KZD5120L-03) 需另订购
- 合页数量 = 单向扇数量 - 1

选配件

- 吊轨 型号KYN91002 (详见P155)
- 下导向轨 型号KYN92002 (详见P156)
- 暗拉手 型号KLS93504 (详见P145)


典型配置类型示意图

单向木质折叠门

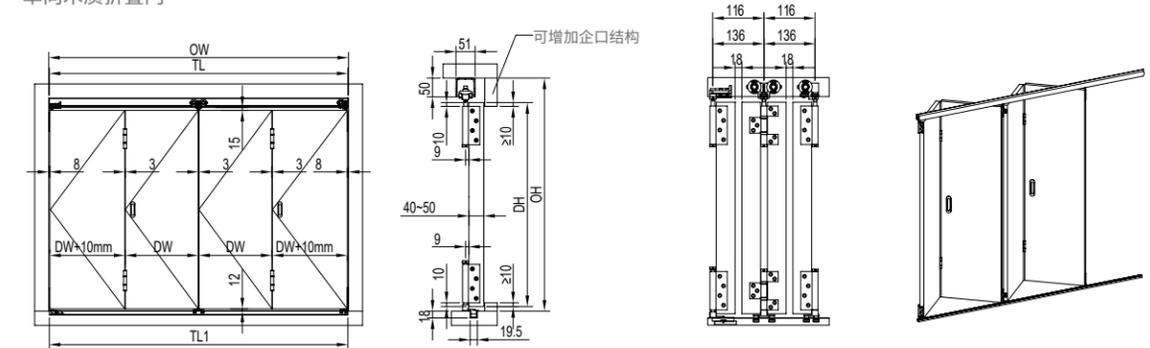

产品型号	KZD5120L/R	KZD5130L/R	KZD5140L/R	KZD5150L/R	KZD5160L/R
门扇形式	2扇单向折叠	3扇单向折叠	4扇单向折叠	5扇单向折叠	6扇单向折叠
示意图					

双向木质折叠门

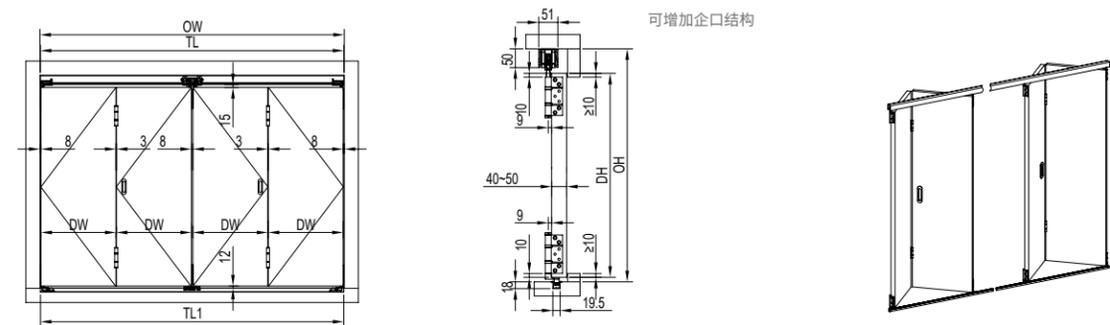

产品型号	KZD51220	KZD51330	KZD51440	KZD51550	KZD51660
门扇形式	4扇双向折叠	6扇双向折叠	8扇双向折叠	10扇双向折叠	12扇双向折叠
示意图					

尺寸定义

- 门扇高度 DH
- 门洞高度 OH
- 门扇宽度 DW
- 门洞宽度 OW
- 吊轨长度 TL
- 下导向轨长度 TL1

计算公式

$$DH = OH - 77$$

$$TL = TL1 - OW - 5$$

木质折叠门配件 KZD63系列

适用门重 80Kg

移门功能示意图



功能特性

适用于多扇单向或双向木质折叠门
适用于商业区域及公共区域
开启可折叠门扇到靠墙一侧，关闭可伸展门扇，作为室内屏风
地面下导向轨可使门扇在滑动及静置状态下保持稳定
采用万象轮设计，推拉轻盈顺畅超静音
滑轮具有高韧度、自润滑功能及减震静音
门扇关闭后，合页隐藏，密闭功能较好，美观而不失实用性
高度可调±4mm，合页三维可调，消除部分现场误差

技术参数

适用最大门重 80Kg
适用门扇厚度 40-45mm
适用门扇宽度 600-900mm
适用门扇高度 ≤2600mm


主要材质及表面处理

导轨 铝合金（银白）
下导向轨 铝合金（银白）
上固定座组件 不锈钢（亚光）
万向轮组件 不锈钢（本色）、POM（白色）
下固定座组件 不锈钢（亚光）
可调节暗铰链 锌合金（电泳黑色）
下导向座组件 不锈钢（亚光）、POM（黑色）
插销 优质碳钢（电镀、亮镍）

配件明细



配置示意图

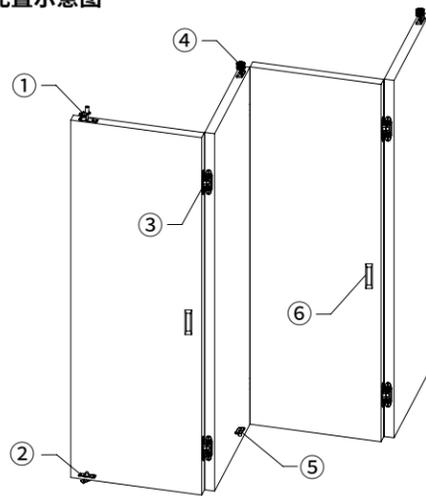


选配件

吊轨 型号KYN91008 (详见P155)
下导向轨 型号KYN92003 (详见P156)
暗拉手 型号KLS93525 (详见P147)
门锁 型号KMS52030


典型配置类型示意图

单向木质折叠门

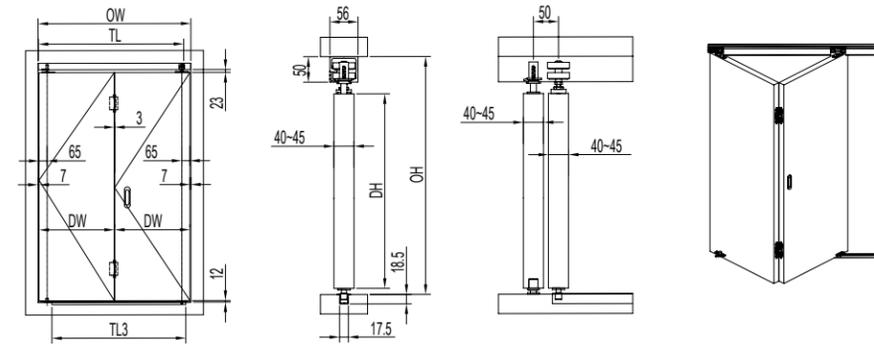

产品型号	KZD63200	KZD63400	KZD63600
门扇形式	2扇单向折叠	4扇单向折叠	6扇单向折叠
示意图			

双向木质折叠门

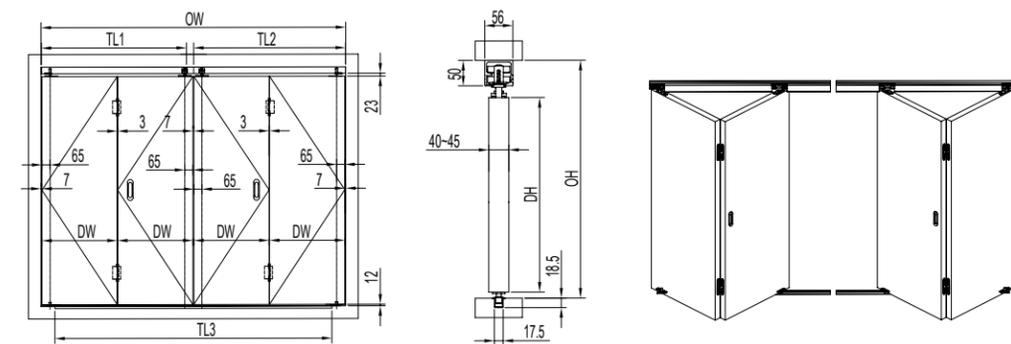

产品型号	KZD63220	KZD63420
门扇形式	4扇双向折叠	6扇双向折叠
示意图		

尺寸定义

门扇高度 DH
门洞高度 OH
门扇宽度 DW
门洞宽度 OW
吊轨长度 TL
下导向轨长度 TL3

计算公式

$DH = OH - 85$
 TL (单向开启) = $OW - 60$
 $TL1$ (双向开启) = $OW / 2 - 58$ $TL2$ (双向开启) = $OW / 2 - 5$
 $TL3$ (单向开启) = $OW - 150$ $TL3$ (双向开启) = $OW - 220$

木质折叠门配件 KZD64系列

适用门重 80Kg

移门功能示意图



功能特性

适用于多扇单向或双向木质折叠门
 适用于商业区域及公共区域
 开启可折叠门扇到靠墙一侧，关闭可伸展门扇，作为室内屏风
 地面下导向轨可使门扇在滑动及静置状态下保持稳定
 采用万象轮设计，推拉轻盈顺畅超静音
 滑轮具有高韧度、自润滑功能及减震静音
 门扇关闭后，合页隐藏，密闭功能较好，美观而不失实用性
 高度可调±4mm，合页三维可调，消除部分现场误差


技术参数

适用最大门重 80Kg
 适用门扇厚度 40-50mm
 适用门扇宽度 600-900mm
 适用门扇高度 ≤2600mm


主要材质及表面处理

导轨 铝合金（银白）
 下导向轨 铝合金（银白）
 上固定座组件 不锈钢（亚光）
 万向轮组件 不锈钢（本色）、POM（白色）
 下固定座组件 不锈钢（亚光）
 可调节暗铰链 锌合金（电泳黑色）
 下导向座组件 不锈钢（亚光）、POM（黑色）
 插销 优质碳钢（电镀、亮镍）

配件明细

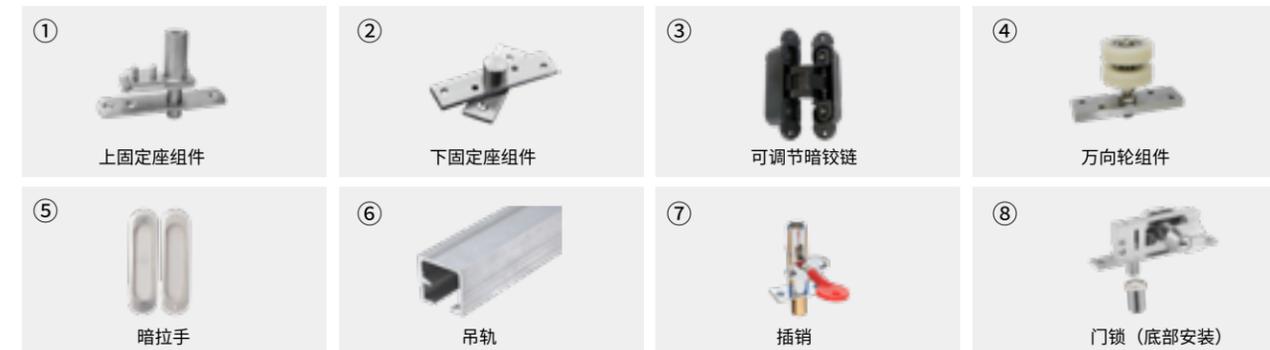

配置示意图

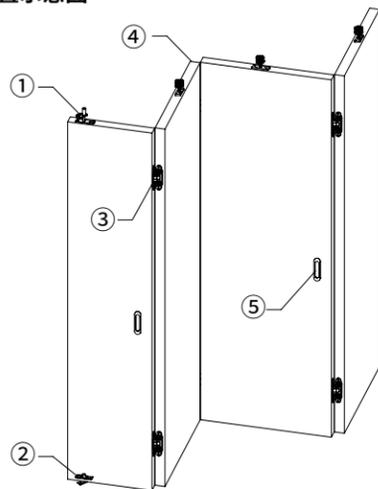


选配件

吊轨 型号KYN91008 (详见P155)
 下导向轨 型号KYN92003 (详见P156)
 暗拉手 型号KLS93526 (详见P147)
 门锁 型号 KMS52030


典型配置类型示意图

单向木质折叠门

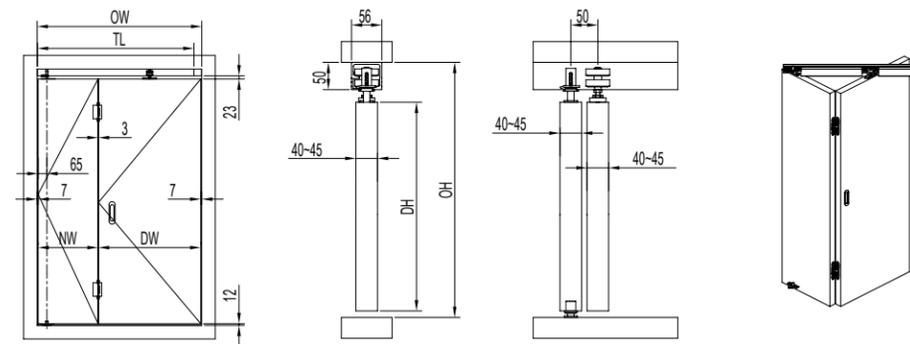

产品型号	KZD64200	KZD64300	KZD64400	KZD64500	KZD64600
门扇形式	2扇单向折叠	3扇单向折叠	4扇单向折叠	5扇单向折叠	6扇单向折叠
示意图					

双向木质折叠门

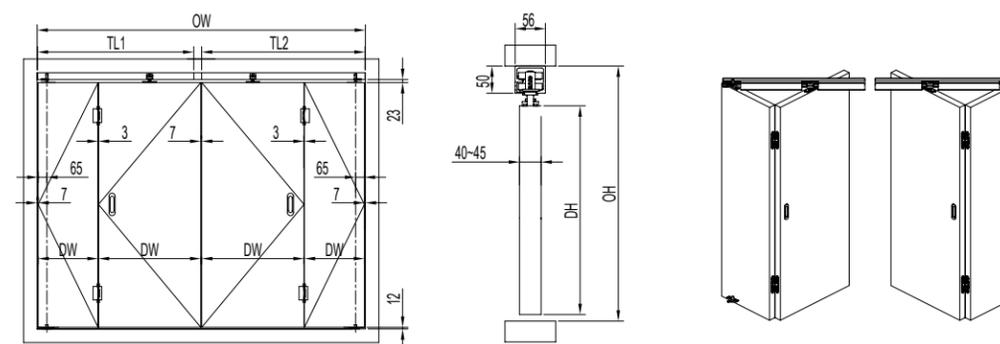

产品型号	KZD64220	KZD64330	KZD64440	KZD64550	KZD64660
门扇形式	4扇双向折叠	6扇双向折叠	8扇双向折叠	10扇双向折叠	12扇双向折叠
示意图					

尺寸定义

门扇高度 DH
 门洞高度 OH
 门扇宽度 DW
 门洞宽度 OW
 吊轨长度 TL

计算公式

$DH = OH - 85$ TL (单向开启) = $OW - 60$
 $TL1$ (双向开启) = $OW / 2 - 58$ $TL2$ (双向开启) = $OW / 2 - 5$

玻璃折叠门配件 KZD11系列

适用门重 60Kg

移门功能示意图



功能特性

适用于多扇单向或双向玻璃折叠门
 适用于商业区域及公共区域
 开启可折叠门扇到靠墙一侧，关闭可伸展门扇，作为室内屏风
 吊轨底部平行弧形凹面设计，滑动过程中无晃动，可自导向
 下导向轨可使门扇在滑动及静置状态下保持稳定
 滑轮具有高初度、自润滑功能及减震静音
 水平导向轮有效防止门扇掉角
 高度可调 ±3mm，消除部分现场误差
 标准配置只能室内启闭，需室外启闭时，增加平开扇

此系列带下导向轨
 玻璃需开孔

技术参数

适用最大门重 60Kg
 适用玻璃厚度 10~12 mm
 适用门扇宽度 600~800mm
 适用门扇高度 ≤2400mm


主要材质及表面处理

吊轨 铝合金（银白色）
 下导向轨 铝合金（银白色）
 固定夹 铝合金（银白色）、304 不锈钢（本色）
 合页 铝合金（银白色）
 带滑车折叠合页 铝合金（银白色）、304 不锈钢（本色）
 玻璃夹 铝合金（银白色）、304 不锈钢（本色）
 滑轮 轴承 GCr15（本色）+POM（白色）

配件明细



配置示意图

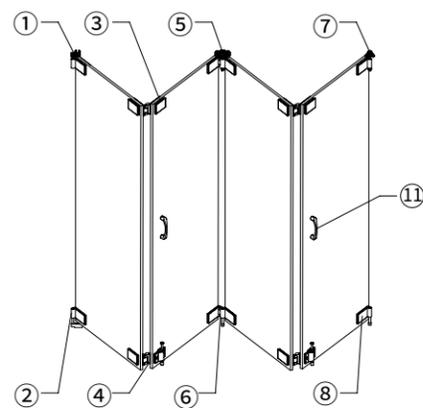


选配件

吊轨 型号 KYN91004 (详见P155)
 下导向轨 型号 KYN92003 (详见P156)
 拉手 型号 KLS45001、KLS45201 (详见P149)


典型配置类型示意图

单向玻璃折叠门

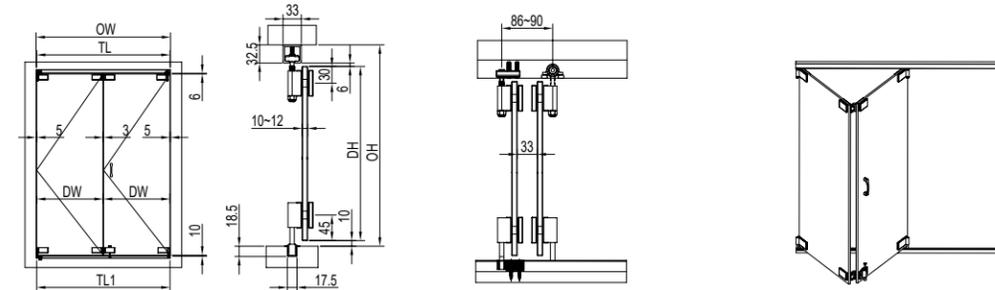


产品型号	KZD11200	KZD11400
门扇形式	2扇单向折叠	4扇单向折叠
示意图		

双向玻璃折叠门

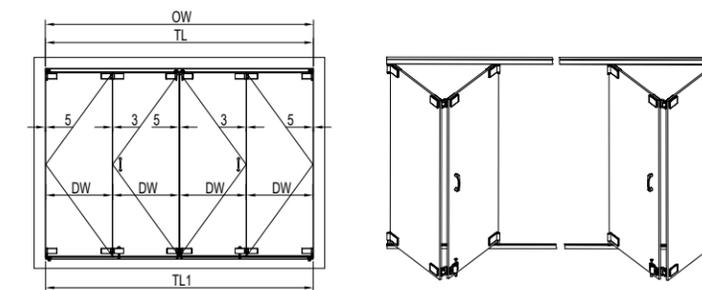

产品型号	KZD11220	KZD11440
门扇形式	4扇双向折叠	8扇双向折叠
示意图		

单向 / 双向折叠玻璃开孔图

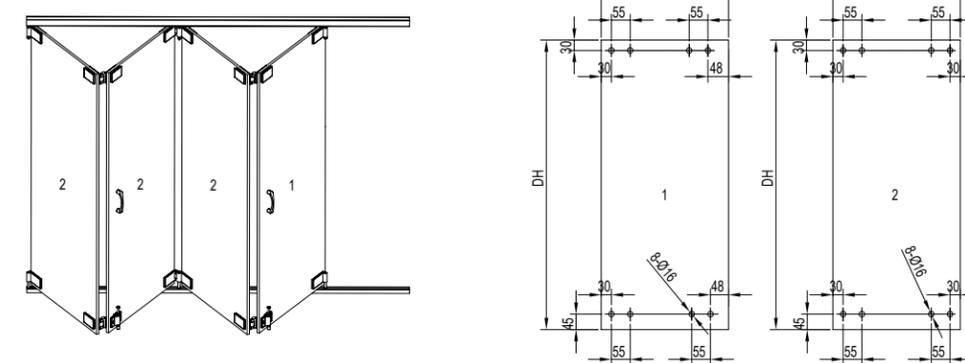

尺寸定义

门洞高度 OH
 门洞宽度 OW
 门扇高度 DH
 门扇宽度 DW
 吊轨长度 TL
 下导向轨长度 TL1

计算公式

$DH = OH - 48.5$
 $TL = TL1 - OW - 5$

玻璃折叠门配件 KZD21系列

适用门重 80Kg

移门功能示意图



功能特性

- 适用于多扇单向或双向玻璃折叠门
- 适用于商业区域及公共区域
- 开启可折叠门扇到靠墙一侧，关闭可伸展门扇，作为室内屏风
- 通透性好，带来极佳的采光效果
- 采用万向轮设计，推拉轻盈顺滑超静音
- 滑轮具有高韧度、自润滑功能及减震静音
- 合页贯穿轴设计，防止合页片脱落
- 合页部件采用 304 不锈钢，提高了坚固性及耐腐蚀性
- 高度可调 ±4mm，消除部分现场误差
- 此系列不带下导槽，无需在地面开槽**
- 玻璃无需开孔**

技术参数

- 适用最大承重 80Kg
- 适用玻璃厚度 10、12 mm
- 适用门扇宽度 600~800mm
- 适用门扇高度 ≤2600mm

主要材质及表面处理


- 吊 轨 铝合金 (银白色)
- 固定座 304不锈钢 (本色)
- 玻璃夹 铝合金 (银白色)
- 万向轮组件 304不锈钢 (本色)
- 合 页 不锈钢 (喷涂, 黑色)
- 滑 轮 轴承GCr15 (本色) +POM (白色)

选配件

- 吊 轨 型号KYN91008 (详见P155)
- 拉 手 型号KLS45001、KLS45201 (详见P149)
- 地弹簧 选配, 另行下单



配置示意图

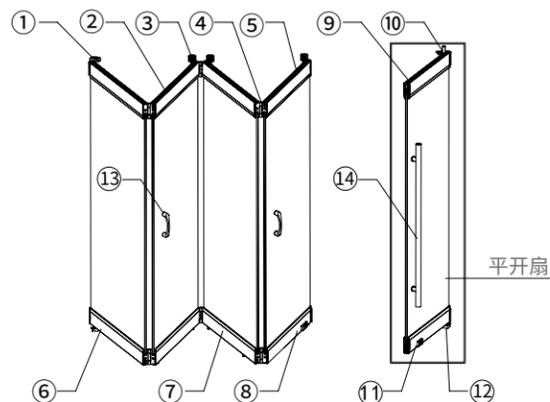

配置说明:


标准配置不含平开扇，当需要配置平开扇时需另外订购平开扇配件

配件明细

序号	产品名称	序号	产品名称
1	固定座	9	平开上夹
2	中部上夹	10	固定座
3	万向轮组件	11	平开带锁下夹
4	连接合页	12	地弹簧
5	端部上夹	13	暗拉手
6	端部下夹	14	不锈钢大拉手
7	中部下夹	15	吊轨
8	带锁下夹		


典型配置类型示意图

单向玻璃折叠门

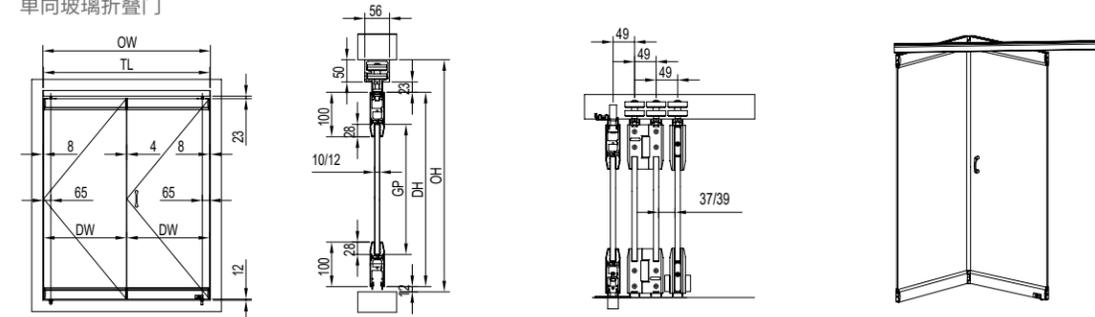

产品型号	KZD21200	KZD21400
门扇形式	2扇单向折叠	4扇单向折叠
示意图		

双向玻璃折叠门

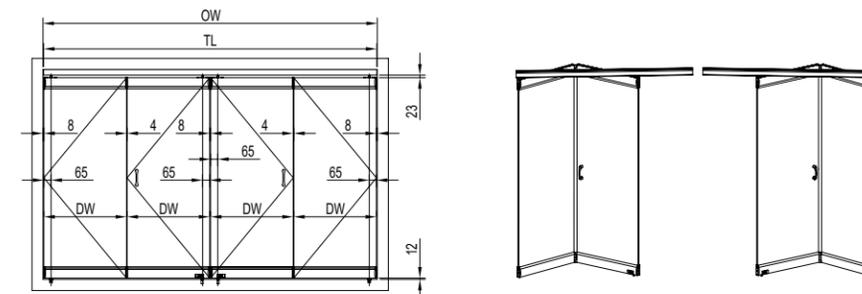

产品型号	KZD21220	KZD21420
门扇形式	4扇双向折叠	6扇双向折叠
示意图		

尺寸定义

- 门扇高度 DH
- 门洞高度 OH
- 门扇宽度 DW
- 玻璃高度 GP
- 门洞宽度 OW
- 吊轨长度 TL

计算公式

$$GP=OH-229$$


折叠门配件系列

折叠门配件系列

玻璃折叠门配件 KZD22系列

适用门重 80Kg

移门功能示意图

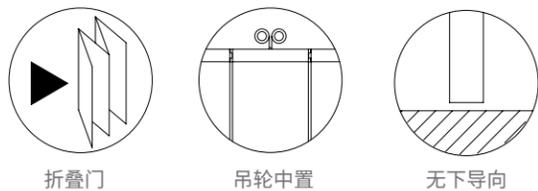

折叠门 吊轮中置 无下导向

功能特性

- 适用于多扇单向或双向玻璃折叠门
- 适用于商业区域及公共区域
- 开启可折叠门扇到靠墙一侧，关闭可伸展门扇，作为室内屏风
- 通透性好，带来极佳的采光效果
- 采用万向轮设计，推拉轻盈顺畅超静音
- 滑轮具有高韧度、自润滑功能及减震静音
- 合页贯穿轴设计，防止合页片脱落
- 合页部件采用 304 不锈钢，提高了坚固性及耐腐蚀性
- 高度可调 ±4mm，消除部分现场误差
- 此系列不带下导槽，无需在地面开槽**
- 玻璃无需开孔**

技术参数

- 适用最大承重 80Kg
- 适用玻璃厚度 10、12 mm
- 适用门扇宽度 600~1000mm
- 适用门扇高度 ≤3000mm

主要材质及表面处理


- 吊 轨 铝合金（银白色）
- 固定座 304不锈钢（本色）
- 玻璃夹 铝合金（银白色）
- 万向轮组件 304不锈钢（本色）
- 合 页 不锈钢（喷涂，黑色）
- 滑 轮 轴承GCr15（本色）+POM（白色）

选配件

- 吊 轨 型号KYN91008（详见P155）
- 拉 手 型号KLS45001、KLS45201（详见P149）
- 地弹簧/地轴 选配，另行下单



配置示意图

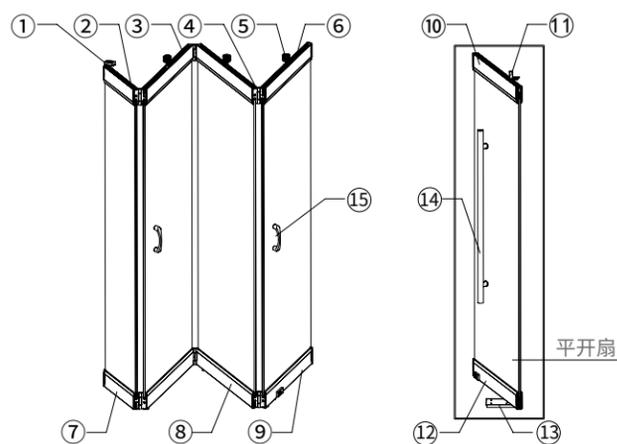

配置说明：


标准配置不含平开扇，当需要配置平开扇时需另外订购平开扇配件

配件明细

序号	产品名称	序号	产品名称
1	固定座	9	带锁下夹
2	窄门上夹	10	平开上夹
3	中部上夹	11	固定座
4	连接合页	12	平开带锁下夹
5	万向轮组件	13	地弹簧
6	端部上夹	14	不锈钢大拉手
7	窄门下夹	15	拉手
8	中部下夹	16	吊轨


典型配置类型示意图

单向玻璃折叠门

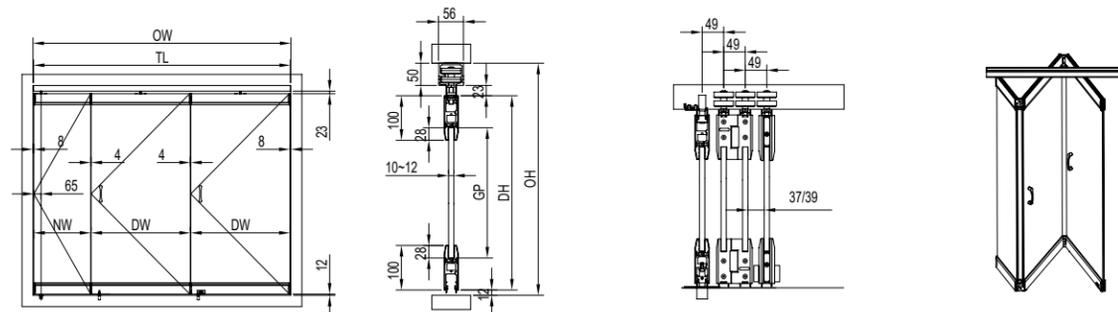

产品型号	KZD22200	KZD2230L/R	KZD2240L/R	KZD2250L/R	KZD2260L/R
门扇形式	2扇单向折叠	3扇单向折叠	4扇单向折叠	5扇单向折叠	6扇单向折叠
示意图					

双向玻璃折叠门

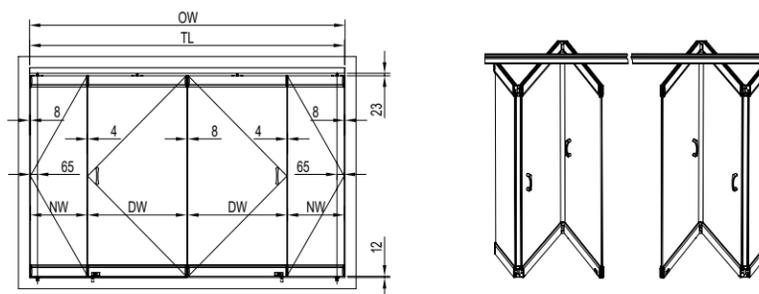

产品型号	KZD22220	KZD22330	KZD22440	KZD22550	KZD22660
门扇形式	4扇双向折叠	6扇双向折叠	8扇双向折叠	10扇双向折叠	12扇双向折叠
示意图					

尺寸定义

- 门洞高度 OH
- 门洞宽度 OW
- 门扇高度 DH
- 宽门门扇宽度 DW
- 玻璃高度 GP
- 窄门门扇宽度 NW
- 导轨长度 TL

计算公式


$$GP=OH-229$$

$$NW=DW/2+65$$

F

活动隔断配件系列

Movable partition accessories series

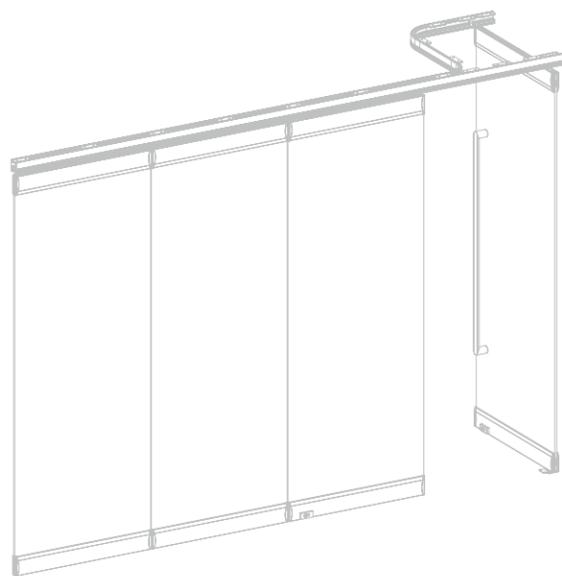

木质活动隔断配件KHD51/52系列

适用门重 125Kg

功能特性

- 适用于单向或双向收纳木质活动隔断
- 适用于商业区域及公共区域
- 根据现场环境选择相应的垂直或平行收纳形式
- 每扇门可独立滑动，满足多种使用场景
- 吊轨采用导向与承重分离及弧形转角设计，使复杂的活动扇滑动也轻易顺畅
- 配置下导向轨可使门扇在滑动及静置状态保持稳定
- 不配置下导向轨，地板美观，极易清洁
- 滑轮具有高韧度、弹性、自润滑功能及减震静音
- 单侧吊轮可使活动扇自动顺滑的转角
- 门扇连接组件为隐藏式设计，整体美观，安装便捷，调节方便
- 根据使用场景需求及室内布局选择配置平开扇

技术参数


- 适用最大门重 125Kg
- 适用门扇厚度 40-60 mm
- 适用门扇高度 ≤2500mm (不带下导向轨)
- 适用门扇高度 >2500mm (带下导向轨)
- 适用门扇宽度 600-1200mm



主要材质及表面处理

- 滑轮 轴承GCr15 (本色)+POM (白色)
- 吊轮主体 304 不锈钢 (本色)
- 固定槽 铝合金 (银白)
- 限位件 304不锈钢 (本色)
- 吊轨 铝合金 (银白)
- 下导向轨 铝合金 (银白)



配置示意图

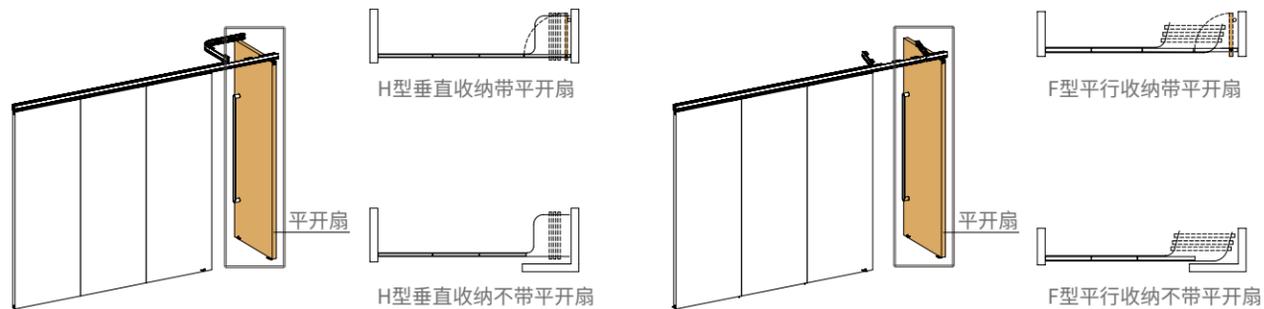

配件明细



典型配置类型示意图

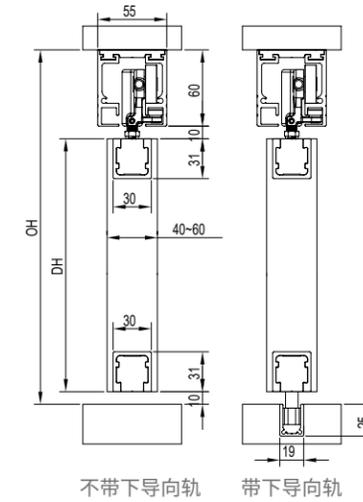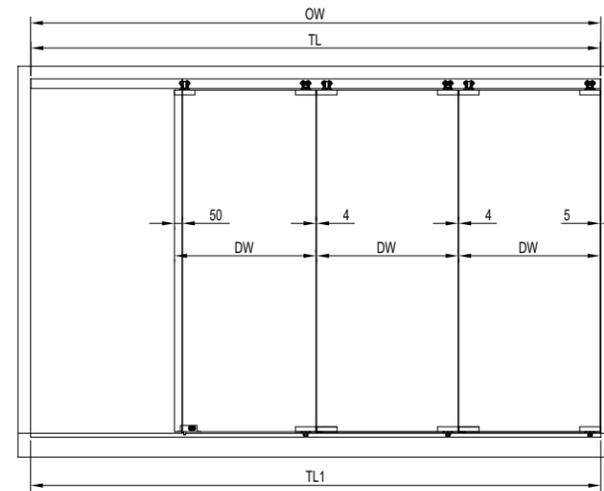



尺寸定义

- 门洞高度 OH
- 门洞宽度 OW
- 活动扇宽度 DW
- 门扇高度 DH
- 吊轨长度 TL
- 下导向轨长度 TL1

计算公式


- DH = OH - 80
- TL根据实际情况确定

H型不带下导向轨配置




型号	门扇数量	示意图
KHD5130H	3扇	A B C
KHD5140H	4扇	A B B C
KHD5150H	5扇	A B B B C
KHD5160H	6扇	A B B B B C

H型带下导向轨配置




型号	门扇数量	示意图
KHD5230H	3扇	D E E
KHD5240H	4扇	D E E E
KHD5250H	5扇	D E E E E
KHD5260H	6扇	D E E E E E

F型不带下导向轨配置



型号	门扇数量	示意图
KHD5130F	3扇	A B C
KHD5140F	4扇	A B B C
KHD5150F	5扇	A B B B C
KHD5160F	6扇	A B B B B C

活动隔断平开扇配件KHD96004

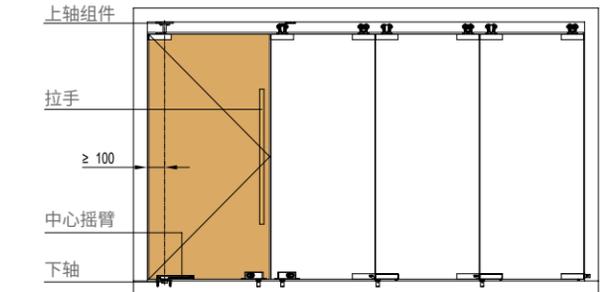

配置说明:

- 标准配置不含平开扇，当需要配置平开扇时，需另订购KHD96004
- 平开扇配件KHD96004包含上轴组件、中心摇臂、下轴各1套
- 平开扇须配置拉手，拉手需另订购，仅KLS442、KLS454适用
- 平开扇须配置门吸，门吸需另订购，推荐型号SMX12215

配件名称	上轴组件	中心摇臂	下轴
示意图			

玻璃活动隔断配件 KHD11/12系列

适用门重 125Kg

功能特性

- 适用于单向或双向收纳玻璃活动隔断
- 适用于商业区域及公共区域
- 根据现场环境选择相应的垂直或平行收纳形式
- 每扇门可独立滑动，满足多种使用场景
- 吊轨采用导向与承重分离及弧形转角设计，使复杂的活动扇滑动也轻易顺畅
- 配置下导向轨可使门扇在滑动及静置状态保持稳定
- 不配置下导向轨，地板美观，极易清洁
- 滑轮具有高韧度、弹性、自润滑功能及减震静音
- 单侧吊轮可使活动扇自动顺滑的转角
- 门扇连接组件为隐藏式设计，整体美观，安装便捷，调节方便
- 根据使用场景需求及室内布局选择配置平开扇




技术参数

- 适用最大门重 125Kg
- 适用门扇厚度 10/12mm
- 适用门扇高度 ≤2500mm (不带下导向轨)
- >2500mm (带下导向轨)
- 适用门扇宽度 600-1200mm


主要材质及表面处理

- 滑 轮 轴承GCr15 (本色) +POM (白色)
- 吊轮主体 304不锈钢 (本色)
- 玻 璃 夹 铝合金 (银白)
- 限 位 件 304不锈钢 (本色)
- 吊 轨 铝合金 (银白)
- 下导向轨 铝合金 (银白)



配置示意图

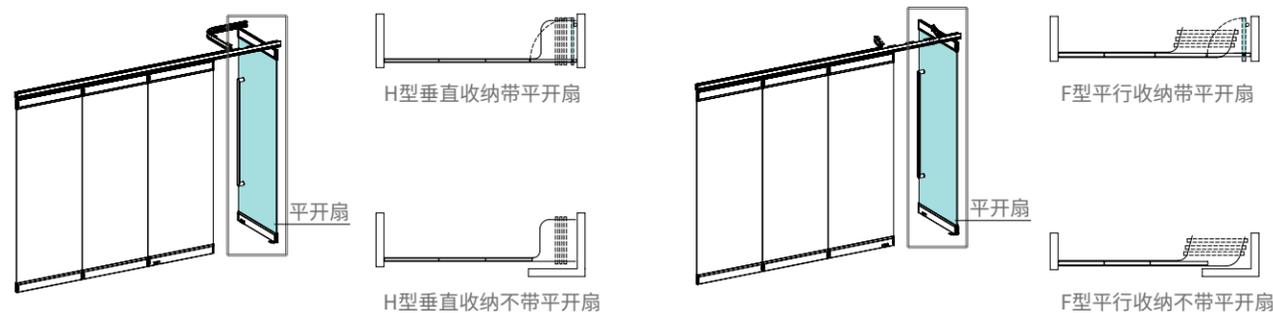

配件明细

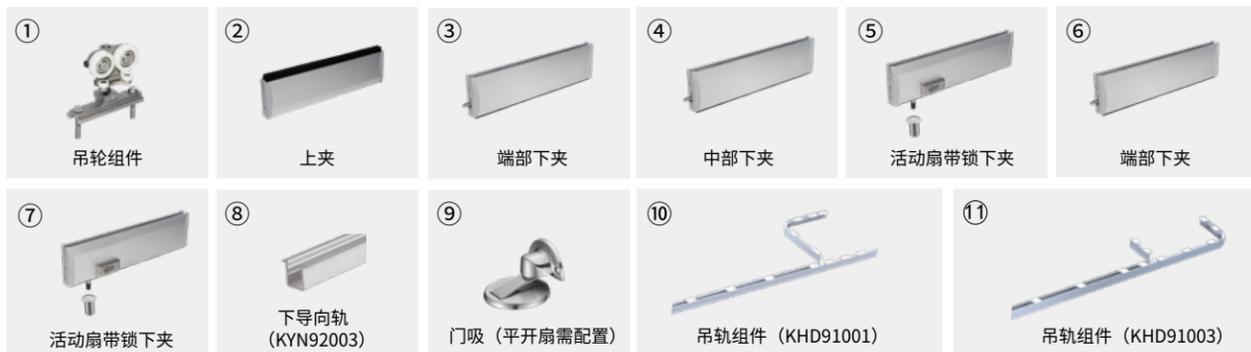

典型配置类型示意图

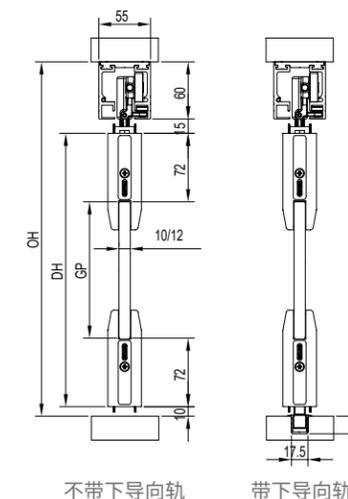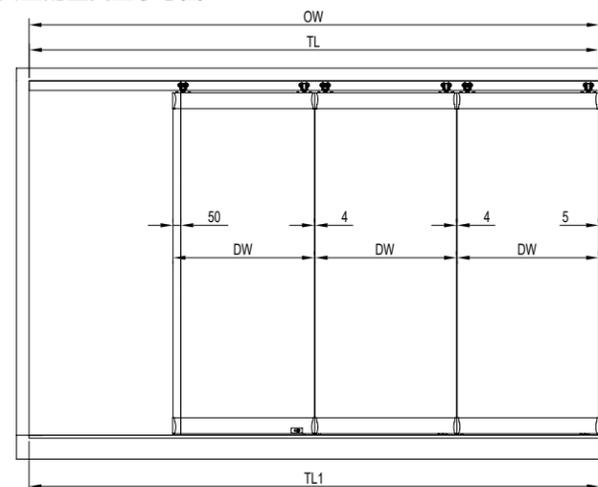

尺寸定义

- 门洞高度 OH
- 门洞宽度 OW
- 活动扇宽度 DW
- 门扇高度 DH
- 玻璃下料 GP
- 吊轨长度 TL
- 下导向轨长度 TL1

计算公式

- DH = OH - 85
- GP = OH - 230
- TL根据实际情况确定

H型不带下导向轨配置

型号	门扇数量	示意图
KHD1130H	3扇	
KHD1140H	4扇	
KHD1150H	5扇	
KHD1160H	6扇	


H型带下导向轨配置

型号	门扇数量	示意图
KHD1230H	3扇	
KHD1240H	4扇	
KHD1250H	5扇	
KHD1260H	6扇	

F型不带下导向轨配置

型号	门扇数量	示意图
KHD1130F	3扇	
KHD1140F	4扇	
KHD1150F	5扇	
KHD1160F	6扇	

活动隔断平开扇配件KHD96001

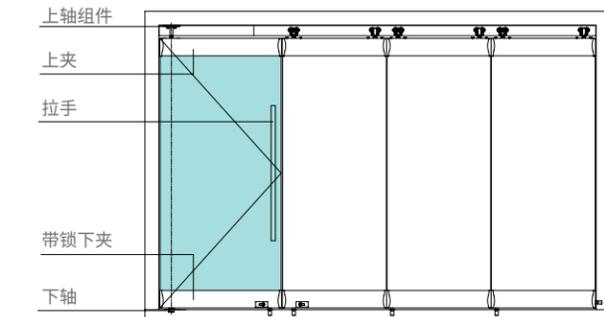

配置说明:

- 标准配置不含平开扇，当需要配置平开扇时，需另订购KHD96001
- 平开扇配件KHD96001包含上轴组件、上夹、带锁下夹、下轴各1套
- 平开扇须配置拉手，拉手需另订购，仅KLS442、KLS454适用
- 平开扇须配置门吸，门吸需另订购，推荐型号SMX12215

配件名称	上轴组件	上夹	带锁下夹	下轴
示意图				

G

辅助配件系列

Accessory series

铝窄框门配件




KYN97004 窄框门组件

技术参数

主要材质: 铝合金
表面处理: 氧化黑色
适用玻璃厚度: ≤8mm

外形尺寸

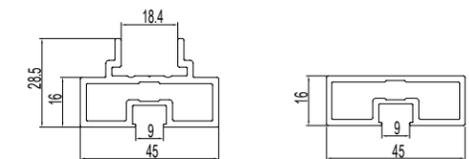


KYN97005 窄框固定扇配件

技术参数

主要材质: 304+铝合金
表面处理: 电泳+本色
适用于窄边框推拉门固定扇
安装于窄框型材门的上下横框

外形尺寸

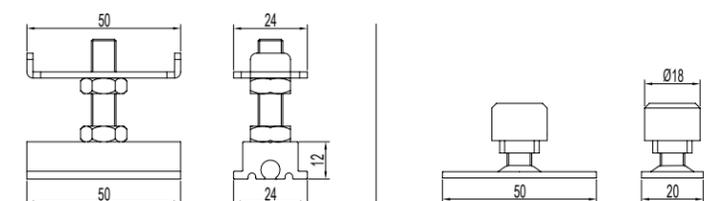

■ 暗拉手系列




KLS93104 暗拉手

技术参数

主要材质: 304不锈钢
 表面处理: 亚光
 适用门型: 玻璃推拉门
 适用门扇厚度: 10~15mm
 开孔尺寸: $\Phi 47\text{mm}$

外形尺寸

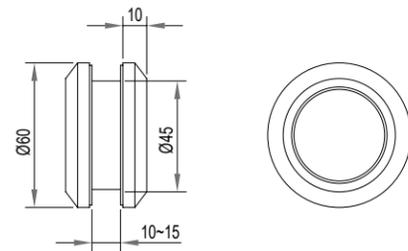


KLS93105 暗拉手

技术参数

主要材质: 304不锈钢
 表面处理: 亚光
 适用门型: 玻璃推拉门
 适用门扇厚度: 10~15mm
 开孔尺寸: $\Phi 54\text{mm}$

外形尺寸

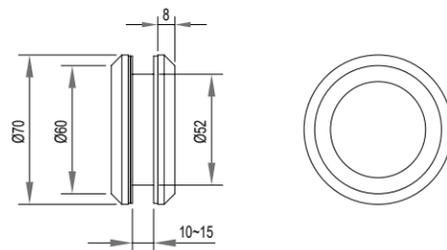


KLS93502 暗拉手

技术参数

主要材质: 304不锈钢
 表面处理: 亚光
 适用门型: 木质推拉门
 适用最小门厚: 30mm
 开槽尺寸: 94*29*11mm

外形尺寸




KLS93522 暗拉手

技术参数

主要材质: 304不锈钢
 表面处理: 亚光
 适用门型: 木质推拉门
 适用门扇厚度: 30~50mm
 开槽尺寸: 开通槽115*30mm

外形尺寸






KLS93504 暗拉手

技术参数

主要材质: 304不锈钢
 表面处理: 亚光
 适用门型: 木质推拉门
 适用最小门厚: 30mm
 开槽尺寸: 94*29*11mm

外形尺寸




KLS93509 暗拉手

技术参数

主要材质: 304不锈钢
 表面处理: 电泳黑
 适用门型: 木质推拉门
 适用最小门厚: 30mm
 开槽尺寸: 94*23*11mm

外形尺寸




KLS93505 暗拉手

技术参数

主要材质: 304不锈钢
 表面处理: 亚光
 适用门型: 木质推拉门
 适用最小门厚: 30mm
 开槽尺寸: 94*29*11mm

外形尺寸




KLS93511 暗拉手

技术参数

主要材质: 304不锈钢
 表面处理: 亚光
 适用门型: 木质推拉门
 适用最小门厚: 30mm
 开槽尺寸: 129*39*14mm

外形尺寸






KLS93525 暗拉手

技术参数

主要材质：锌合金
 表面处理：喷涂黑色、镍拉丝、青古铜
 适用门型：木质推拉门
 适用门扇厚度：38~50mm
 开槽尺寸：开通槽150*35mm

外形尺寸




KLS93527 暗拉手

技术参数

主要材质：锌合金
 表面处理：喷涂黑色、镍拉丝、青古铜
 适用门型：木质推拉门
 适用门扇厚度：38~50mm
 开槽尺寸：开通槽168*26mm

外形尺寸




KLS93526 暗拉手

技术参数

主要材质：锌合金
 表面处理：喷涂黑色、镍拉丝、青古铜
 适用门型：木质推拉门
 适用门扇厚度：38~50mm
 开槽尺寸：开通槽150*35mm

外形尺寸




KLS93528 暗拉手

技术参数

主要材质：锌合金
 表面处理：喷涂黑色、镍拉丝、青古铜
 适用门型：木质推拉门
 适用门扇厚度：38~50mm
 开槽尺寸：开通槽168*26mm

外形尺寸



移门拉手系列




KLS45001 移门拉手

技术参数

主要材质: 304不锈钢
 表面处理: 亚光或镜光
 适用门型: 玻璃折叠门、玻璃推拉门
 适用门扇厚度: 8~12mm
 开孔尺寸: $\Phi 12\text{mm}$

外形尺寸

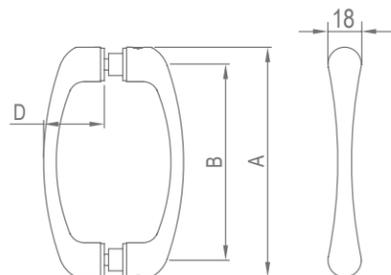

规格尺寸

型号	KLS45001
A(mm)	125
B(mm)	105
C(mm)	—
D(mm)	30




KLS45201 移门拉手

技术参数

主要材质: 锌合金
 表面处理: 闪银 (SH-A74649)
 适用门型: 玻璃折叠门、玻璃推拉门
 适用门扇厚度: 10~12mm
 开孔尺寸: $\Phi 12\text{mm}$

外形尺寸

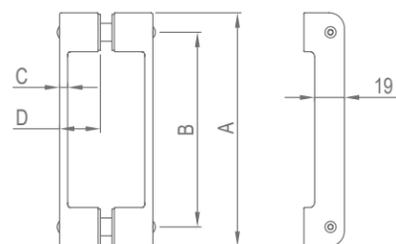

规格尺寸

型号	KLS45201
A(mm)	150
B(mm)	125
C(mm)	—
D(mm)	27




KLS94503 移门拉手

技术参数

主要材质: 铝合金
 表面处理: 喷涂黑色
 适用门型: 窄边框推拉门

外形尺寸




KLS94504 移门拉手

技术参数

主要材质: 铝合金
 表面处理: 喷涂黑色
 适用门型: 窄边框推拉门

外形尺寸



移门锁系列





KLS94403 移门拉手锁

技术参数

主要材质: 铝合金
 表面处理: 喷涂黑色
 适用门型: 窄边框推拉门
 锁闭形式: 室内上下拨动方形拨块实现锁闭、开启
 安装位置: 门扇中部

外形尺寸

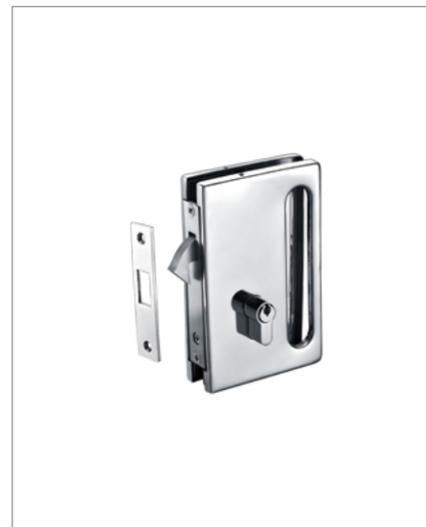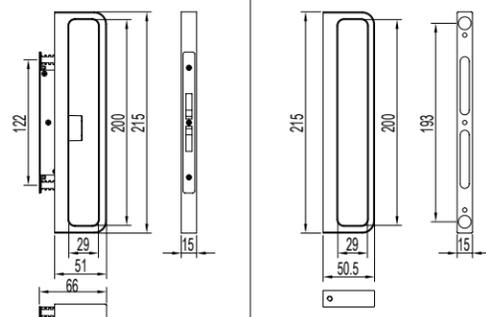


KMS21030 玻璃移门锁


技术参数

主要材质: 内芯主体高强度压铸铝合金
 装饰盖材质采用304不锈钢
 表面处理: 亚光或镜光
 适用门型: 玻璃推拉门
 门扇厚度: 10-12mm
 锁闭形式: 室内使用旋钮锁闭、开启, 室外使用钥匙锁闭、开启, 具有暗拉手功能
 安装位置: 门扇中部

外形尺寸



开孔图





KLS94404 移门拉手锁

技术参数

主要材质: 铝合金
 表面处理: 喷涂黑色
 适用门型: 窄边框推拉门
 锁闭形式: 室内上下拨动方形拨块实现锁闭、开启
 安装位置: 门扇中部

外形尺寸

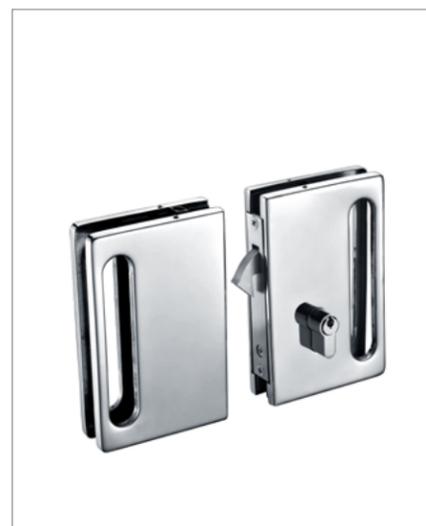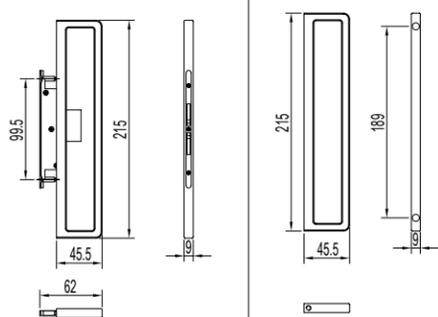


KMS21040 玻璃移门锁


技术参数


主要材质: 内芯主体高强度压铸铝合金
 装饰盖材质采用304不锈钢
 表面处理: 亚光或镜光
 适用门型: 玻璃推拉门
 门扇厚度: 10-12mm
 锁闭形式: 室内使用旋钮锁闭、开启, 室外使用钥匙锁闭、开启, 具有暗拉手功能
 安装位置: 门扇中部

外形尺寸



开孔图



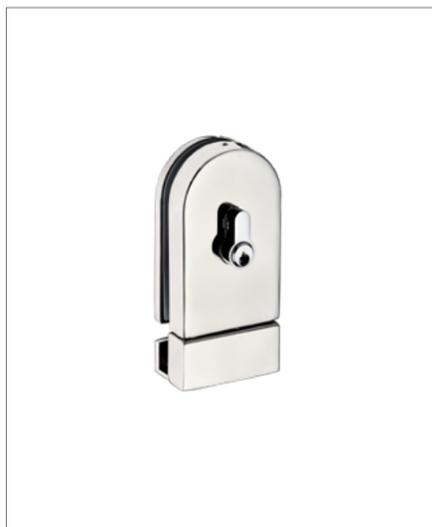


KMS12210 玻璃移门锁



技术参数

主要材质：装饰盖304不锈钢
 表面处理：亚光或镜光
 适用门型：玻璃推拉门
 门扇厚度：10-15mm
 锁闭形式：室内及室外均使用钥匙锁闭、开启
 副锁具有导向功能，无需安装门底导向装置
 安装位置：门扇底部

外形尺寸



开孔图

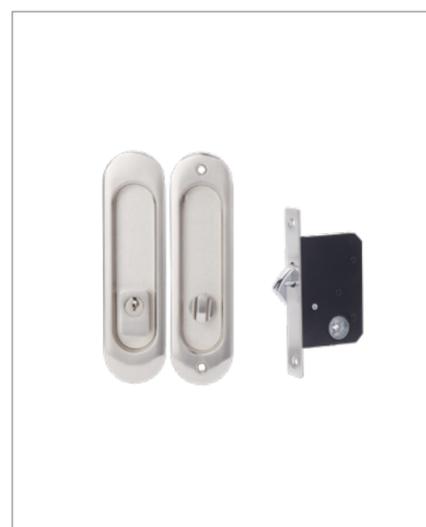


KMS61040 移门锁

技术参数

主要材质：锌合金
 表面处理：喷涂黑色、镍拉丝、青古铜
 适用门型：木质推拉门
 门扇厚度：38~50mm
 锁闭形式：室内使用旋钮锁闭、开启
 室外使用钥匙锁闭、开启
 安装位置：门扇中部

外形尺寸


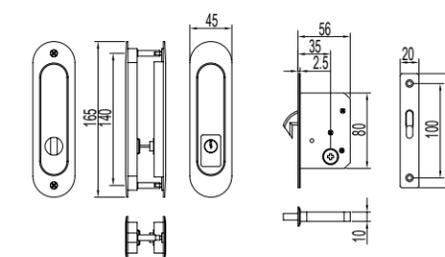


KMS61030 移门锁

技术参数

主要材质：锌合金
 表面处理：喷涂黑色、镍拉丝、青古铜
 适用门型：木质推拉门
 门扇厚度：38~50mm
 锁闭形式：无锁头，黑色指示为开锁状态、红色指示为锁闭
 安装位置：门扇中部

外形尺寸

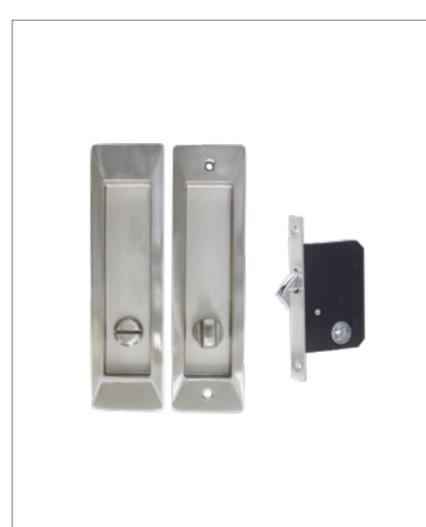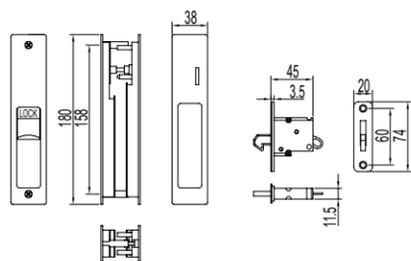


KMS61050 移门锁


技术参数

主要材质：锌合金
 表面处理：喷涂黑色、镍拉丝、青古铜
 适用门型：木质推拉门
 门扇厚度：38~50mm
 锁闭形式：室内使用旋钮即可锁闭；紧急情况下，室外用硬币等片状硬物转动紧急开门
 安装位置：门扇中部

外形尺寸

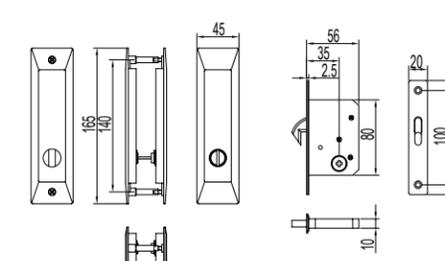

吊轨系列

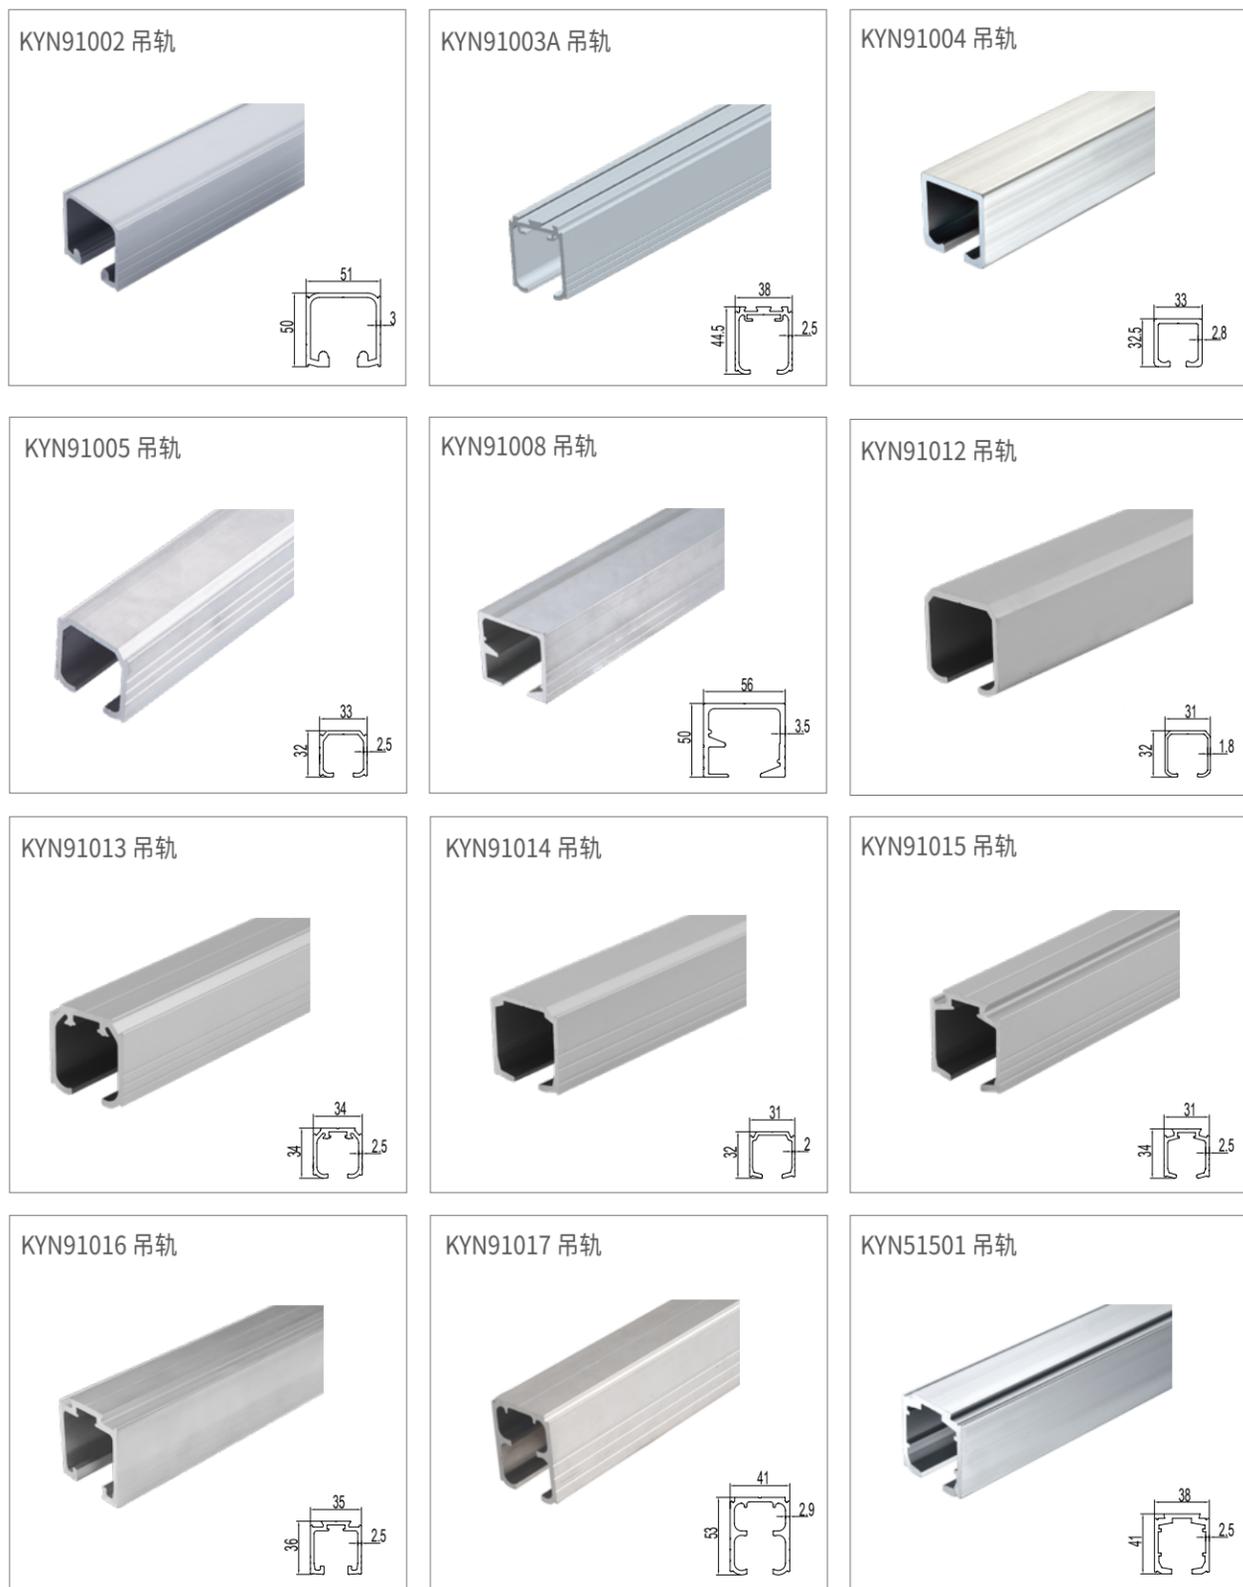

下导向轨系列




配套产品 (可选配)




技术说明引导

名词释义

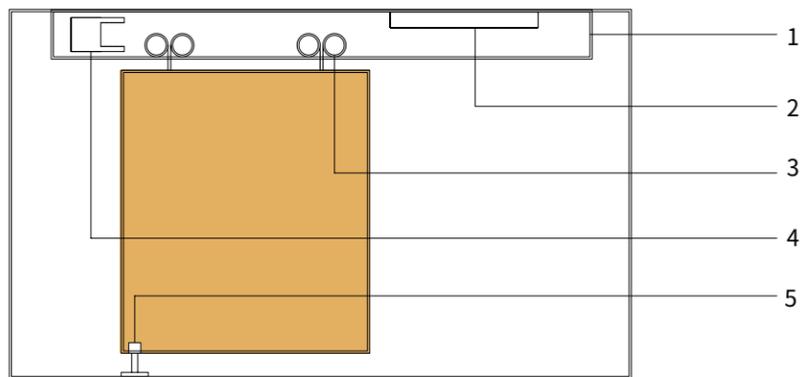

- 1-吊轨
配合吊轮使用，引导推拉门运行方向的轨道
- 2-缓冲件
又叫阻尼器，用于移门运行中，能使门扇缓慢关闭的配件
- 3-吊轮组件
推拉门运行和承重的组件，通常由滑轮、主体、固定板或玻璃夹组成
- 4-限位件/定位件
限位件是用于限制移门行程的配件，无定位功能；定位件是用于限制移门行程的配件，带定位功能
- 5-门底导向件
防止门扇摆动与脱落
- 6-装饰板
用于遮挡吊轨、上门缝及外露配件，带装饰功能


尺寸说明

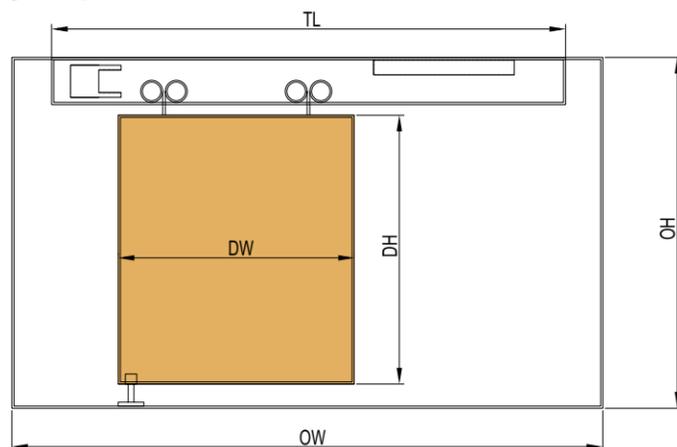

- 门扇宽度 DW
- 门洞宽度 OW
- 门扇高度 DH
- 门洞高度 OH
- 吊轨长度 TL

功能示意


- A-标准推拉门：单/双扇门向一个方向开启
- B-缓冲推拉门：门扇开启或关闭时，有缓冲效果
- C-同步同向联动门：拉动一扇门时，另一扇（多扇）同步同方向开启
- D-同步异向联动门：拉动一扇门时，另一扇（多扇）同步反方向开启

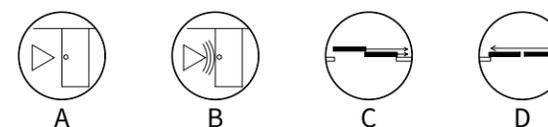

吊轮与门扇常见固定方式


■ 木质推拉门

- A-一字板式：安装于距门扇端部一段距离位置
- B-L型板式：安装于门扇端部
- C-U槽式：安装于门扇端部，门扇需开槽，隐藏安装
- D-驳接件式：安装于门扇正面，门扇需开孔
- E-驳接件式：安装于距门扇端部一段距离位置

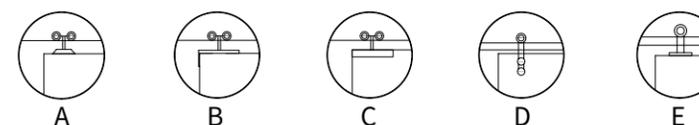

■ 玻璃推拉门


- A-短夹式：安装于距门扇端部一段距离位置，玻璃无需开孔
- B-短夹开孔式：安装于距门扇端部一段距离位置，玻璃需开孔
- C-长夹式：玻璃夹一般与门扇等宽，玻璃无需开孔
- D-驳接件式：安装于门扇正面，玻璃需开孔

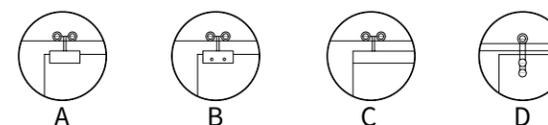

门底导向件常见安装方式

■ 木质推拉门

- A-地面开槽安装下导向轨：门扇底部安装门底导向件
- B-地面安装门底导向件：门扇底部开槽
- C-地面安装门底导向件：门扇底部开槽安装下导向轨
- D-地面安装门底导向件：门扇上装L型门底导向件（联动门专用）

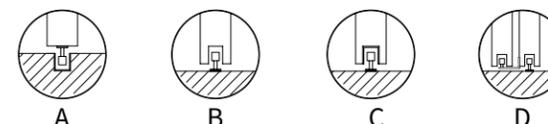

■ 玻璃推拉门

- A-地面安装门底导向件，双侧导轮结构
- B-地面安装门底导向件，导槽结构

