


**НАТЯЖНОЙ СТЕРЖЕНЬ С УХОМ И РЕГУЛИРОВОЧНОЙ МУФТОЙ:
СЕРИЯ: LG03T (РАВНОПРОЧНЫЙ) / LG06T (НЕРАВНОПРОЧНЫЙ)**

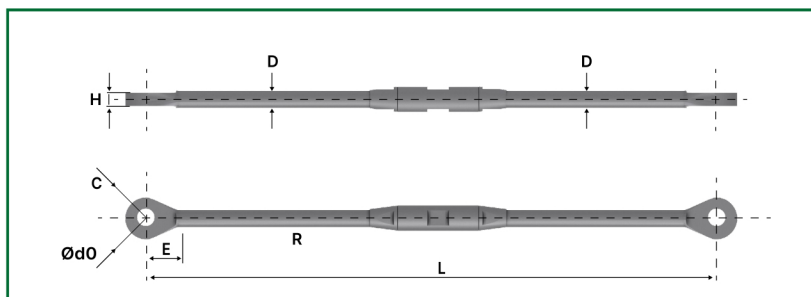

Система маркировки:
(LG03TX-X / LG06TX-X)

- Диаметр тяги (мм)
- Класс прочности (A, B, C, D, E)
- Т - Наличие регулировочной муфты

ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ

Ном. диаметр D (mm)	Резьба (равнопроч. LG03)	Резьба (неравнопроч. LG06)	C	E	H	S	d0	Ход регулировки
Ø16	M20x25	M16x2	19	25	12	57	17	10
Ø20	M24x3	M20x2.5	24	32	15	63	21	10
Ø25	M30x3.5	M25x3	30	40	19	72	26	10
Ø30	M36x4	M30x3.5	36	48	23	88	31.5	12
Ø35	M39x4	M35x4	41	55	27	95	36	13
Ø40	M45x4.5	M40x4	48	65	30	102	41	13
Ø45	M52x5	M45x4.5	54	73	34	110	46	14
Ø50	M56x5.5	M50x5	59	79	38	123	51	17
Ø55	M64x6	M55x5.5	65	87	42	135	56	17
Ø60	M68x6	M60x5.5	72	97	45	140	61	17
Ø65	M72x6	M65x6	77	103	49	150	66	20
Ø70	M80x6	M70x6	83	111	53	155	71	20
Ø75	M85x6	M75x6	89	120	57	169	76	20
Ø80	M90x6	M80x6	95	127	60	176	81	20
Ø85	M95x6	M85x6	101	136	63	188	86	22
Ø90	M100x6	M90x6	107	144	68	195	91	22
Ø95	M105x6	M95x6	112	150	72	206	96	24
Ø100	M120x6	M100x6	119	160	75	215	101	24
Ø105	M115x6	M105x6	124	166	79	225	106	25
Ø110	M120x6	M110x6	130	174	83	237	111	28
Ø115	Tr125x6	M12x5	136	182	87	245	116	28
Ø120	Tr130x6	M118x6	142	190	90	242	121	28
Ø125	Tr135x6	Tr122x6	152	196	96	254	126	30
Ø130	Tr140x6	Tr125x6	162	202	100	260	130	30
Ø135	Tr145x6	Tr130x6	172	210	104	274	136	30
Ø140	Tr150x6	Tr135x6	182	218	108	283	141	35
Ø145	Tr155x6	Tr140x6	192	224	112	289	146	35
Ø150	Tr16x6	Tr145x6	202	230	116	295	151	35

ПРИМЕЧАНИЕ:

Обозначения резьбы: Обозначения резьбы: TrXxY — Трапецидальная резьба (X — диаметр, Y — шаг). MXXxY — Метрическая резьба (X — диаметр, Y — шаг). Ход регулировки — максимальное смещение на одну сторону при натяжении.