


ВЫСОКОПРОЧНЫЙ АНКЕРНЫЙ СТЕРЖЕНЬ СЕРИЯ: MG01

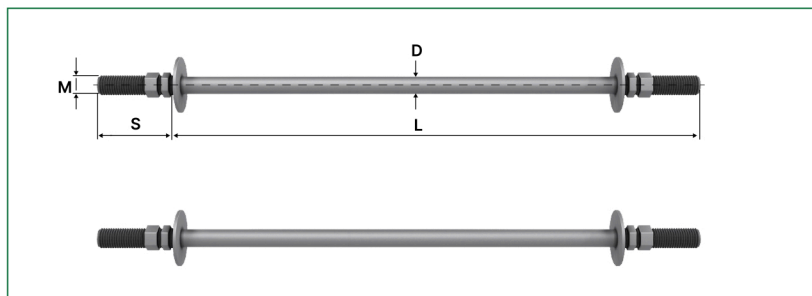

Высокопрочные анкерные стержни серии MG01 доступны в двух классах прочности:

- 850 класс (диаметры от Ø20 до Ø130 мм)
- 1100 класс (диаметры от Ø20 до Ø80 мм)

Выбор класса прочности зависит от требований проекта.

ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ

Диаметр стержня D (mm)	Резьба	S	Диаметр стержня D (mm)	Резьба	S
Ø20	M24x3	63	Ø80	M90x6	176
Ø25	M30x3.5	72	Ø85	M95x6	188
Ø30	M36x4	88	Ø90	M100x6	195
Ø35	M39x4	95	Ø95	M105x6	206
Ø40	M45x4.5	102	Ø100	M110x6	215
Ø45	M52x5	110	Ø105	M115x6	225
Ø50	M56x5.5	123	Ø110	M120x6	237
Ø55	M64x6	135	Ø115	Tr125x6	245
Ø60	M68x6	140	Ø120	Tr130x6	242
Ø65	M72x6	150	Ø125	Tr135x6	254
Ø70	M80x6	155	Ø130	Tr140x6	260
Ø75	M85x6	169	-	-	-

ПРИМЕЧАНИЕ:

Возможно изготовление анкеров по индивидуальным параметрам (нестандартные длины, материалы) и различными вариантами антикоррозийной защиты (горячее цинкование, нержавеющая сталь).