

НАТЯЖНОЙ СТЕРЖЕНЬ ДЛЯ МЕМБРАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В СБОРЕ СЕРИЯ: MLG01

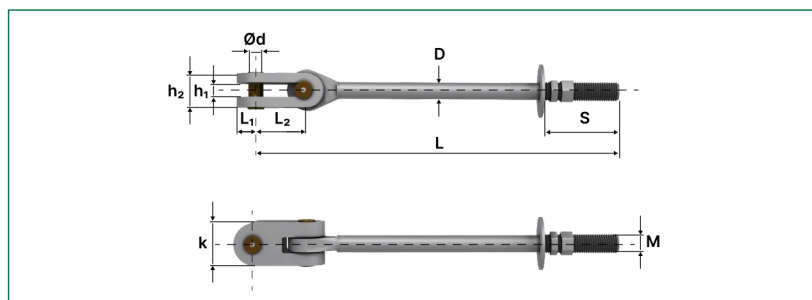


ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ

Диаметр стержня D (mm)	Резьба	L ₁	L ₂	h ₁	h ₂	k	d	s
Ø12	M12x1.5	15	43	13	29	30	12	40
Ø16	M16x2	18	53	17	35	36	15.5	53
Ø20	M20x2.5	22	68	20	44	44	19.5	59
Ø25	M25x3	27	85	26	26	54	24.5	66
Ø310	M30x3.5	32.5	97	31	31	65	29.5	81

ПРИМЕЧАНИЕ:

Стержни и комплектующие для мембранных конструкций предназначены для натяжения и фиксации структурной мембраны. Обеспечивают легкость и эстетичность конструкции. Возможно производство стержней и комплектующих по индивидуальному заказу в соответствии с техническим заданием.