


НАТЯЖНОЙ СТЕРЖЕНЬ С НАКОНЕЧНИКАМИ СЕРИЯ LG01: (РАВНОПРОЧНЫЙ) / LG04 (НЕРАВНОПРОЧНЫЙ)

Параметры натяжных стержней в сборе, (диаметр 16-115 мм)

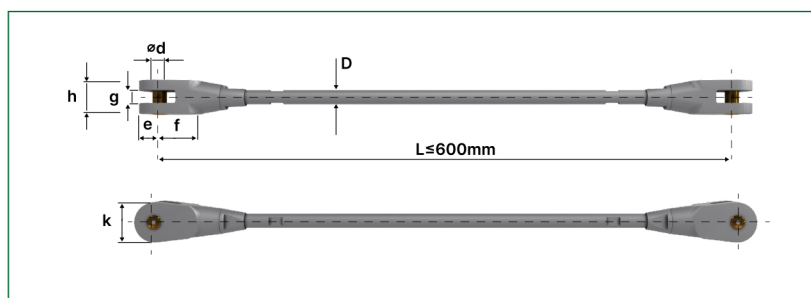

Система маркировки:
(LG01X-X / LG04X-X)

- Диаметр тяги (мм)
- Класс прочности (A, B, C, D, E)

Количество регулировочных муфт определяется исходя из длины тяги или требуемого диапазона регулировки.

ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ

Ном. диаметр (мм ²)	Резьба (равнопроч. LG01)	Резьба (неравнопроч. LG04)	e	f	g	h	d	k	Ход регулировки
Ø16	M20x25	M16x2	27	35	16	33	15.5	47	10
Ø20	M24x3	M20x2.5	33	45	20	42	19.5	57	10
Ø25	M30x3.5	M25x3	40	54	25	53	24.5	69	10
Ø30	M36x4	M30x3.5	49	70	30	63	29.5	86	12
Ø35	M39x4	M35x4	55	80	35	74	34.5	96	13
Ø40	M45x4.5	M40x4	62	90	40	82	39.5	108	13
Ø45	M52x5	M45x4.5	71	105	45	92	44.5	123	14
Ø50	M56x5.5	M50x5	78	115	50	102	49.5	136	17
Ø55	M64x6	M55x5.5	86	125	55	112	54.5	150	17
Ø60	M68x6	M60x5.5	92	130	60	123	59.5	160	17
Ø65	M72x6	M65x6	99	145	65	133	64.5	173	20
Ø70	M80x6	M70x6	105	154	70	142	69	175	20
Ø75	M85x6	M75x6	112	165	75	152	74	188	20
Ø80	M90x6	M80x6	120	176	80	162	79	200	20
Ø85	M95x6	M85x6	128	187	85	173	84	213	22
Ø90	M100x6	M90x6	136	198	90	182	89	225	22
Ø95	M105x6	M95x6	143	209	95	193	94	238	24
Ø100	M110x6	M100x6	151	220	100	202	99	250	24
Ø105	M115x6	M105x6	159	231	105	213	104	263	25
Ø110	M120x6	M110x6	167	242	110	222	109	275	28
Ø115	Tr125x6	M112x6	174	253	233	233	114	288	28

ПРИМЕЧАНИЕ:

Обозначение резьбы: Обозначения резьбы: TrXxY — Трапецидальная резьба (X — диаметр, Y — шаг). MXXxY — Метрическая резьба (X — диаметр, Y — шаг). Ход регулировки — максимальное смещение на одну сторону при натяжении. Метрическая резьба (например, M20x2.5) или трапецидальная (Tr125x6).