



# Стеклодержатель ТС22

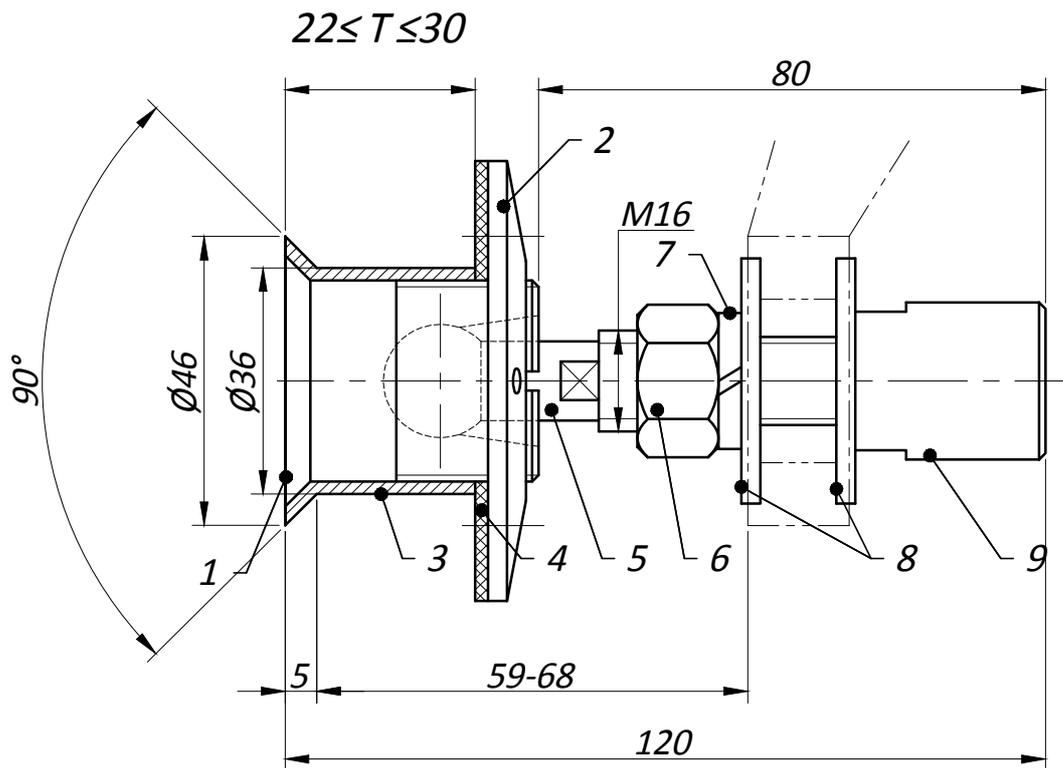


1. Внешняя крышка стеклодержателя, нерж. сталь.
2. Внутренняя крышка стеклодержателя, нерж. сталь.
3. Дистанционное кольцо, алюминий.
4. Прокладка белого цвета, нейлон.
5. Шарнирный болт M 16 x 2, нерж. сталь.
6. Гайка M 16 x 2 DIN934, нерж. сталь.
7. Шайба гроверная DIN127, нерж. сталь.
8. Шайба эксцентриковая, нерж. сталь.
9. Гайка колпачковая цилиндрическая M 16 x 2, нерж. сталь.

## Монтажные отверстия в стекле

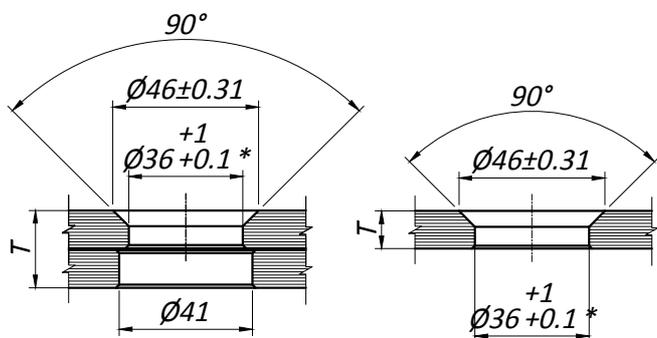

\*- Предельно допустимые размеры отверстия с учетом предельных отклонений:  
 $D_{\min} - 36.1 \text{ мм}$   
 $D_{\max} - 37.0 \text{ мм}$

## Предельные эксплуатационные нагрузки

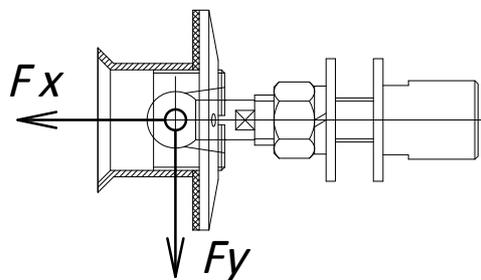

Вдоль оси (ветровая)  $F_x$  - 6 кН  
 Радиальная (весовая)  $F_y$  - 2.5 кН