



Ухо монтажное YR216

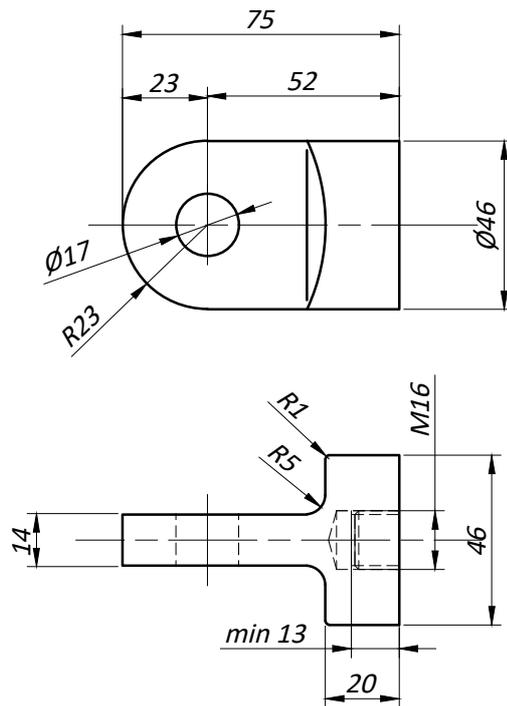


- Материал: Нерж. сталь Aisi 316 (CF8M)
- Вид обработки: полированный (PSS)
- Совместимо с тягой М 16

Типовая монтажная схема

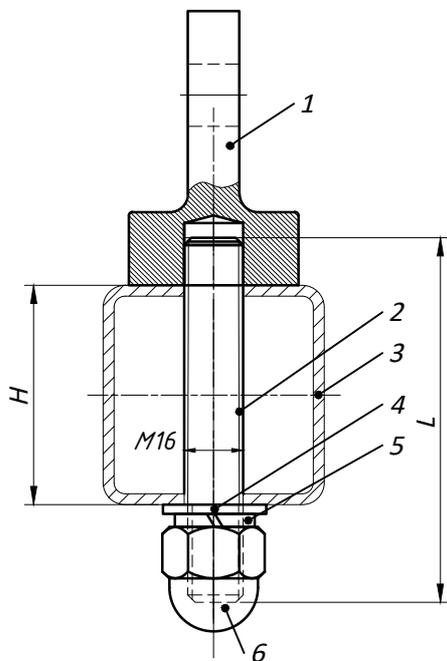

1. Ухо YR 216
2. Шпилька М 16, нерж. сталь.
3. Элемент несущего металлокаркаса.
4. Шайба 16 DIN125, нерж. сталь.
5. Гровер 16 DIN127, нерж. сталь.
6. Гайка колпачковая М 16 DIN1587, нерж. сталь.
7. H - установочный размер.
8. L - длина шпильки.

Предельные эксплуатационные нагрузки

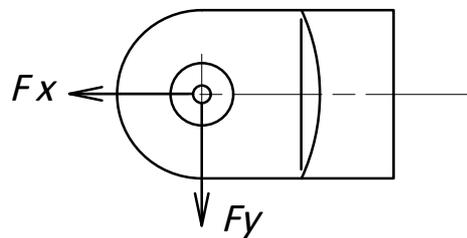

Вдоль оси Fx - 15 кН
Радиальная Fy - 15 кН