



# Стеклодержатель TF41

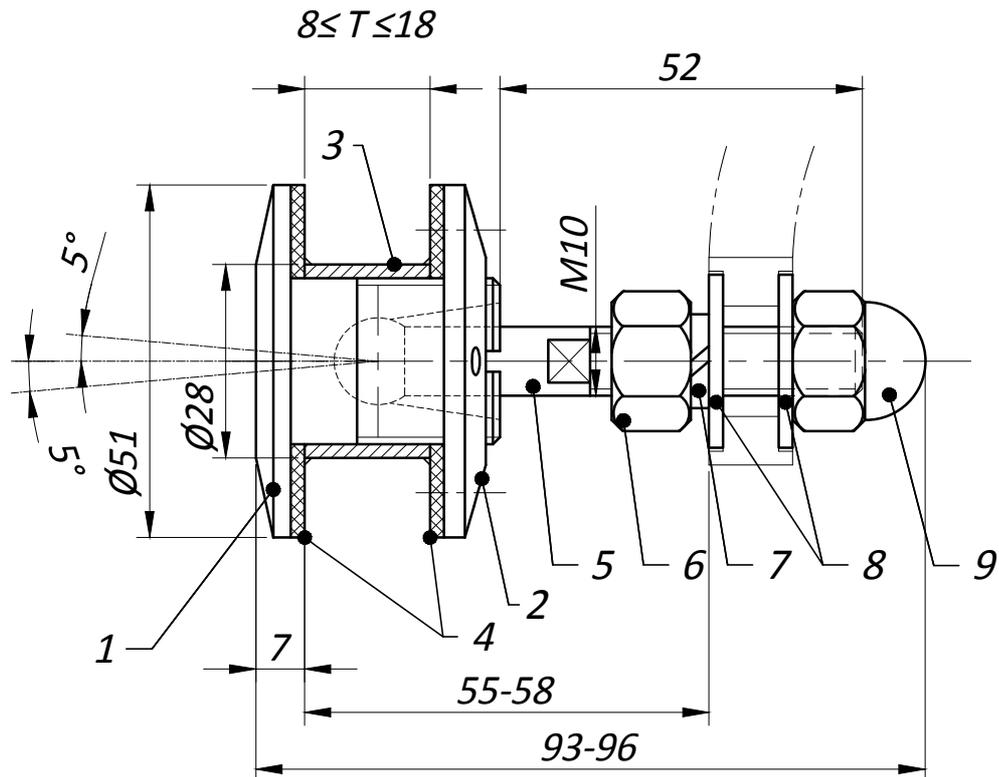


1. Внешняя крышка стеклодержателя, нерж. сталь.
2. Внутренняя крышка стеклодержателя, нерж. сталь.
3. Дистанционное кольцо, алюминий.
4. Прокладка черного цвета, нейлон.
5. Шпилька M 10, нерж. сталь.
6. Гайка M 10 DIN934, нерж. сталь.
7. Гровер DIN127, нерж. сталь.
8. Шайбы эксцентриковые, нерж. сталь.
9. Гайка колпачковая M 10, нерж. сталь.

## Монтажные отверстия в стекле



\*- Предельно допустимые размеры отверстия с учетом предельных отклонений:  
 $D_{min}$  - 28.1 мм;  
 $D_{max}$  - 29 мм.

## Предельные эксплуатационные нагрузки

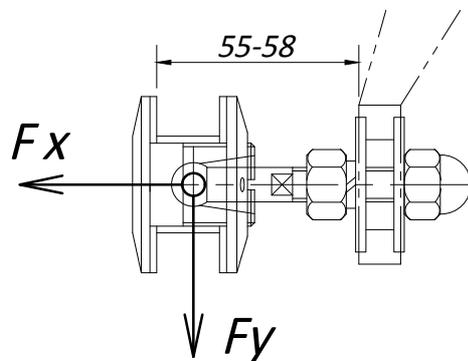

Вдоль оси (ветровая)  $F_x$  - 2.5 кН  
 Радиальная (весовая)  $F_y$  - 1.2 кН