



Крепление стеклянного ребра BL 31

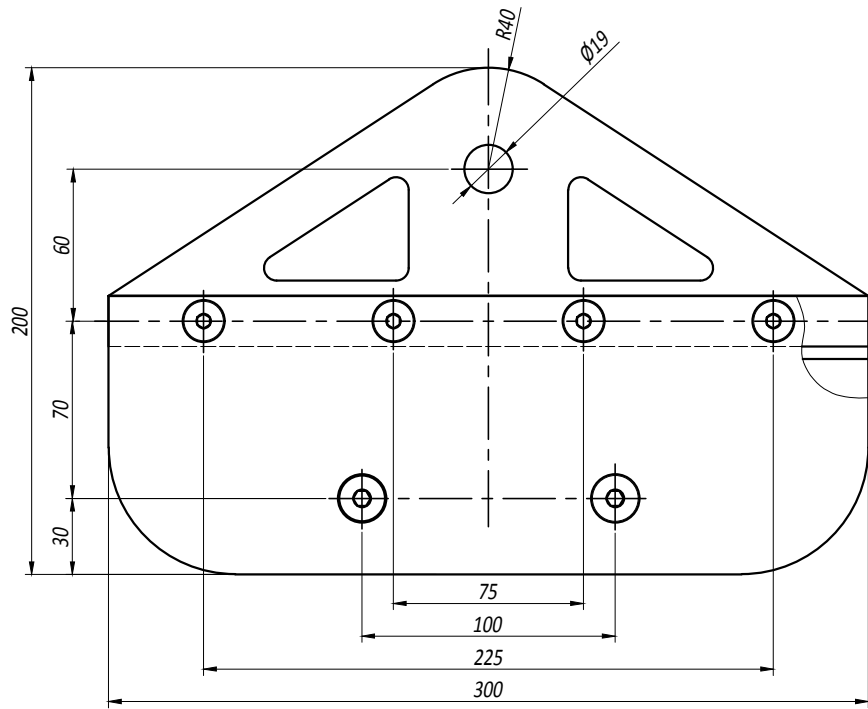


- Материал AISI 304
- Вид обработки PSS


Типовая монтажная схема



Предельные эксплуатационные нагрузки

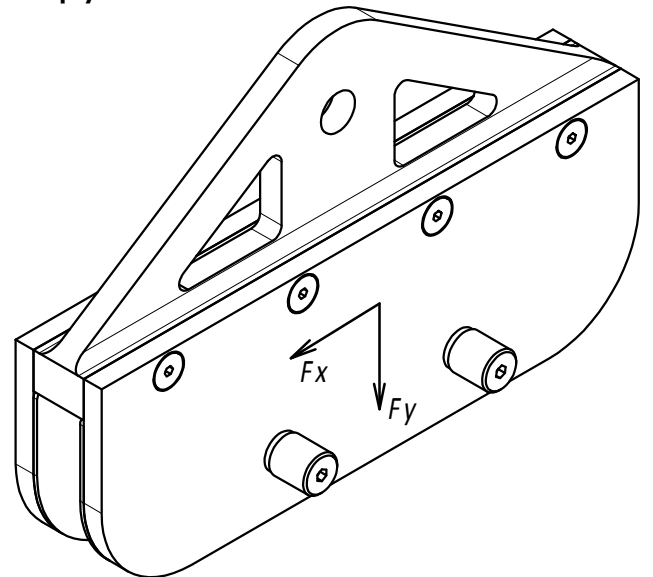

Рекомендации по изготовлению отверстий в стеклянном ребре.

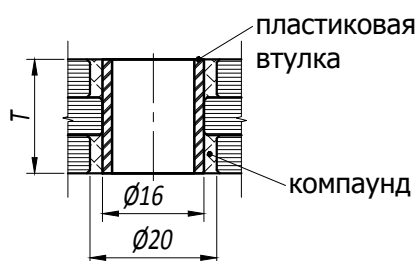

Вдоль оси (ветровая) F_x - 12 кН
 Радиальная (весовая) F_y - 12 кН