



# Стеклодержатель ТС41

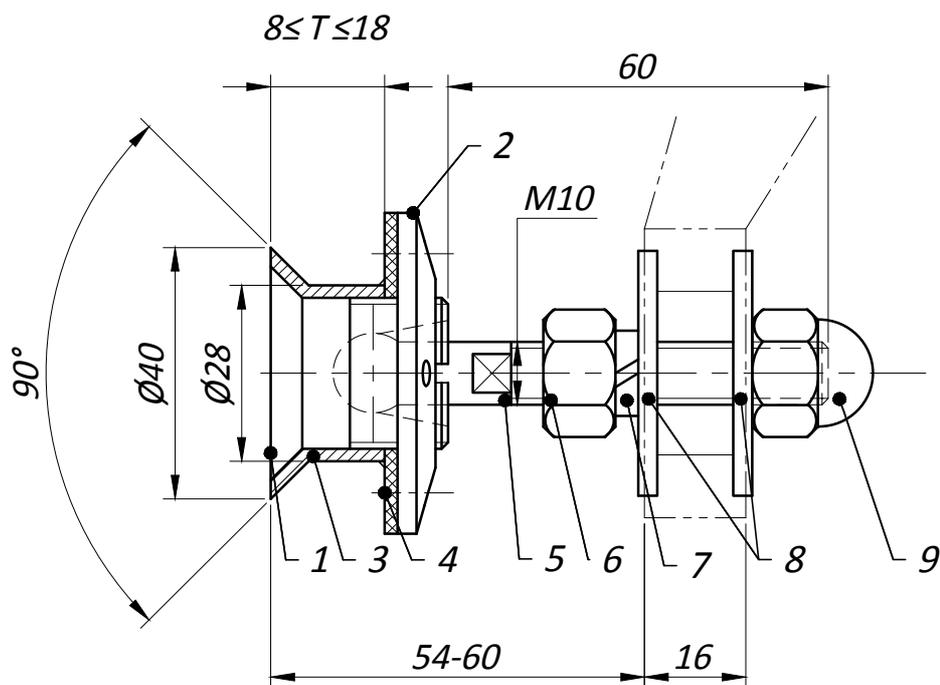


1. Внешняя крышка стеклодержателя, нерж. сталь.
2. Внутренняя крышка стеклодержателя, нерж. сталь.
2. Дистанционное кольцо, алюминий.
3. Прокладка белого цвета, нейлон.
5. Шарнирный болт M 10x1.5, нерж. сталь.
6. Гайка M 10x1.5 DIN934, нерж. сталь.
7. Шайба гроверная DIN127, нерж. сталь.
8. Шайба эксцентриковая, нерж. сталь.
9. Гайка колпачковая M 10x1.5 DIN1587, нерж. сталь.

## Монтажные отверстия в стекле



\*- Предельно допустимые размеры отверстия с учетом предельных отклонений:  
 $D_{min}$  - 28.1 мм  
 $D_{max}$  - 29.0 мм

## Предельные эксплуатационные нагрузки

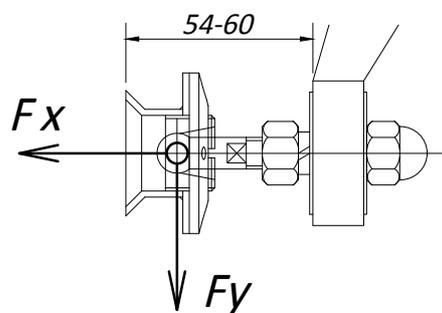

Вдоль оси (ветровая)  $F_x$  - 2.5 кН  
 Радиальная (весовая)  $F_y$  - 1.2 кН