



# Стеклодержатель TF44

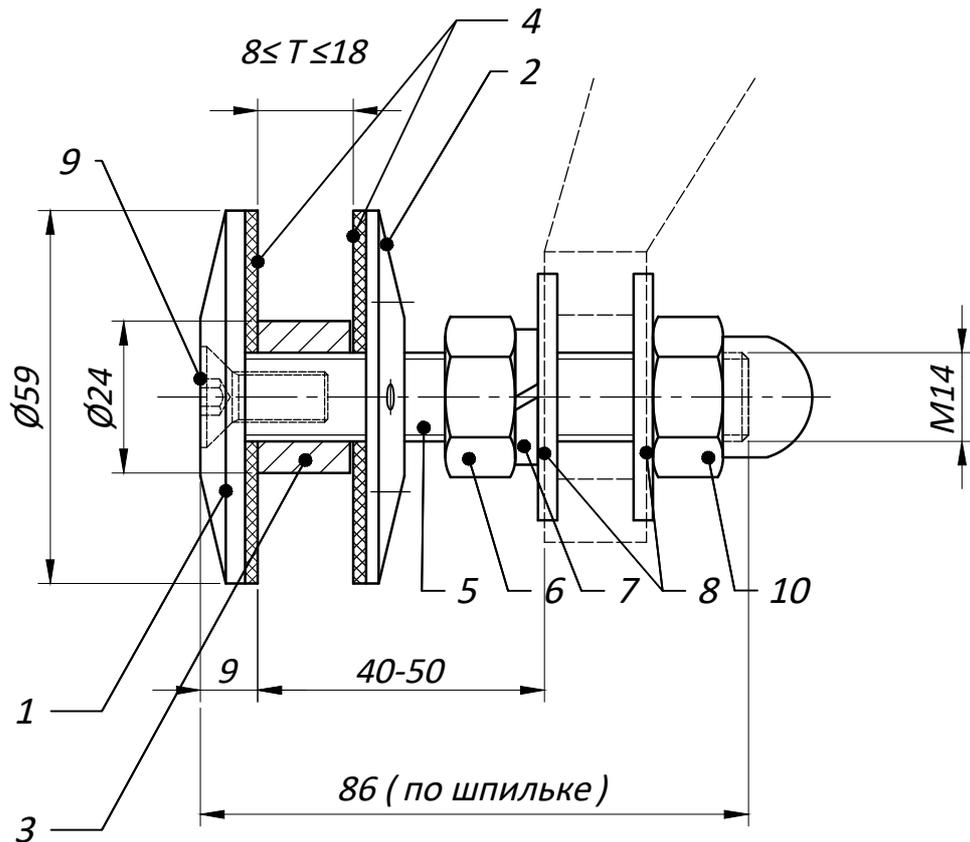


1. Внешняя крышка стеклодержателя, нерж. сталь.
2. Внутренняя крышка стеклодержателя, нерж. сталь.
3. Дистанционное кольцо, алюминий.
4. Прокладка черного цвета, нейлон.
5. Шпилька M 14, нерж. сталь.
6. Гайка M 14 DIN934, нерж. сталь.
7. Гровер DIN127, нерж. сталь.
8. Шайбы эксцентриковые, нерж. сталь.
9. Винт M 8 DIN7991, нерж. сталь.
10. Гайка колпачковая M 14 DIN1587, нерж. сталь.

## Монтажные отверстия в стекле

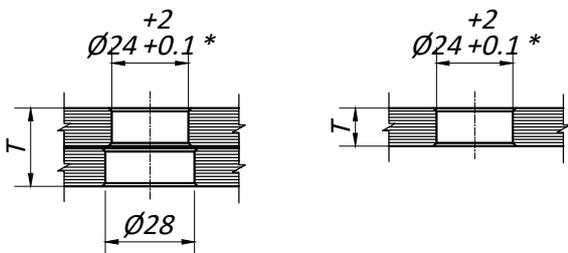

\*- Предельно допустимые размеры отверстия с учетом предельных отклонений:  
 $D_{min}$  - 24.1 мм  
 $D_{max}$  - 25.0 мм

## Предельные эксплуатационные нагрузки

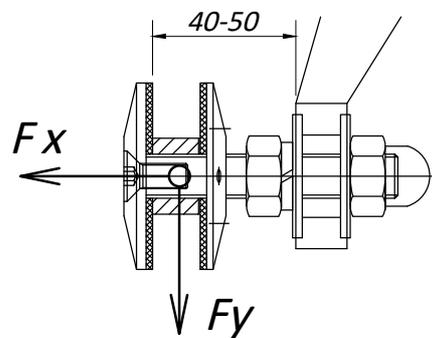

Вдоль оси (ветровая)  $F_x$  - 4.5 кН  
 Радиальная (весовая)  $F_y$  - 2.0 кН