


**НАТЯЖНОЙ СТЕРЖЕНЬ С НАКОНЕЧНИКАМИ (ОДНА ПРОУШИНА)
СЕРИЯ: LG02 (РАВНОПРОЧНЫЙ) / LG05 (НЕРАВНОПРОЧНЫЙ)**

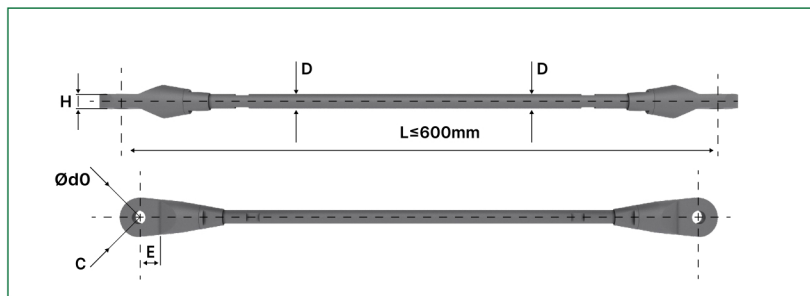

Система маркировки:
(LG01X-X / LG04X-X)

- Диаметр тяги (мм)
- Класс прочности
(A, B, C, D, E)

Количество регулировочных муфт определяется исходя из длины тяги или требуемого диапазона регулировки.

ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ

Ном. диаметр (mm ²)	Резьба (равнопроч. LG02)	Резьба (неравнопроч. LG05)	C (mm)	E (mm)	H (mm)	do (mm)	Ход регулировки
Ø16	M20x2.5	M16x2	24	32	14	17	10
Ø20	M24x3	M20x2.5	30	40	18	21	10
Ø25	M30x3.5	M25x3	38	50	22	26	10
Ø30	M36x4	M30x3.5	45	60	28	31	12
Ø35	M39x4	M35x4	53	70	32	36	13
Ø40	M45x4.5	M40x4	60	80	36	41	13
Ø45	M52x5	M45x4.5	68	90	41	46	14
Ø50	M56x5.5	M50x5	75	100	46	51	17
Ø55	M64x6	M55x5.5	83	110	50	56	17
Ø60	M68x6	M60x5.5	90	120	56	61	17
Ø65	M72x6	M65x6	98	130	60	66	20
Ø70	M80x6	M70x6	105	140	65	71	20
Ø75	M85x6	M75x6	113	150	70	76	20
Ø80	M90x6	M80x6	120	160	74	81	20
Ø85	M95x6	M85x6	128	170	79	86	22
Ø90	M100x6	M90x6	135	180	84	91	22
Ø95	M105x6	M95x6	143	190	88	96	24
Ø100	M110x6	M100x6	150	200	93	101	24
Ø105	M115x6	M105x6	158	210	98	106	25
Ø110	M120x6	M110x6	165	220	102	111	28
Ø115	Tr125x6	M112x6	173	230	107	116	28
Ø120	Tr130x6	M118x6	180	240	112	121	28
Ø125	Tr135x6	Tr1225x6	188	250	116	126	30
Ø130	Tr140x6	Tr125x5.5	195	260	121	131	30
Ø135	Tr145x6	Tr130x6	203	270	126	136	30
Ø140	Tr150x6	Tr135x6	210	280	130	141	35
Ø145	Tr155x6	Tr140x6	218	290	135	146	35
Ø150	Tr160x6	Tr145x6	225	300	140	151	35

ПРИМЕЧАНИЕ:

Обозначения резьбы: Обозначения резьбы: TrXxY — Трапецидальная резьба (X — диаметр, Y — шаг). MXXxY — Метрическая резьба (X — диаметр, Y — шаг). Ход регулировки — максимальное смещение на одну сторону при натяжении.