


НАТЯЖНОЙ СТЕРЖЕНЬ С НАКОНЕЧНИКАМИ И РЕГУЛИРОВОЧНОЙ МУФТОЙ СЕРИЯ: LG01T (РАВНОПРОЧНЫЙ) / LG04T (НЕРАВНОПРОЧНЫЙ)

Параметры натяжных стержней в сборе, (диаметр 120-250 мм)

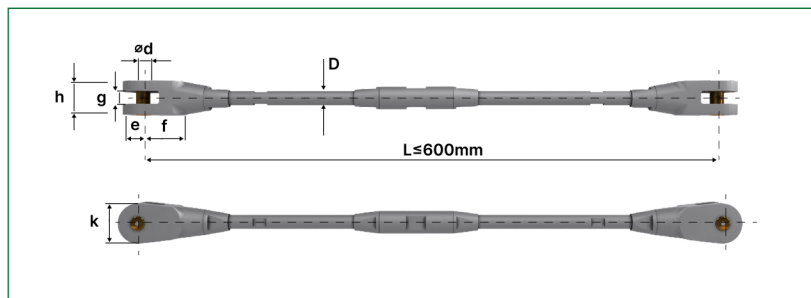

Система маркировки:
(LG01TX-X / LG04TX-X)

- Диаметр тяги (мм)
- Класс прочности (A, B, C, D, E)
- Т - Наличие регулировочной муфты

Количество регулировочных муфт определяется исходя из длины тяги или требуемого диапазона регулировки.

ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ

Ном. диаметр (mm ²)	Резьба (равнопроч. LG01)	Резьба (неравнопроч. LG04)	e	f	g	h	d	k	Ход регулировки
Ø120	Tr130x6	M118x6	180	260	120	230	119	308	28
Ø125	Tr135x6	Tr122x6	188	270	125	240	124	330	30
Ø130	Tr140x6	Tr125x6	195	280	130	250	129	338	30
Ø135	Tr145x6	Tr130x6	203	290	135	260	134	352	30
Ø140	Tr150x6	Tr135x6	210	300	140	270	139	360	35
Ø145	Tr155x6	Tr140x6	218	310	145	280	144	376	35
Ø150	Tr160x6	Tr145x6	225	320	150	290	149	386	35
Ø155	Tr165x8	Tr150x8	233	330	155	300	154	398	37
Ø160	Tr170x8	Tr155x8	240	340	160	310	159	410	37
Ø165	Tr175x8	Tr160x8	248	350	165	320	164	424	40
Ø170	Tr180x8	Tr165x8	255	360	170	330	169	444	40
Ø175	Tr185x8	Tr170x8	264	370	175	340	174	456	42
Ø180	Tr190x8	Tr175x8	270	380	180	350	179	464	42
Ø185	Tr195x8	Tr180x8	278	390	185	360	184	482	45
Ø190	Tr200x8	Tr185x8	285	400	190	370	189	494	45
Ø195	Tr205x8	Tr190x8	294	410	195	380	194	508	45
Ø200	Tr210x8	Tr195x8	300	423	200	380	199	510	45
Ø210	Tr220x8	Tr205x8	308	440	210	410	209	515	50
Ø220	Tr230x8	Tr215x8	315	450	220	425	219	525	50
Ø230	Tr240x8	Tr225x8	320	460	230	445	229	550	50
Ø240	Tr250x8	Tr235x8	328	470	240	465	239	575	50
Ø250	Tr260x8	Tr245x8	335	480	250	485	249	600	50

ПРИМЕЧАНИЕ:

Обозначения резьбы: TrXxY — Трапецидальная резьба (X — диаметр, Y — шаг). MXXxY — Метрическая резьба (X — диаметр, Y — шаг). Ход регулировки — максимальное смещение на одну сторону при натяжении. Для диаметров ≥155 мм используется резьба с шагом 8 мм. Максимальный ход регулировки: 50 мм (для Ø250 мм).