


МОНТАЖНАЯ ПРОУШИНА
СЕРИЯ: EB

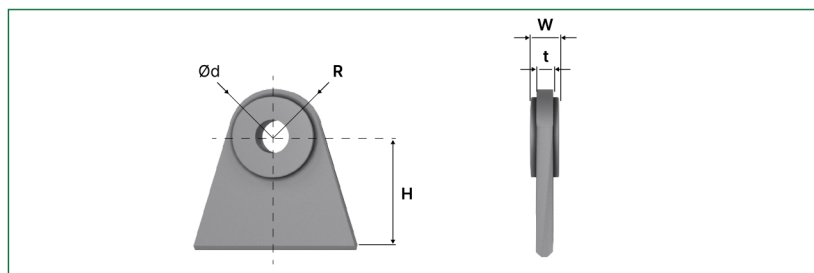

Система маркировки:
EB-X

• Размер совместимого стержня

(Изготовлено в соответствии с ГОСТ, СП 16.13330 и международными стандартами проектирования стальных конструкций.)

ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ

Модель	d (отв.)	R	H	t	W	Модель	d (отв.)	R	H	t	W
EB-16	Ø17	27	60	14	-	EB-125	Ø126	210	340	75	119
EB-20	Ø21	35	65	18	-	EB-130	Ø131	220	360	80	124
EB-25	Ø26	48	75	22	-	EB-135	Ø136	230	380	85	129
EB-30	Ø31	57	85	28	-	EB-140	Ø141	240	390	90	134
EB-35	Ø36	65	100	32	-	EB-145	Ø146	245	400	95	139
EB-40	Ø41	78	120	28	36	EB-150	Ø151	255	405	100	144
EB-45	Ø46	83	150	32	41	EB-155	Ø156	260	410	105	147
EB-50	Ø51	90	160	32	46	EB-160	Ø161	270	420	110	152
EB-55	Ø56	95	170	34	50	EB-165	Ø166	280	430	115	157
EB-60	Ø61	107	180	36	56	EB-170	Ø171	285	435	120	162
EB-65	Ø66	112	200	36	60	EB-175	Ø176	295	445	125	167
EB-70	Ø71	125	210	40	66	EB-180	Ø181	305	450	130	172
EB-75	Ø76	137	220	40	70	EB-185	Ø186	315	460	135	177
EB-80	Ø81	148	230	45	75	EB-190	Ø191	320	465	140	182
EB-85	Ø86	155	250	50	80	EB-195	Ø196	330	475	145	187
EB-90	Ø91	162	270	55	85	EB-200	Ø202	335	480	150	192
EB-95	Ø96	172	280	60	90	EB-210	Ø212	340	490	150	202
EB-100	Ø101	182	290	60	94	EB-220	Ø222	350	495	160	212
EB-105	Ø106	187	300	65	99	EB-230	Ø232	355	500	170	222
EB-110	Ø111	192	310	70	104	EB-240	Ø242	360	510	180	232
EB-115	Ø116	202	320	75	109	EB-250	Ø252	370	520	190	242
EB-120	Ø121	205	330	75	113	-	-	-	-	-	-

ПРИМЕЧАНИЕ:

Возможно изготовление анкеров по индивидуальным параметрам (нестандартные длины, материалы) и различными вариантами антикоррозийной защиты (горячее цинкование, нержавеющая сталь).

- Для стержней класса 460 МПа и ниже рекомендуется использовать проушины из стали Q355
- Для стержней класса 550 МПа рекомендуется использовать проушины из стали Q390
- Для стержней класса 650 МПа рекомендуется использовать проушины из стали Q420